


SEZIONE DEL CUSCINETTO


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

XSU 140644

Viti di fissaggio · Carico supportato

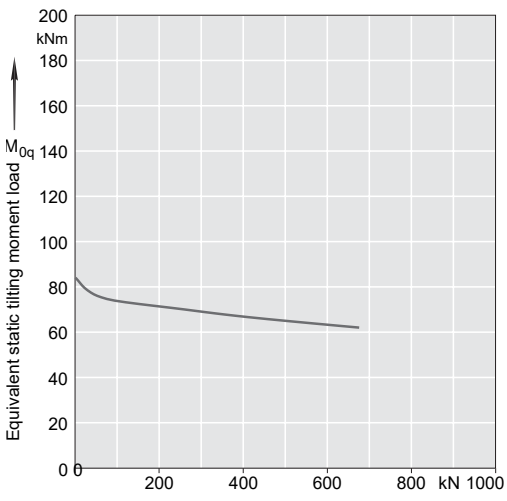

Pista di rotolamento · Carico supportato

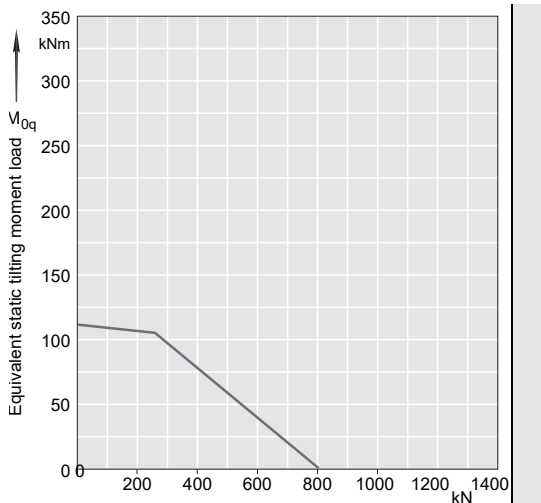

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M0q [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Gli spallamenti non quotati sono indicativi e adattabili dopo conferma del cliente.

Riferimento: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Scarico non quotato: differenza indicativa di diametro 1 mm (radiale 0,5 mm).

OD Ø714 · ID Ø574 · H 56 · La Ø690 · Li Ø598 mm

INA XSU 140644 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

132 307a

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

XSU 140644

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1