


SEÇÃO DO ROLAMENTO


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

XSU 140744

Parafusos de fixação · Carga apoiada

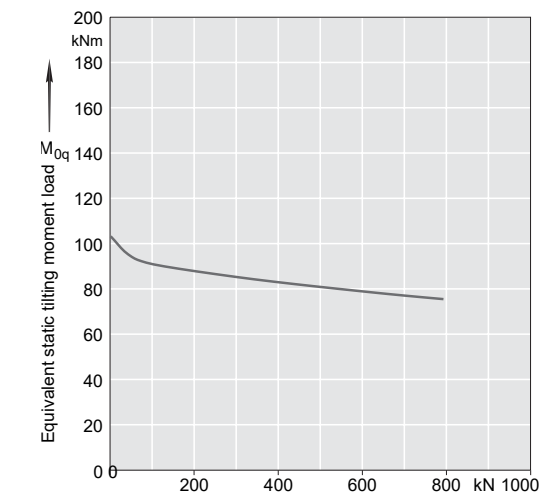

Pista de rolamento · Carga apoiada

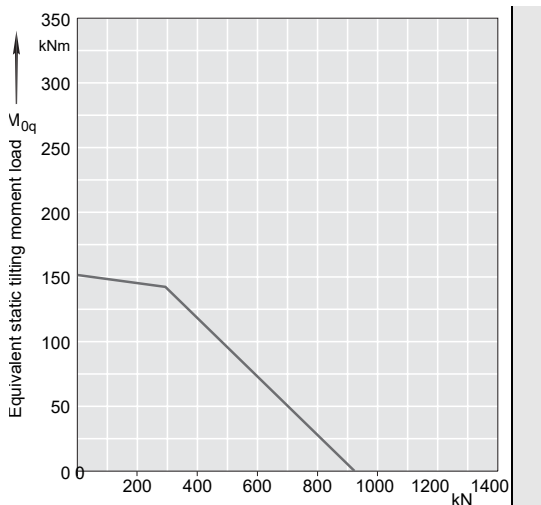

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M0q [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

Os degraus sem cota são ilustrativos e ajustáveis após confirmação do cliente.

Referência: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Rebaixo sem cota: diferença ilustrativa de diâmetro de 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø814 · ID Ø674 · H 56 · La Ø790 · Li Ø698 mm

INA XSU 140744 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

XSU 140744

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1