


SECCIÓN DEL RODAMIENTO


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

XSU 140944

Tornillos de fijación · Carga apoyada

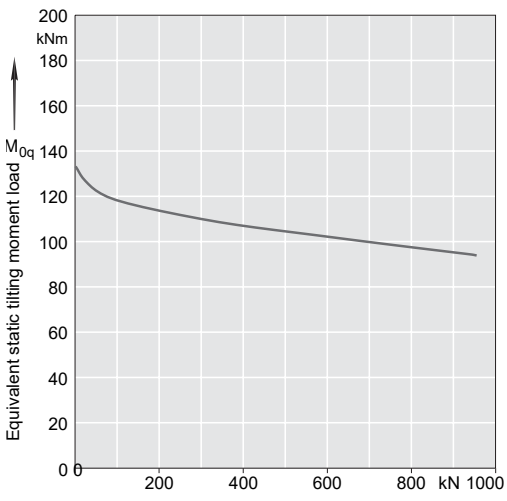


Pista de rodadura · Carga apoyada

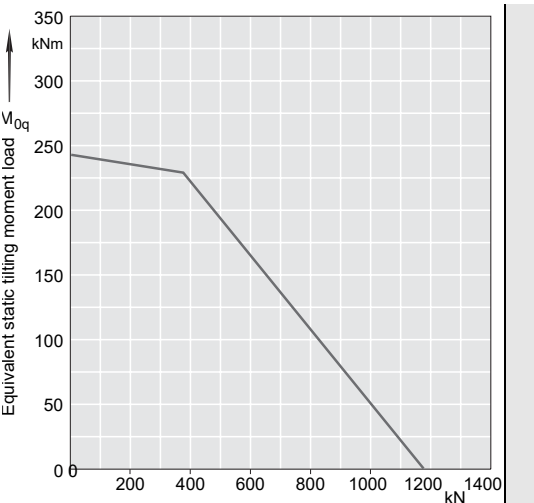

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

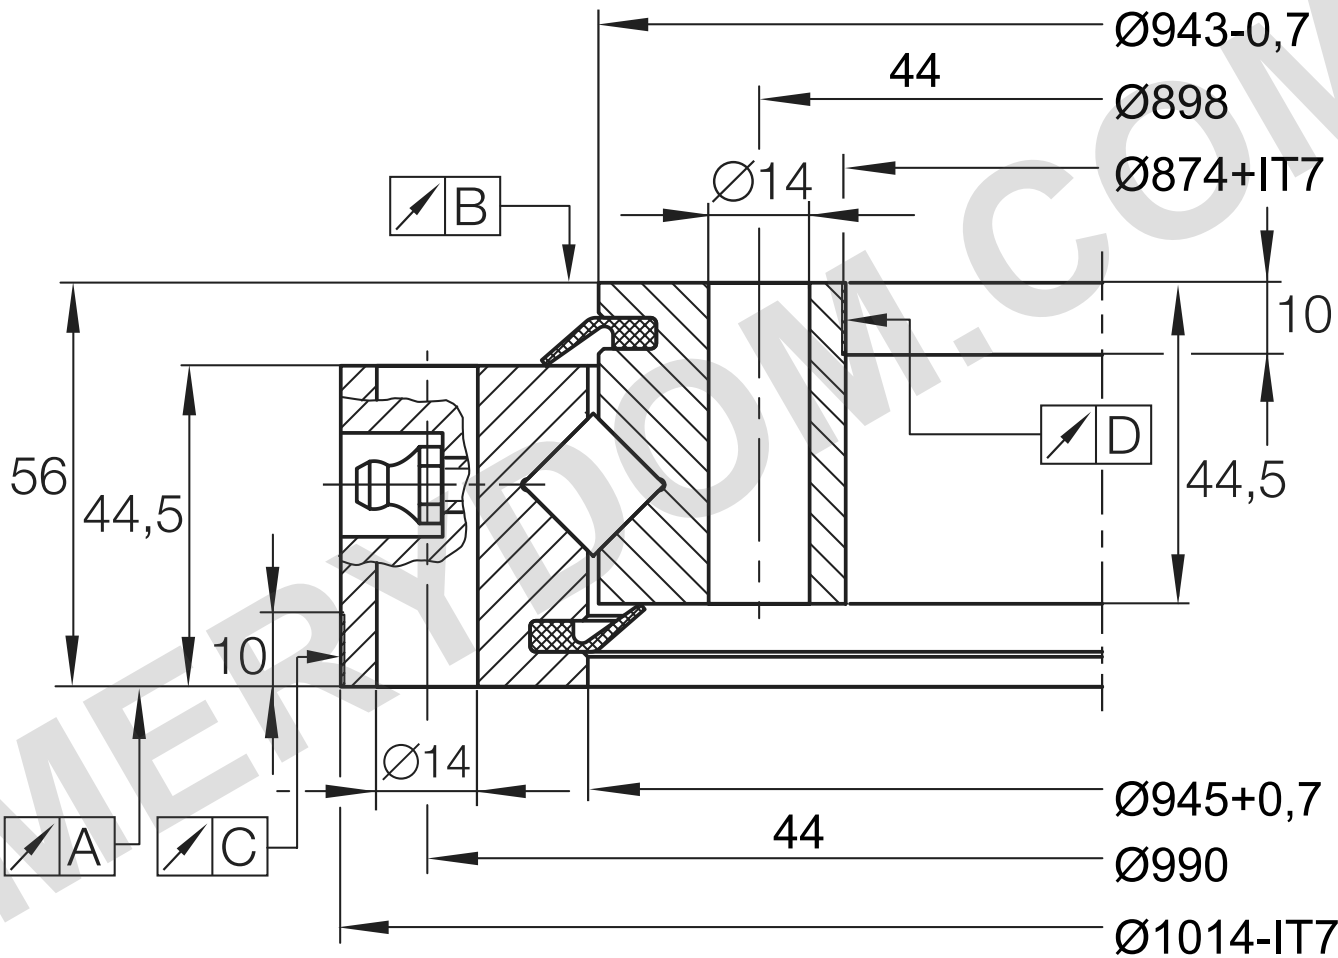

132 307a

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.
Los escalones sin cota son ilustrativos y ajustables tras confirmación del cliente.
Referencia: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Rebaje sin cota: diferencia ilustrativa de diámetro de 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø1014 · ID Ø874 · H 56 · La Ø990 · Li Ø898 mm
INA XSU 140944 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
SECCIÓN DEL RODAMIENTO
XSU 140944
Referencia: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1