


SECCIÓN DEL RODAMIENTO


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

XSU 141094

Tornillos de fijación · Carga apoyada

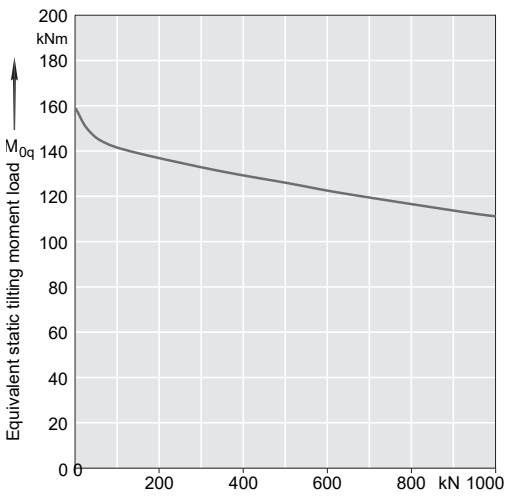


Pista de rodadura · Carga apoyada

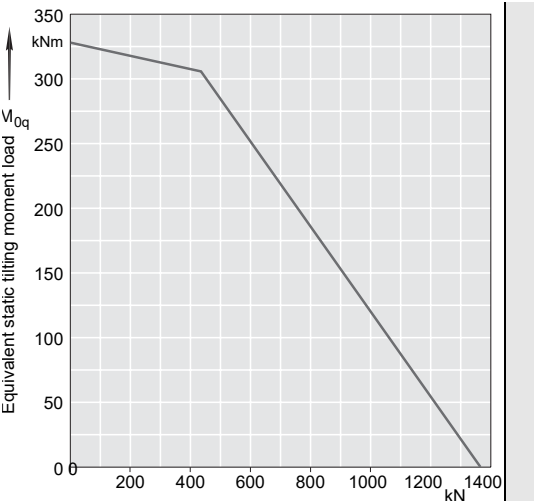

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

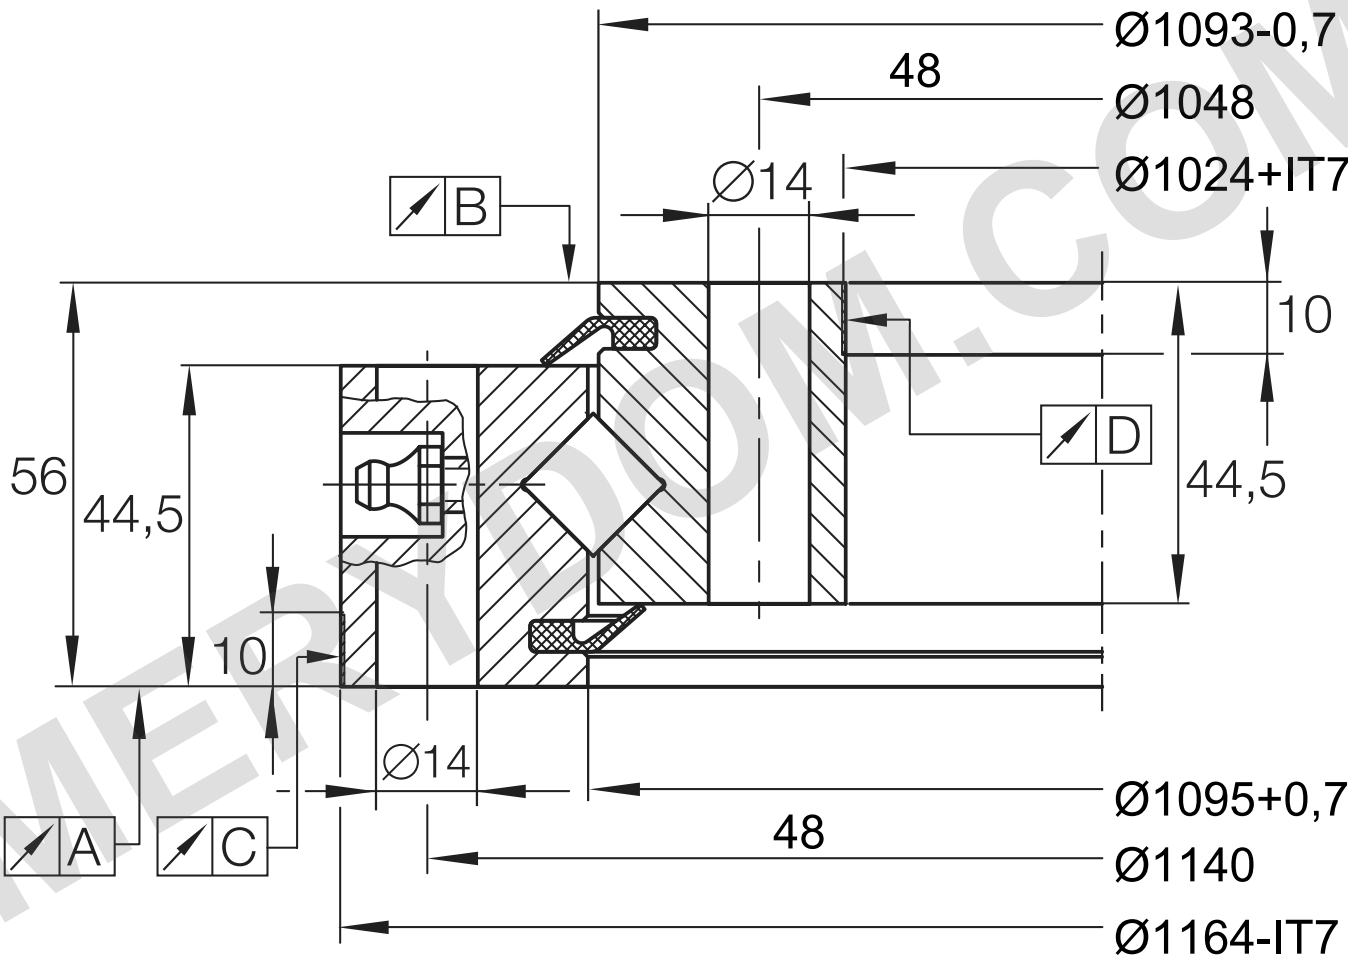

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Los escalones sin cota son ilustrativos y ajustables tras confirmación del cliente.

Referencia: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Rebaje sin cota: diferencia ilustrativa de diámetro de 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø1164 · ID Ø1024 · H 56 · La Ø1140 · Li Ø1048 mm

INA XSU 141094 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

XSU 141094

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1