


SEÇÃO DO ROLAMENTO


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

XSU 141094

Parafusos de fixação · Carga apoiada

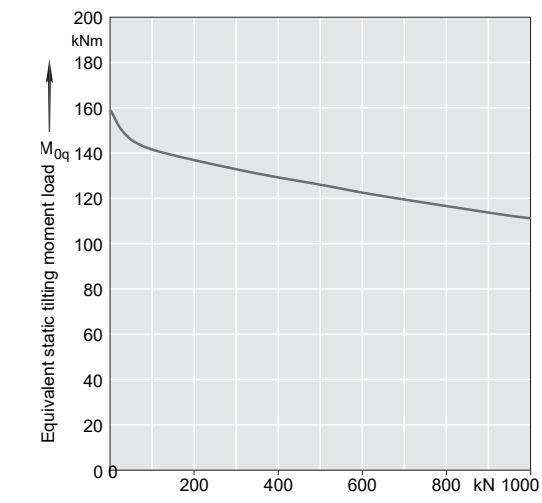


Pista de rolamento · Carga apoiada

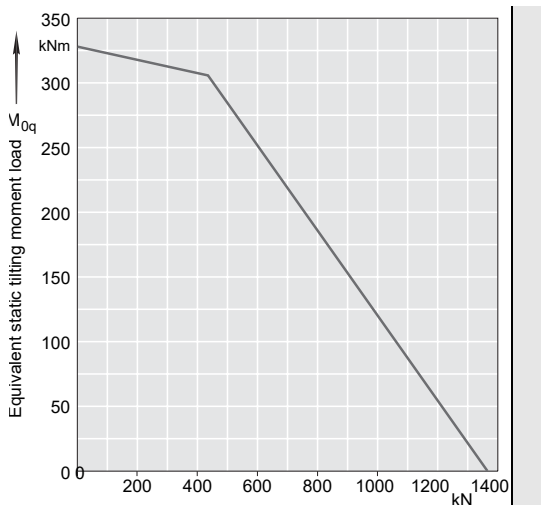

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M0q [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

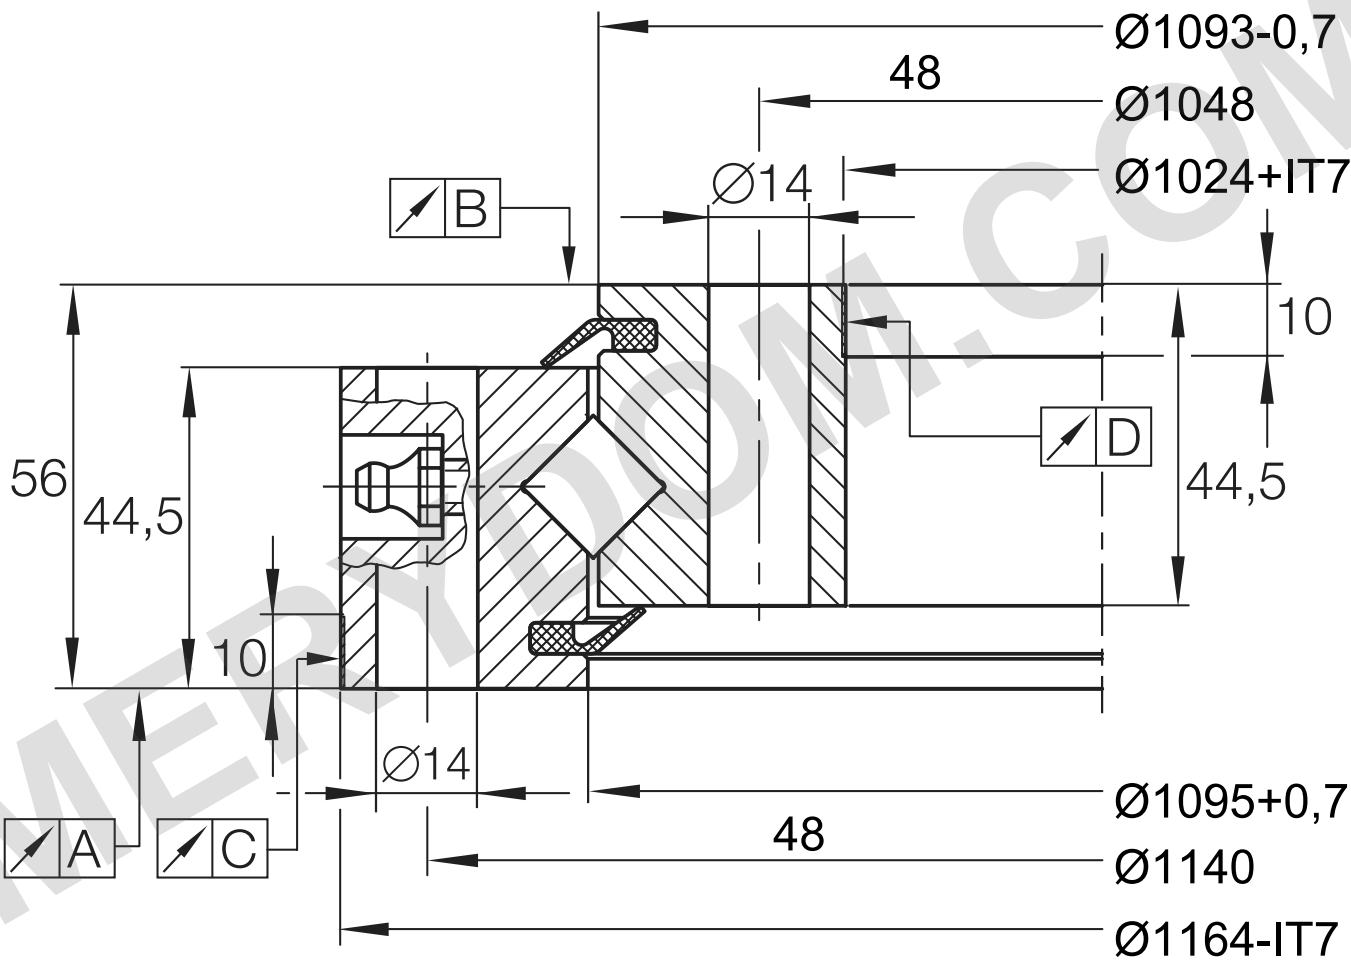

132 307a

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.
Os degraus sem cota são ilustrativos e ajustáveis após confirmação do cliente.
Referência: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Rebaixo sem cota: diferença ilustrativa de diâmetro de 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø1164 · ID Ø1024 · H 56 · La Ø1140 · Li Ø1048 mm
INA XSU 141094 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

XSU 141094

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1