


SECCIÓN DEL RODAMIENTO


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

XU 050077

Tornillos de fijación · Carga apoyada

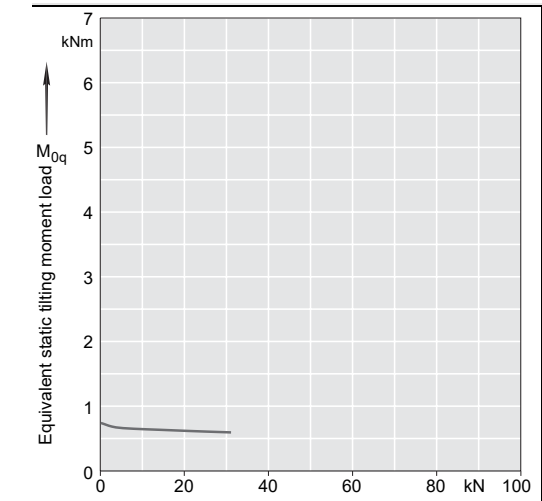

Pista de rodadura · Carga apoyada

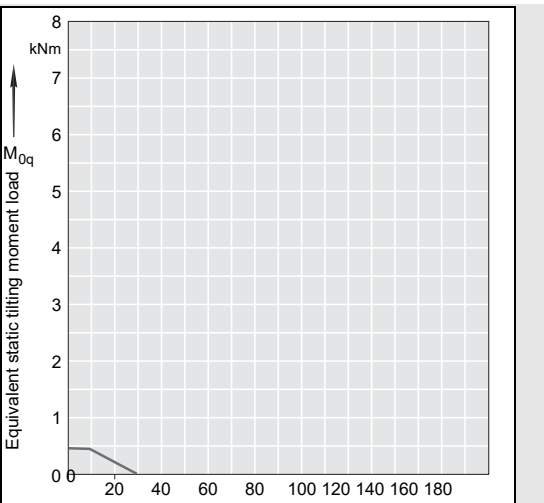

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.
Los escalones sin cota son ilustrativos y ajustables tras confirmación del cliente.
Referencia: INA · 404 · PDF 92 / 92 / 93
Lubricación ilustrativa: 4 engrasadores M8×1; ajustable con el cliente.
Rebaje sin cota: diferencia ilustrativa de diámetro de 1 mm (radial 0,5 mm).
OD Ø112 · ID Ø40 · H 22 · La Ø97 · Li Ø56 mm
INA XU 050077 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

XU 050077

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1