


SEZIONE DEL CUSCINETTO

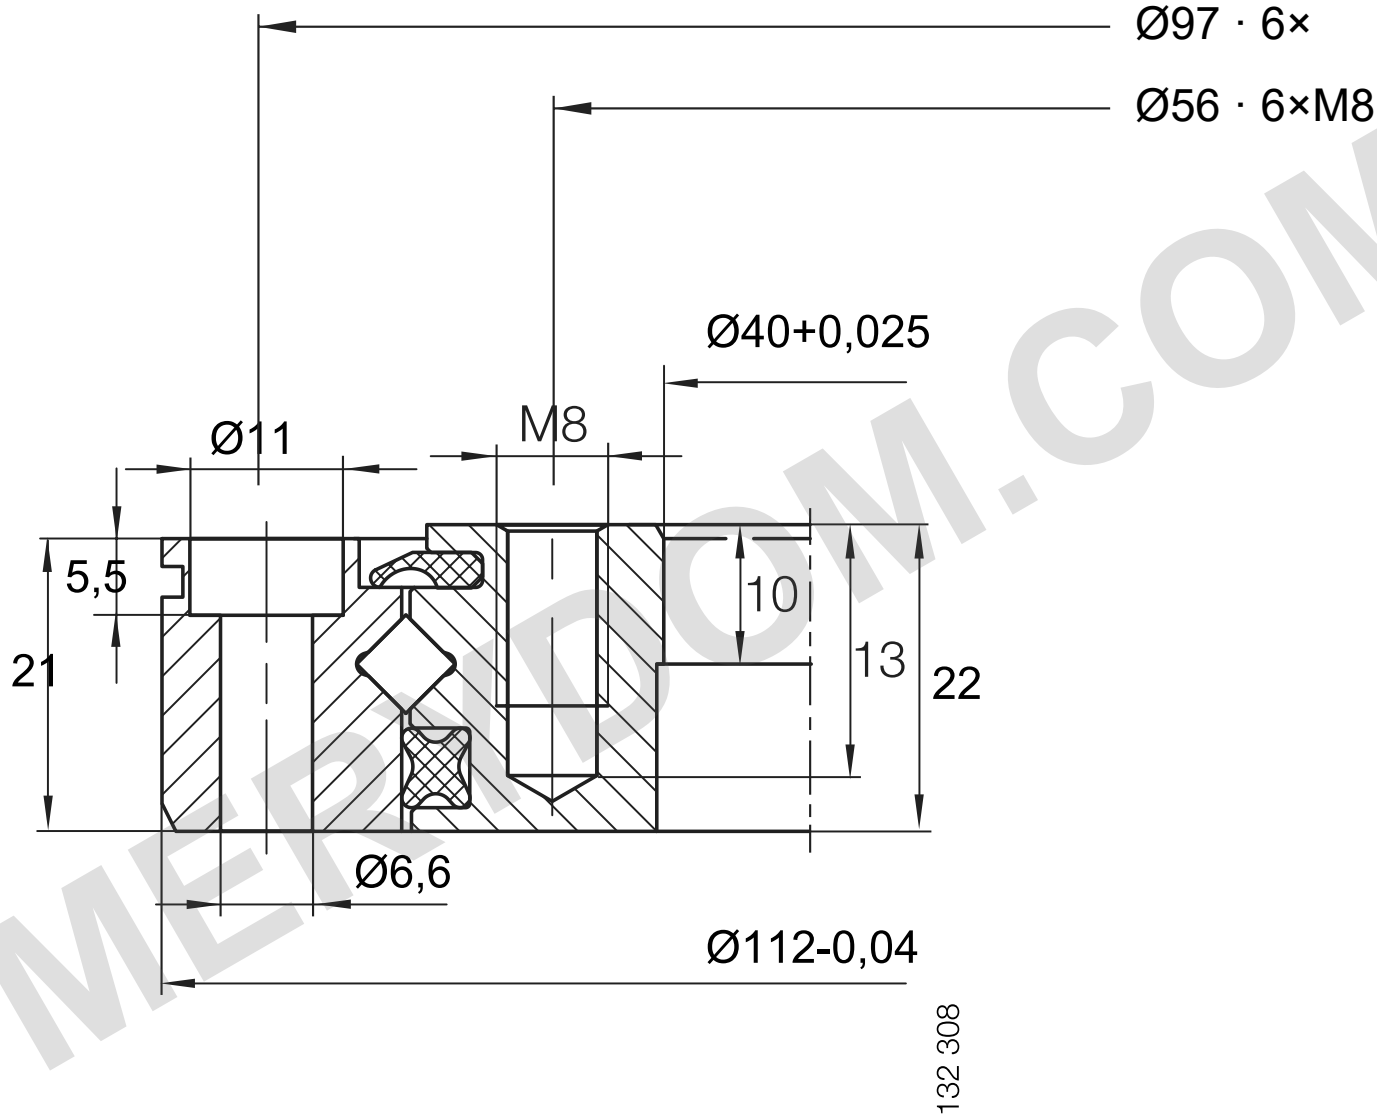

132 308

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Gli spallamenti non quotati sono indicativi e adattabili dopo conferma del cliente.

Riferimento: INA · 404 · PDF 92 / 92 / 93

Lubrificazione indicativa: 4 ingrassatori M8×1; adattabile con il cliente.

Scarico non quotato: differenza indicativa di diametro 1 mm (radiale 0,5 mm).


OD Ø112 · ID Ø40 · H 22 · La Ø97 · Li Ø56 mm

INA XU 050077 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

XU 050077

Viti di fissaggio · Carico supportato

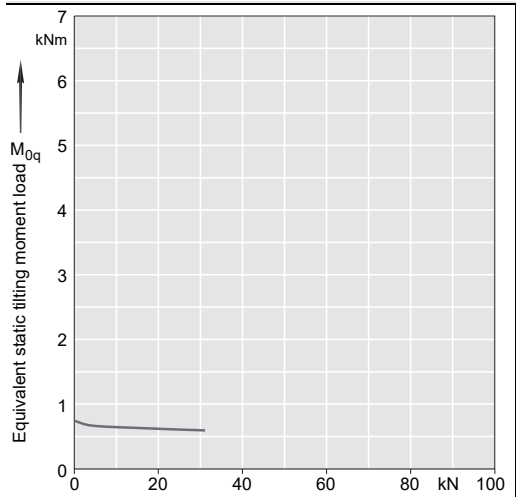

Pista di rotolamento · Carico supportato

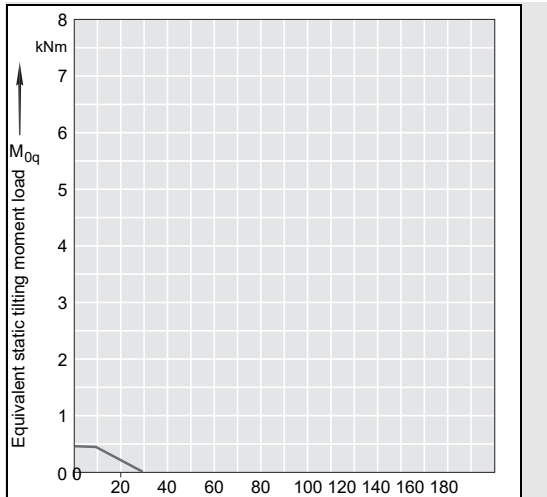

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

XU 050077

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1