

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


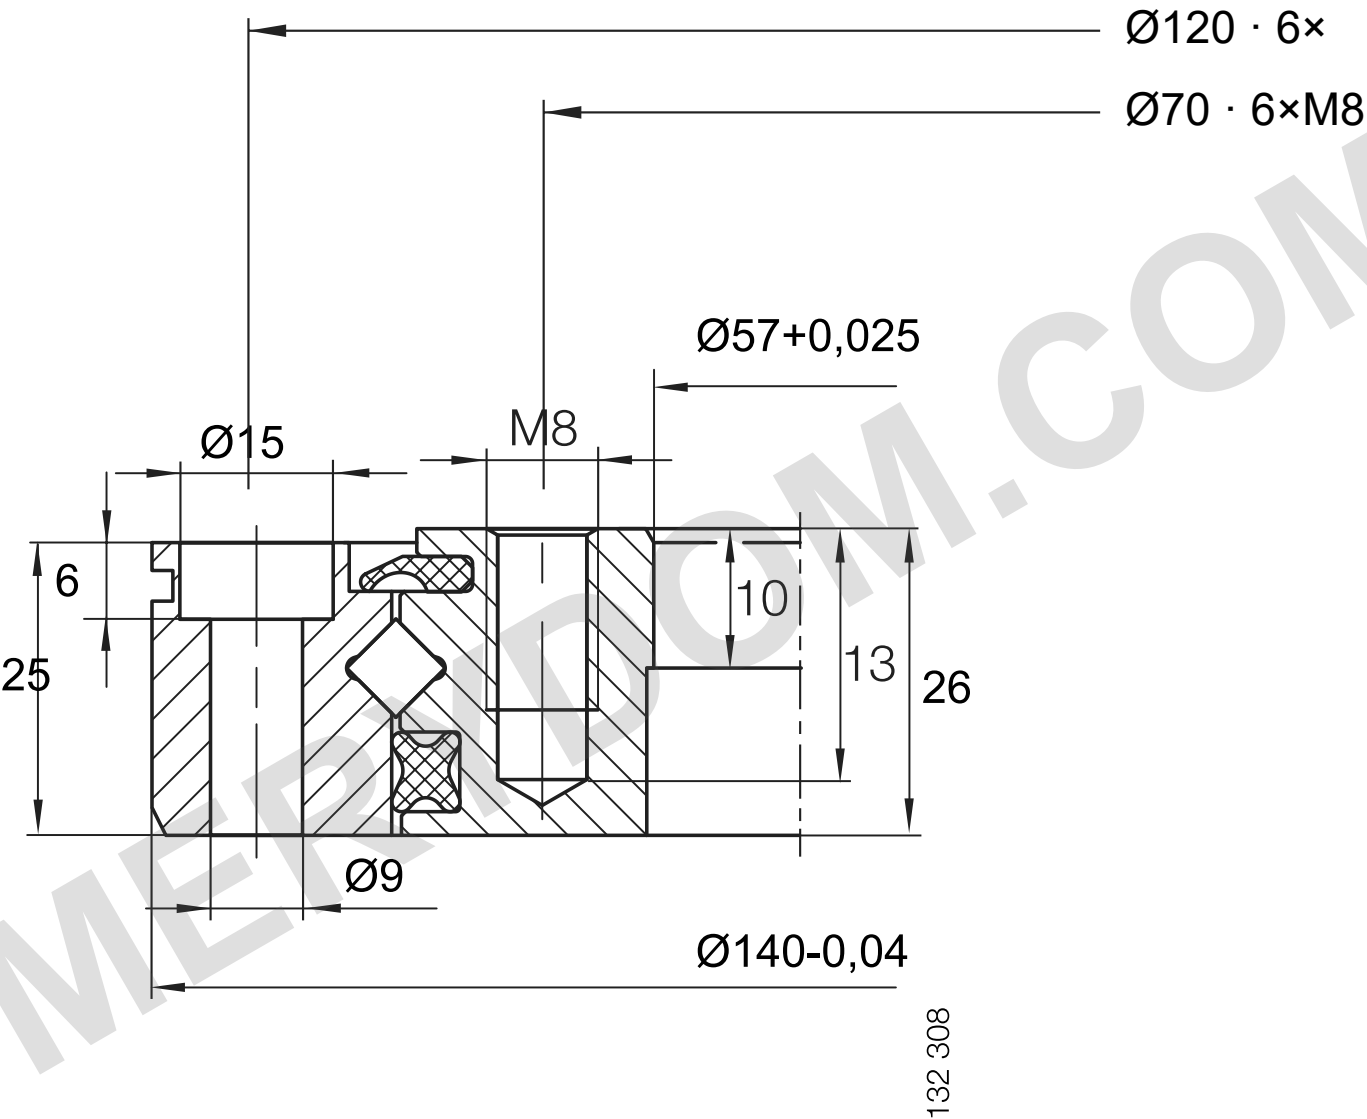



DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

XU 060094

Tornillos de fijación · Carga apoyada

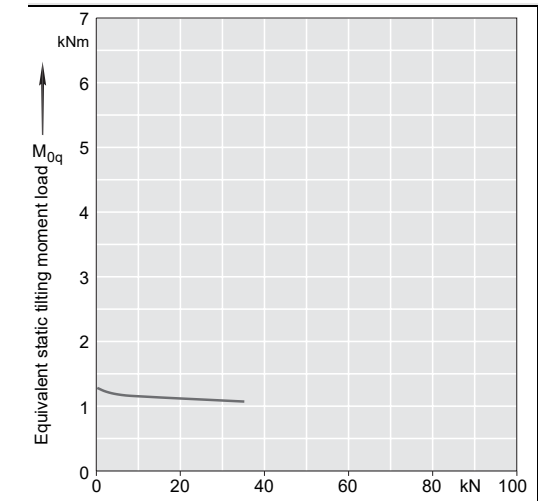

Pista de rodadura · Carga apoyada

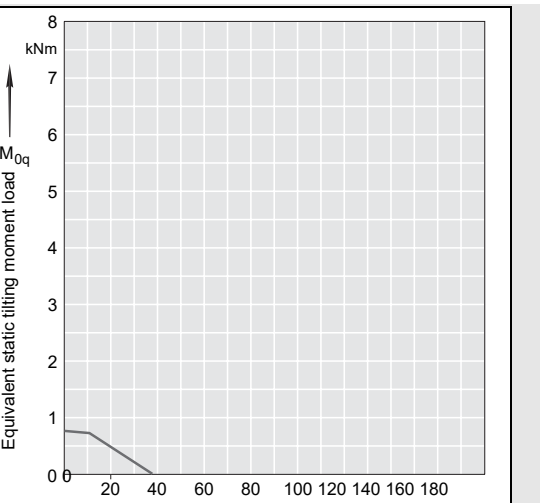

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M_{0q} [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Los escalones sin cota son ilustrativos y ajustables tras confirmación del cliente.

Referencia: INA · 404 · PDF 92 / 92 / 93

Lubricación ilustrativa: 4 engrasadores M8×1; ajustable con el cliente.

Rebaje sin cota: diferencia ilustrativa de diámetro de 1 mm (radial 0,5 mm).

OD $\varnothing 140$ · ID $\varnothing 57$ · H 26 · La $\varnothing 120$ · Li $\varnothing 70$ mm

INA XU 060094 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

XU 060094

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1