


SEZIONE DEL CUSCINETTO

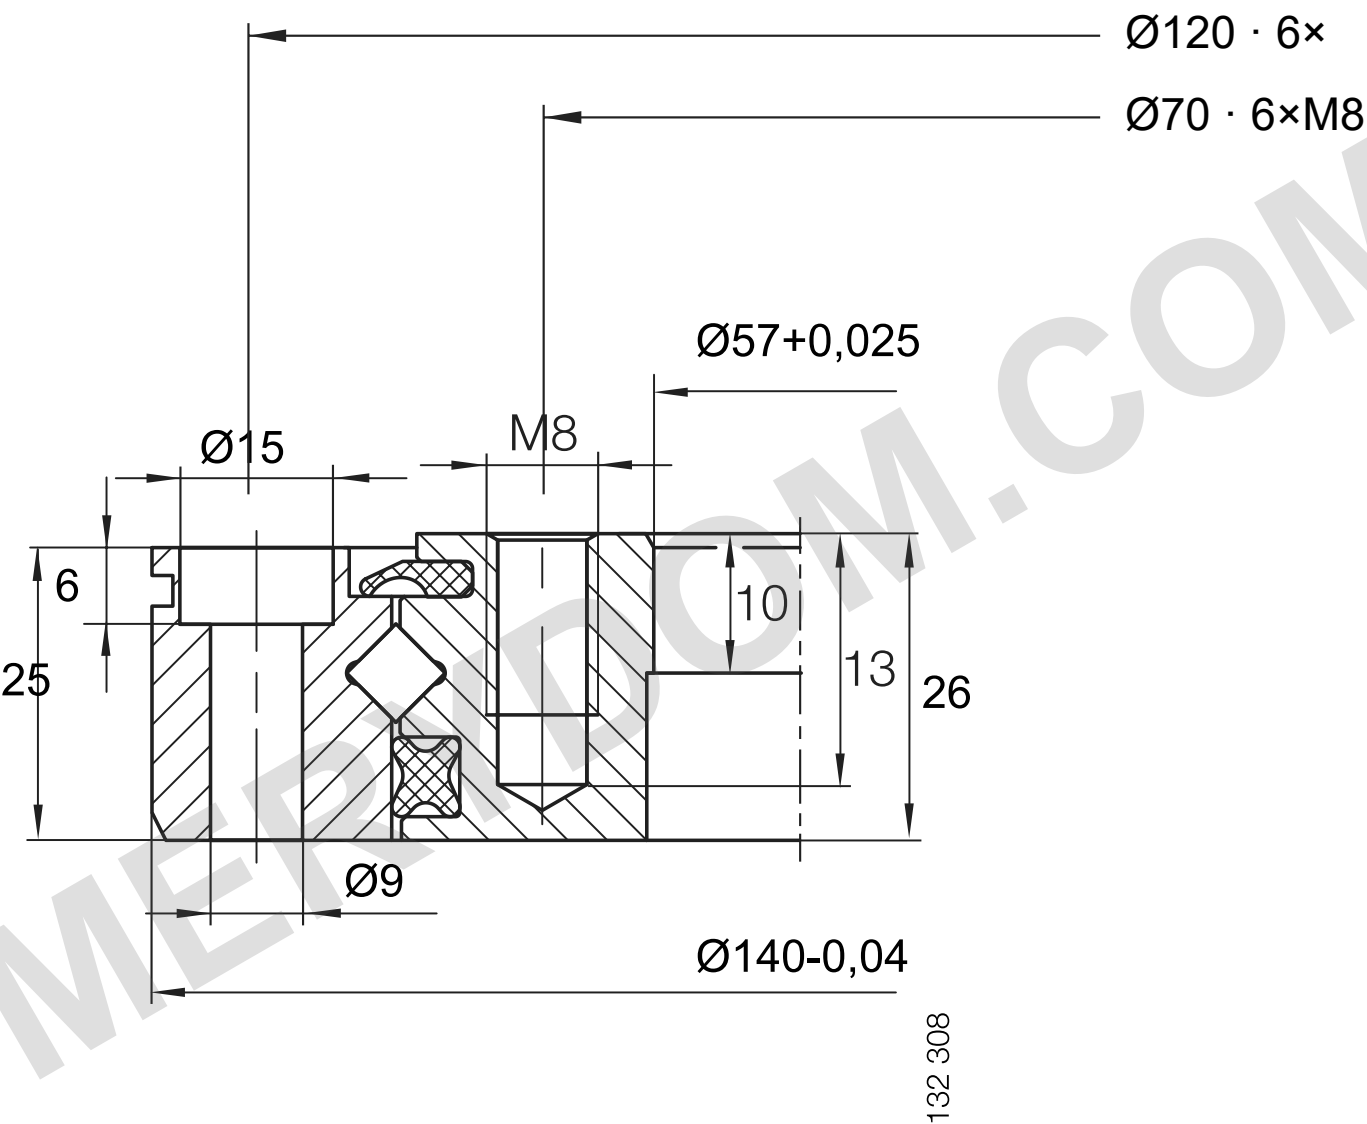


132 308


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

XU 060094

Viti di fissaggio · Carico supportato

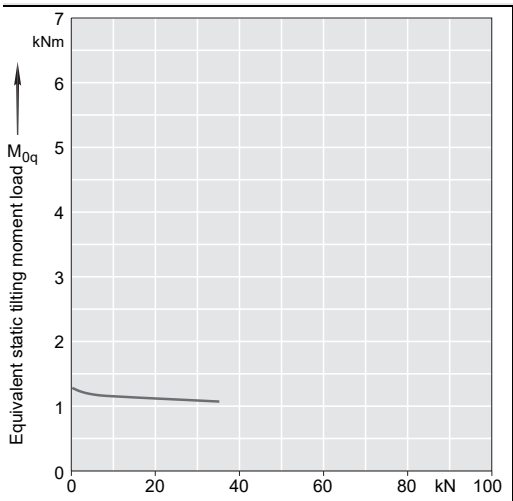

Pista di rotolamento · Carico supportato

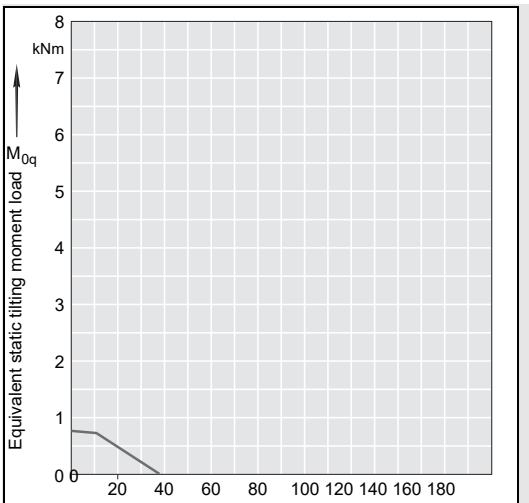

Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Gli spallamenti non quotati sono indicativi e adattabili dopo conferma del cliente.

Riferimento: INA · 404 · PDF 92 / 92 / 93

Lubrificazione indicativa: 4 ingrassatori $M8 \times 1$; adattabile con il cliente.

Scarico non quotato: differenza indicativa di diametro 1 mm (radiale 0,5 mm).

OD $\varnothing 140$ · ID $\varnothing 57$ · H 26 · La $\varnothing 120$ · Li $\varnothing 70$ mm

INA XU 060094 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

XU 060094

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1