


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

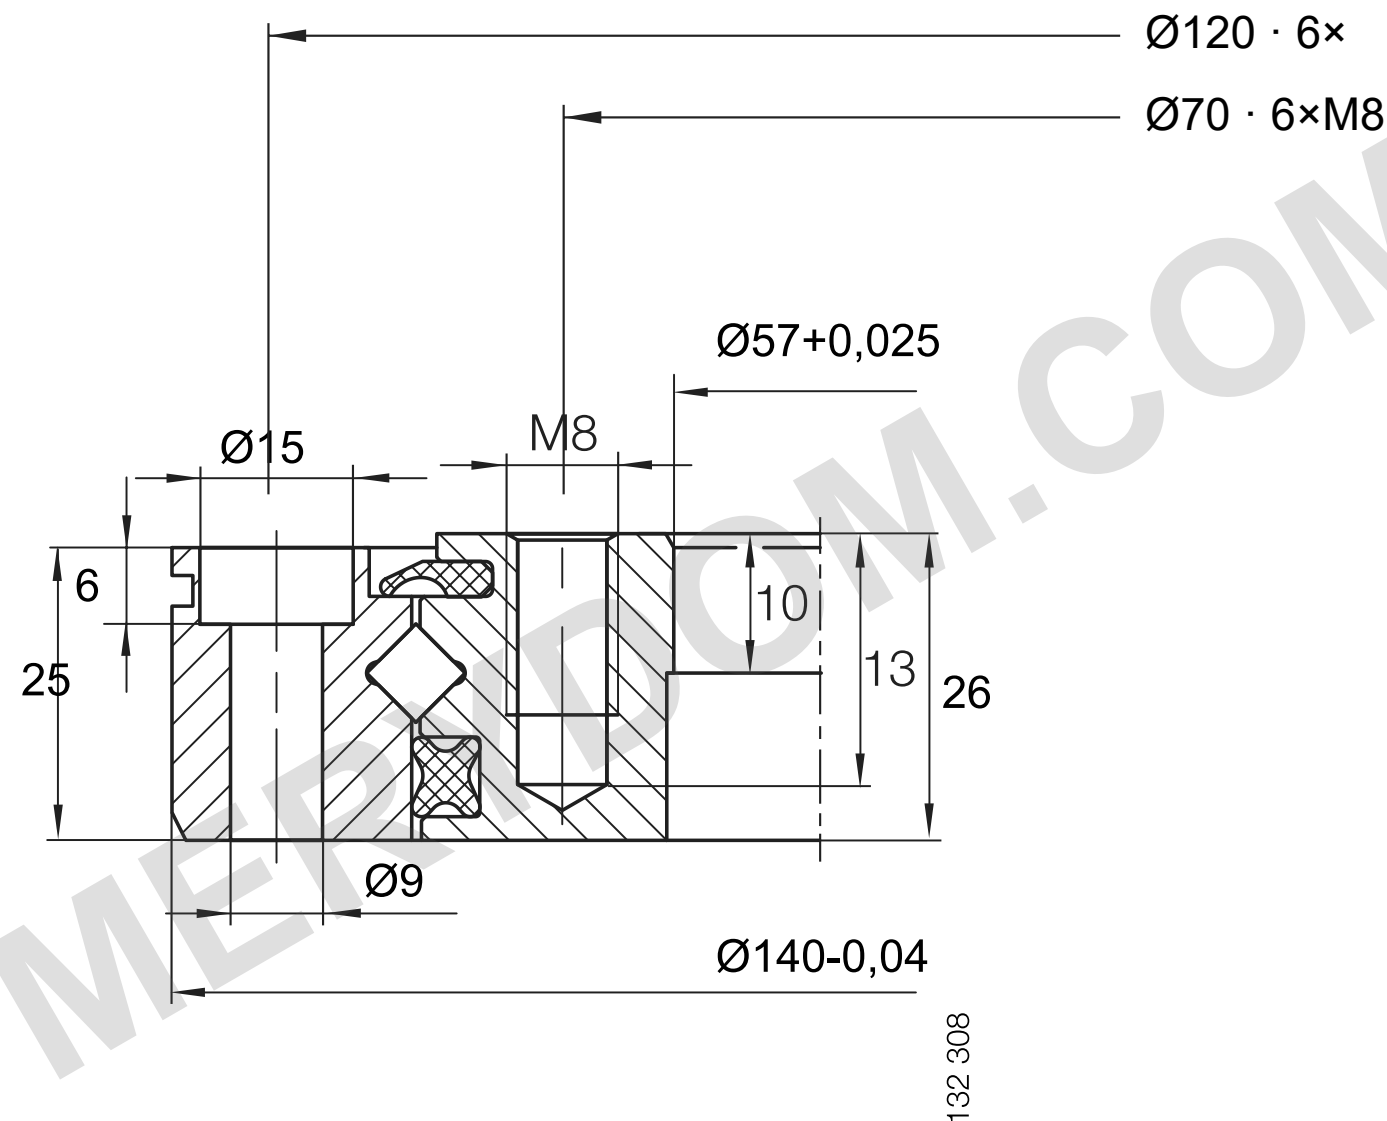

132 308

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Ступени без размеров показаны условно и уточняются с заказчиком.

Источник: INA · 404 · PDF 92 / 92 / 93

Условная смазка: 4 пресс-маслёнки М8×1; уточняется с заказчиком.

Условная разность диаметров ненормированного уступа: 1 мм (радиально 0,5 мм).


OD Ø140 · ID Ø57 · H 26 · La Ø120 · Li Ø70 mm

INA XU 060094 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XU 060094

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

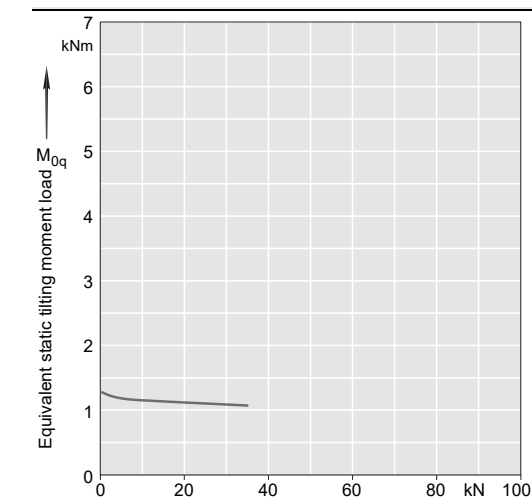

Дорожка качения · Опорная нагрузка

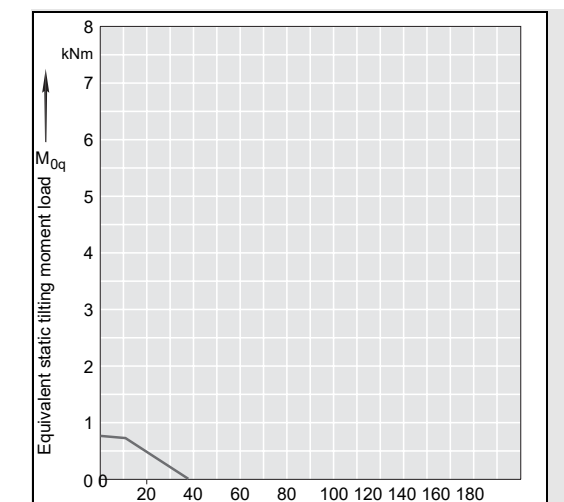

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [кН]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

XU 060094

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1