



LAGERSCHNITT

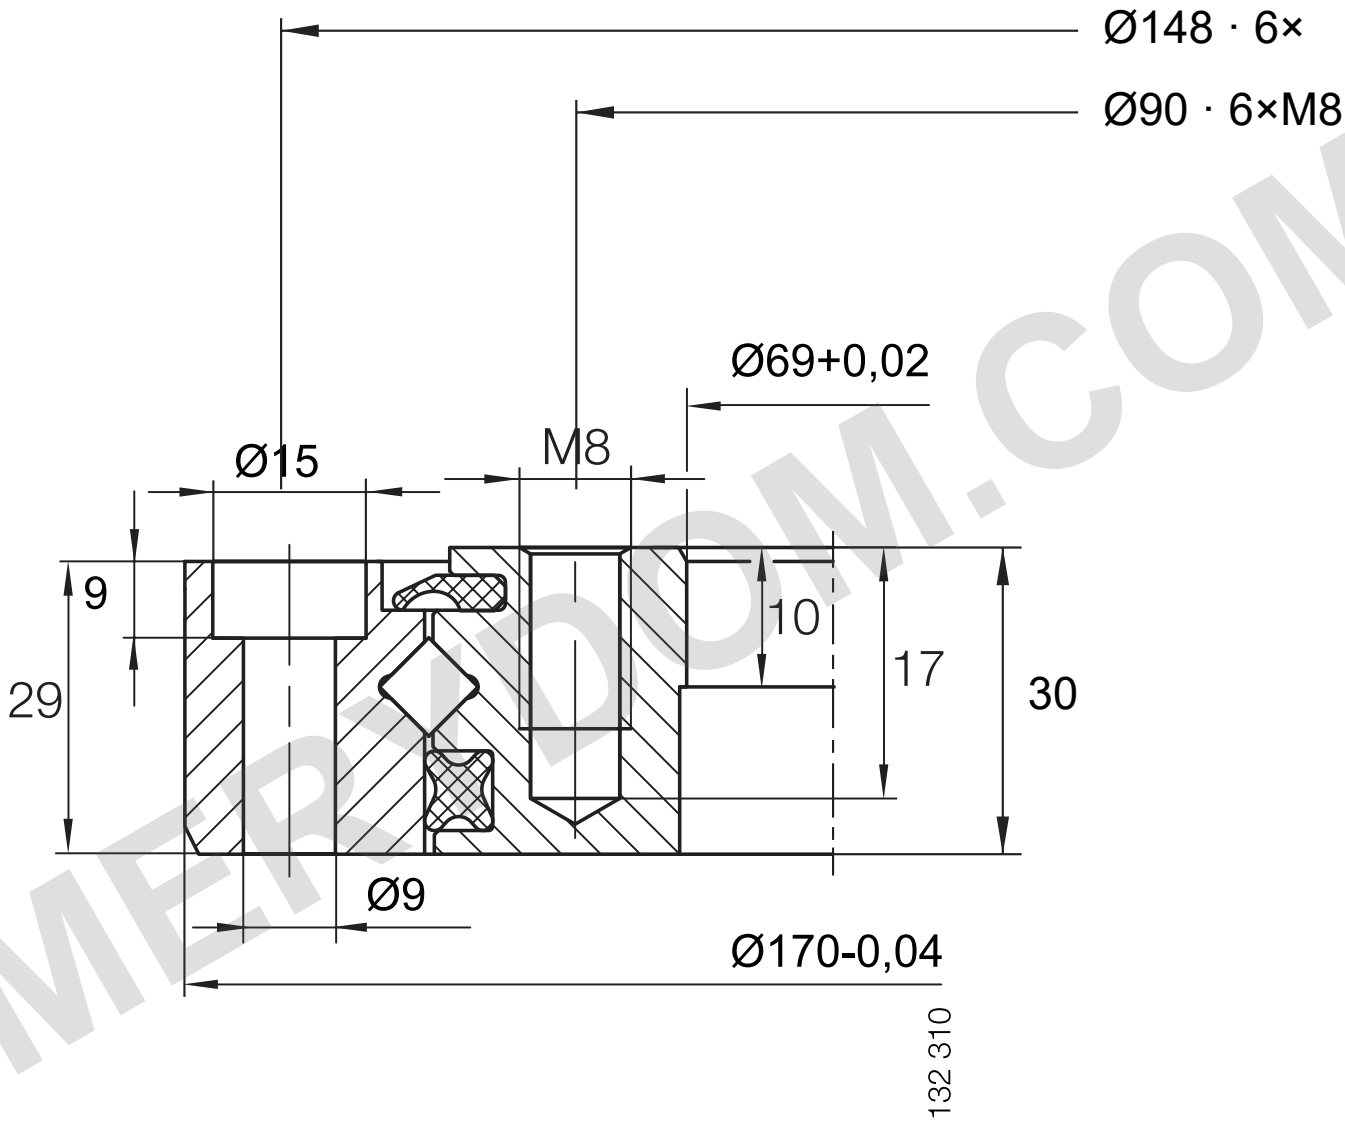


GRENZLASTDIAGRAMM

XU 080120

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

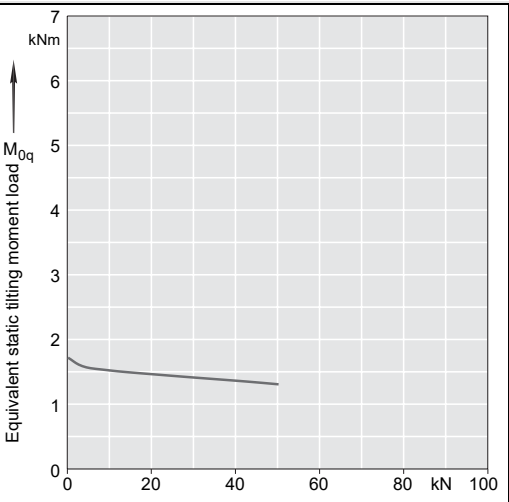

Laufbahn · Abgestützte Last

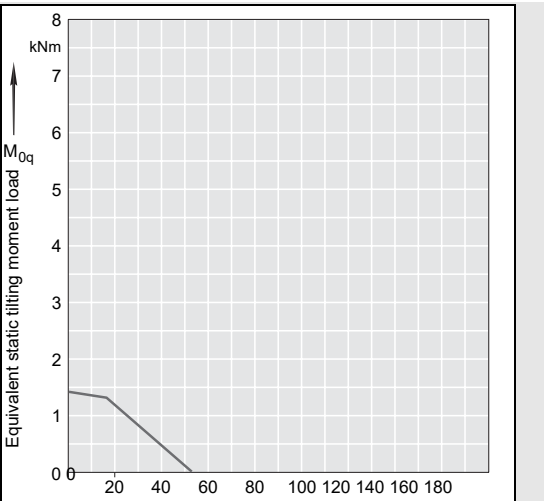

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Unbemaßte Stufen sind schematisch und nach Kundenbestätigung anpassbar.

Referenz: INA · 404 · PDF 93 / 92 / 93

Schematische Schmierung: 4 Schmiernippel M8×1; mit Kunden abstimmbar.

Unbemaßte Freistellung: schematische Durchmesserdiffferenz 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø170 · ID Ø69 · H 30 · La Ø148 · Li Ø90 mm

INA XU 080120 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XU 080120

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1