

SEÇÃO DO ROLAMENTO


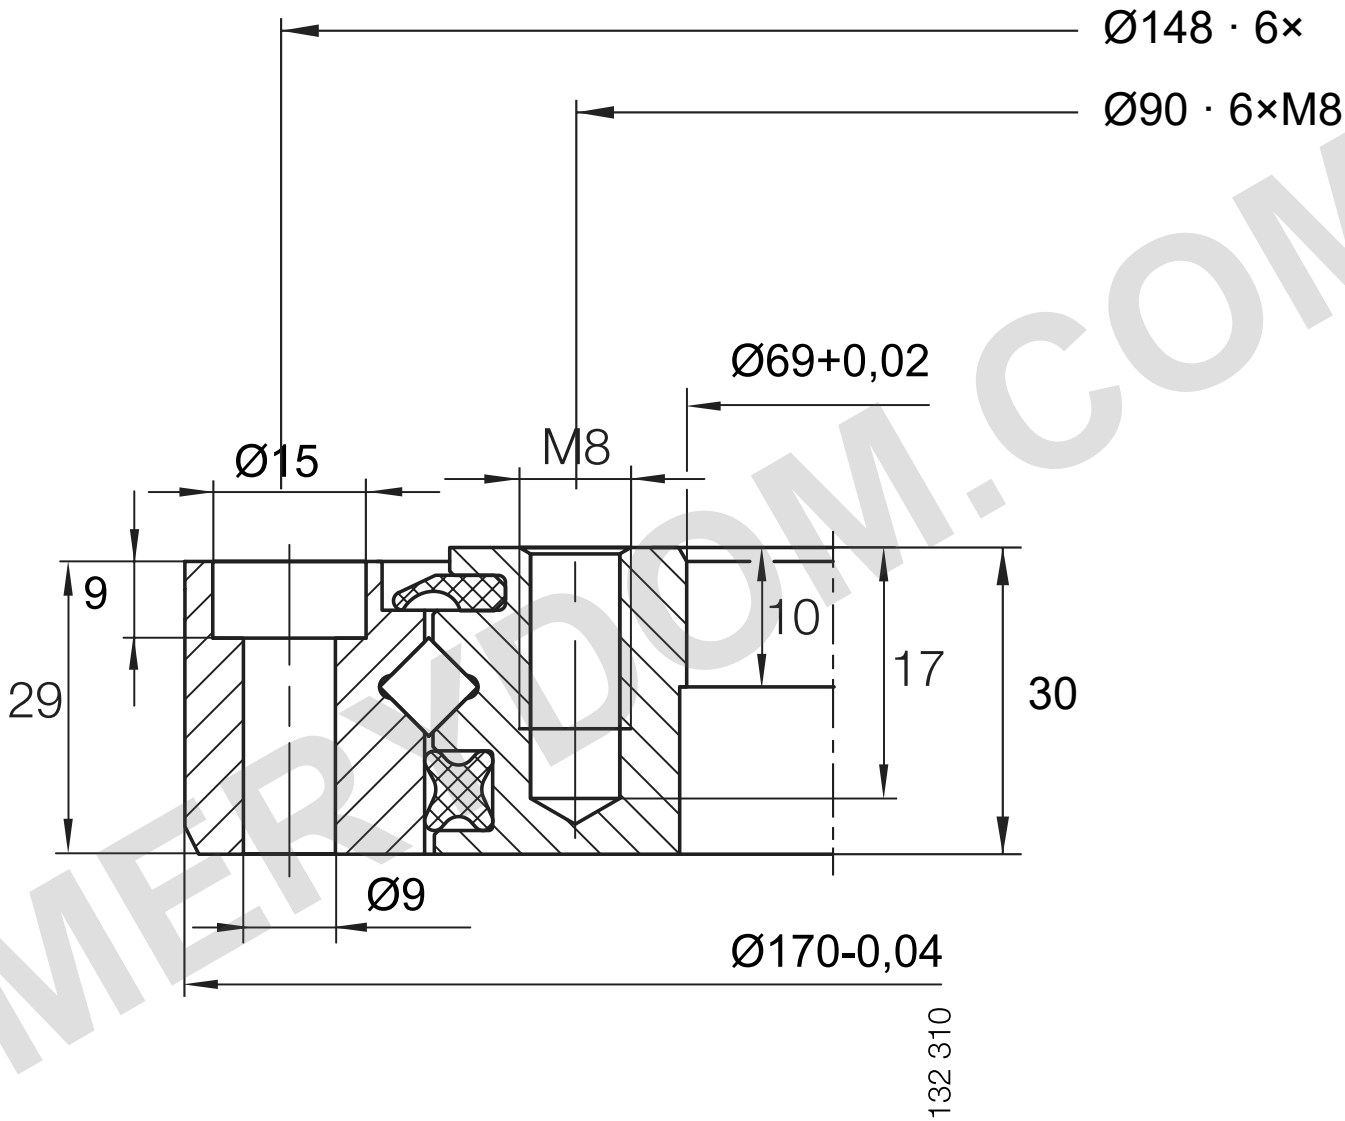



DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

XU 080120

Parafusos de fixação · Carga apoiada

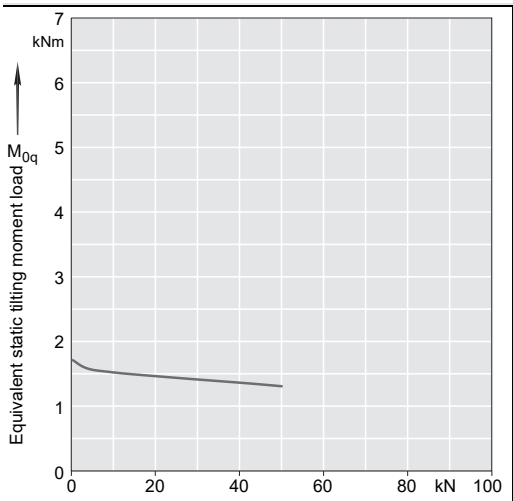

Pista de rolamento · Carga apoiada

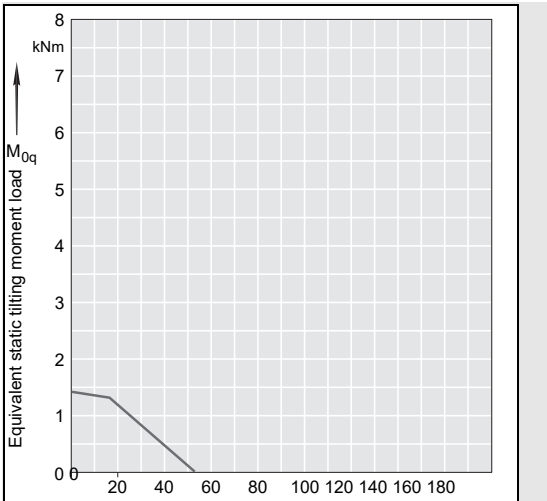

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M_{0q} [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

Os degraus sem cota são ilustrativos e ajustáveis após confirmação do cliente.

Referência: INA · 404 · PDF 93 / 92 / 93

Lubrificação ilustrativa: 4 graxas M8×1; ajustável com o cliente.

Rebaixo sem cota: diferença ilustrativa de diâmetro de 1 mm (radial 0,5 mm).

OD $\varnothing 170$ · ID $\varnothing 69$ · H 30 · La $\varnothing 148$ · Li $\varnothing 90$ mm

INA XU 080120 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

XU 080120

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1