



LAGERSCHNITT

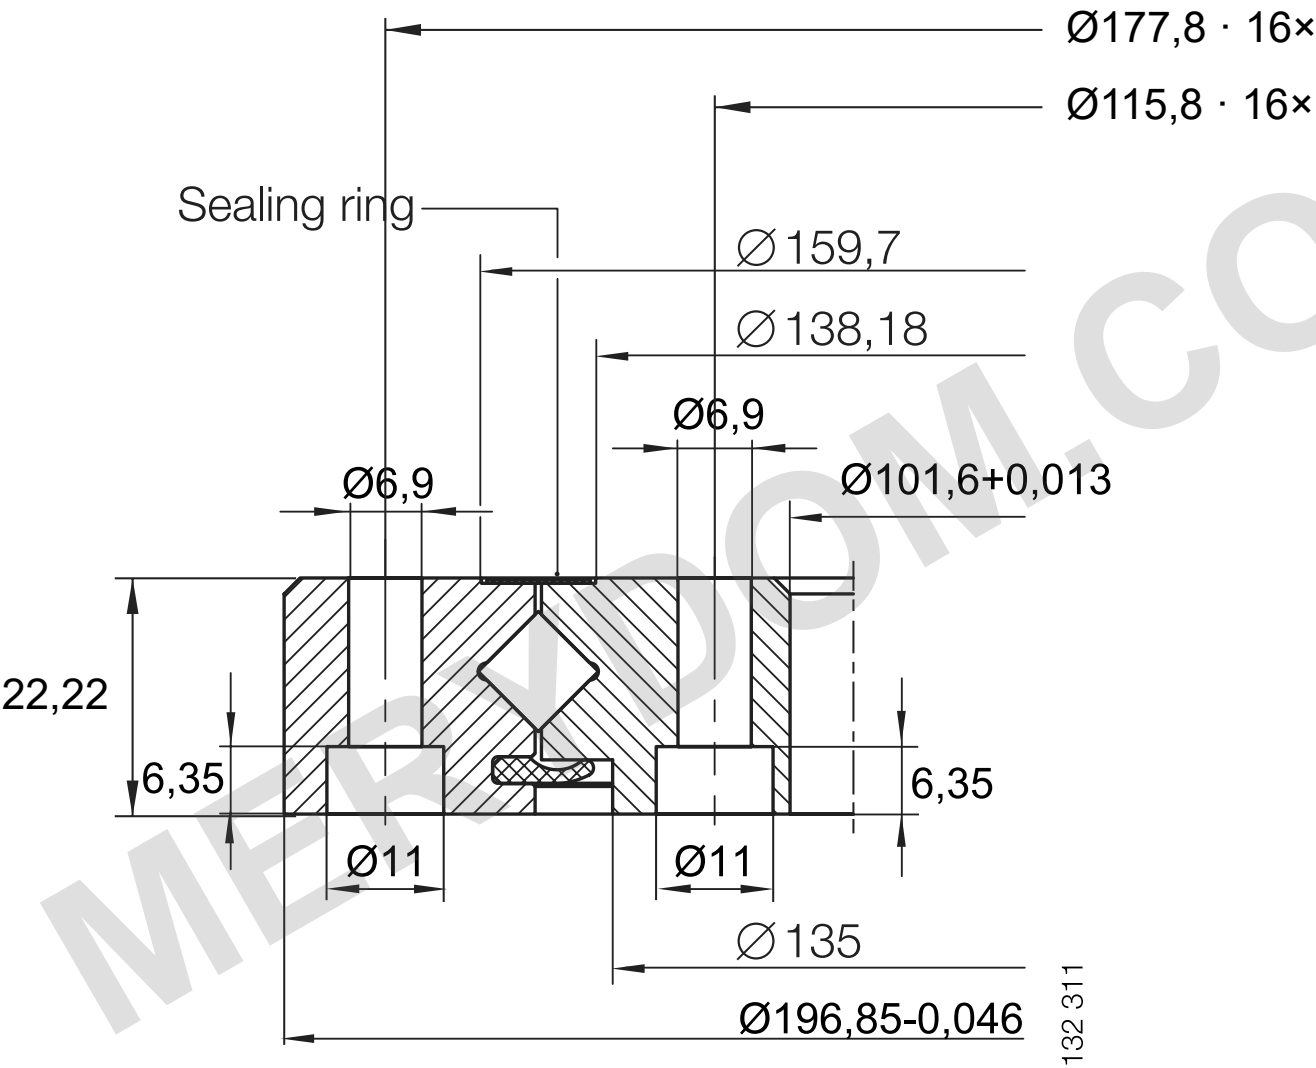


GRENZLASTDIAGRAMM

XU 080149

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

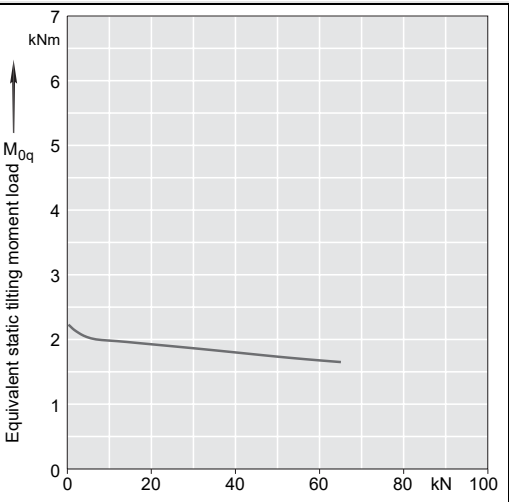

Laufbahn · Abgestützte Last

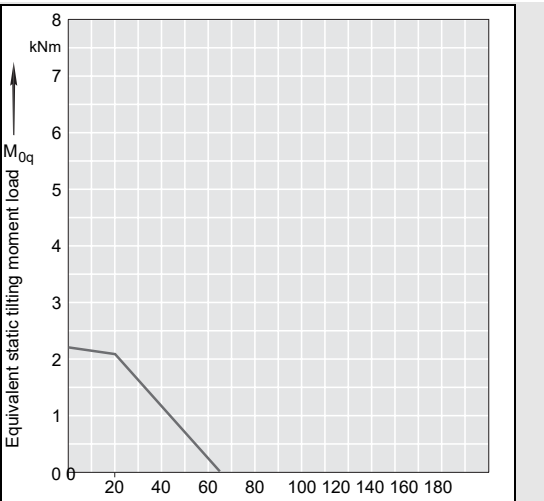

Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Innere Übergänge schematisch; Außen- und Anschlussmaße gemäß Quelle.

Referenz: INA · 404 · PDF 93 / 92 / 93

Schematische innere Übergangslänge: 4 mm; nach Kundenbestätigung anpassbar.

Schematische Schmierung: 4 Schmiernippel, M8×1; mit Kunden abstimmbar.

OD Ø196.85 · ID Ø101.6 · H 22.22 · La Ø177.8 · Li Ø115.8 mm

INA XU 080149 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XU 080149

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1