

SEZIONE DEL CUSCINETTO


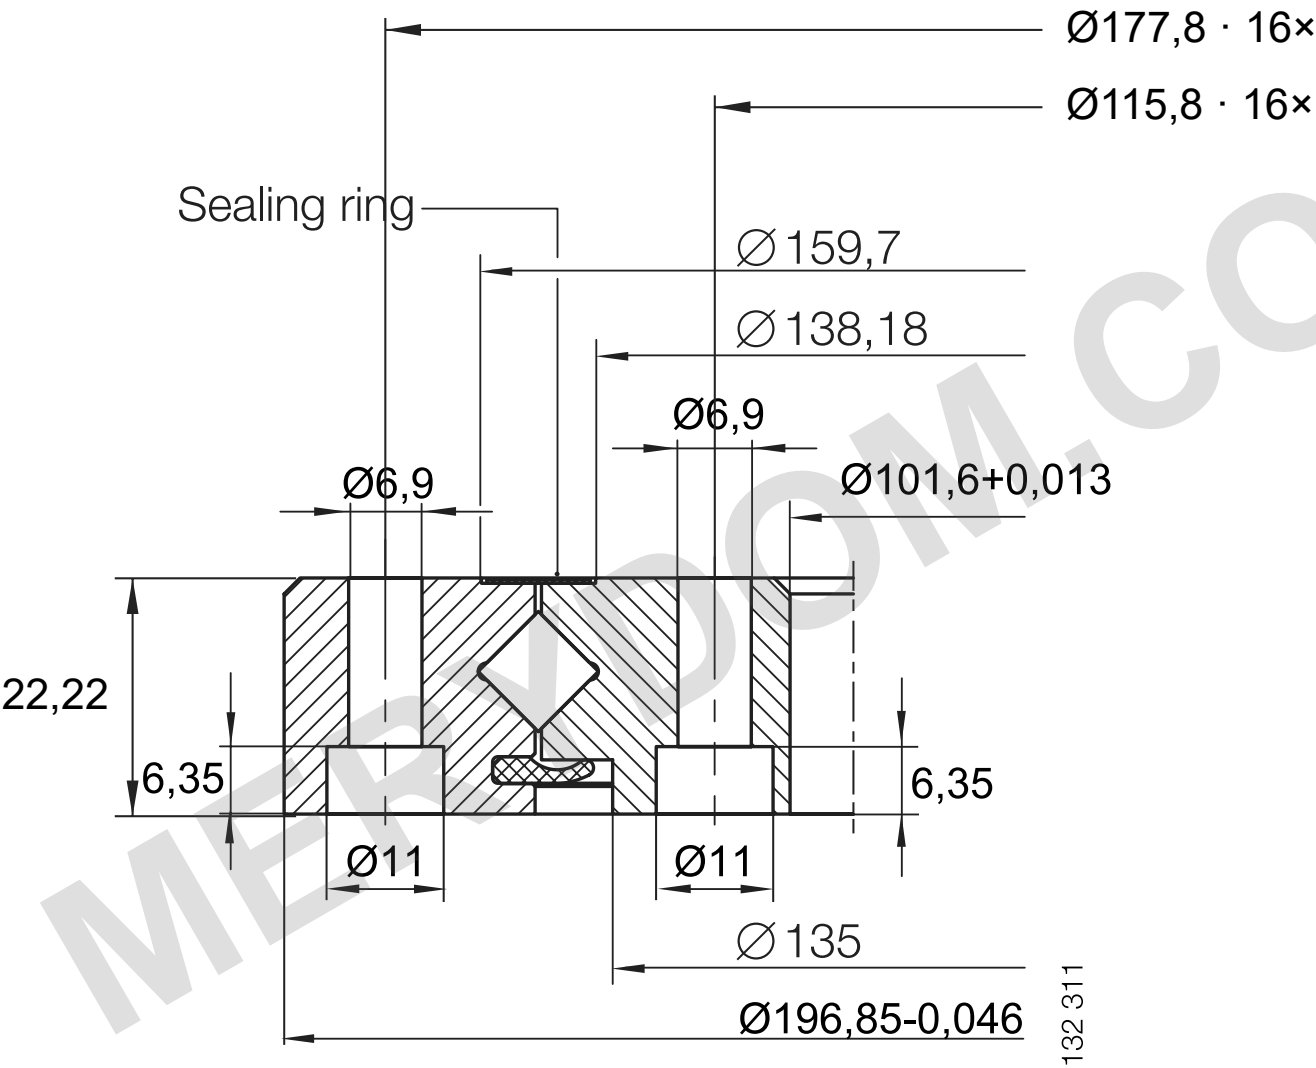



DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

XU 080149

Viti di fissaggio · Carico supportato

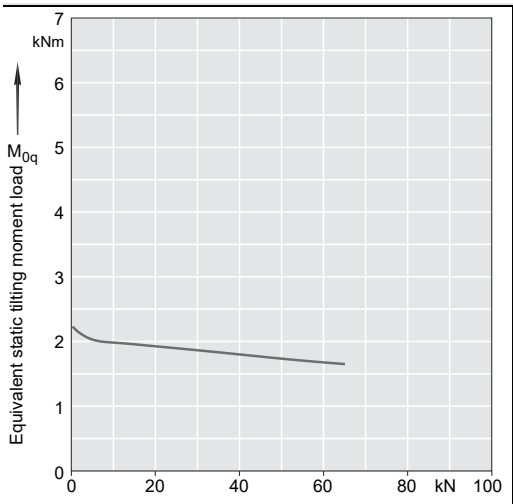

Pista di rotolamento · Carico supportato

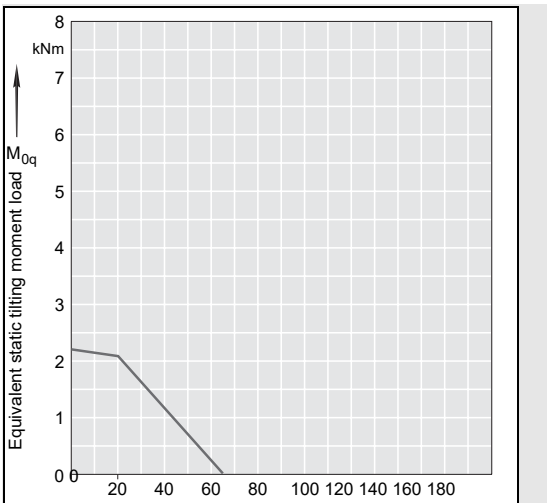

Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Transizioni interne indicative; dimensioni esterne e di montaggio secondo la fonte.

Riferimento: INA · 404 · PDF 93 / 92 / 93

Lunghezza interna indicativa della transizione: 4 mm; adattabile con il cliente.

Lubrificazione indicativa: 4 ingrassatori M8×1; adattabile con il cliente.

OD $\varnothing 196.85$ · ID $\varnothing 101.6$ · H 22.22 · La $\varnothing 177.8$ · Li $\varnothing 115.8$ mm

INA XU 080149 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

XU 080149

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1