

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


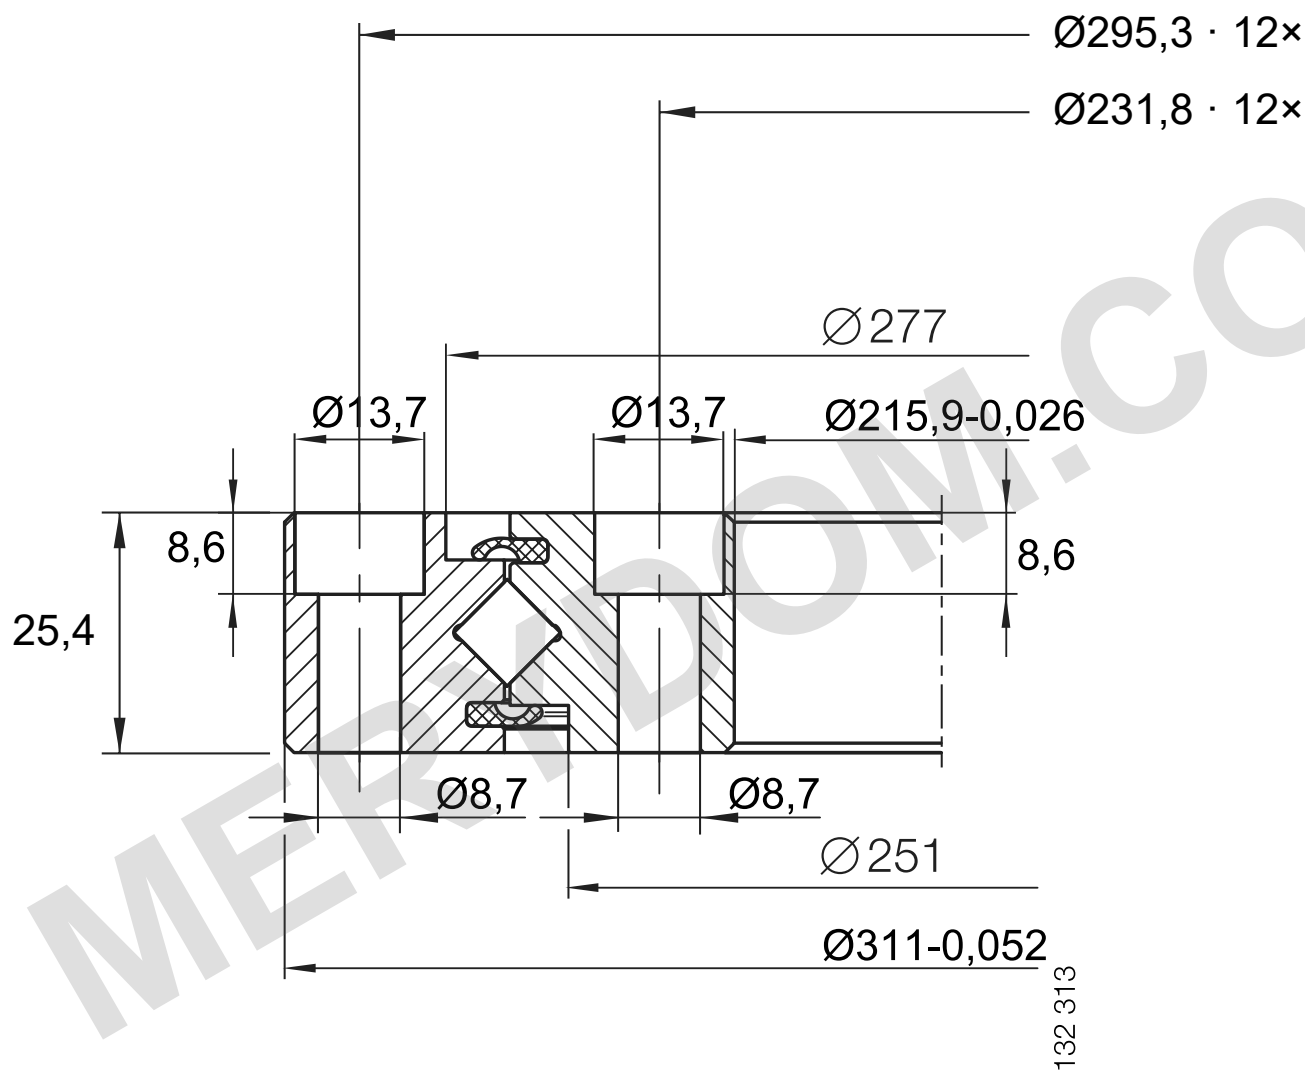



ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XU 080264

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

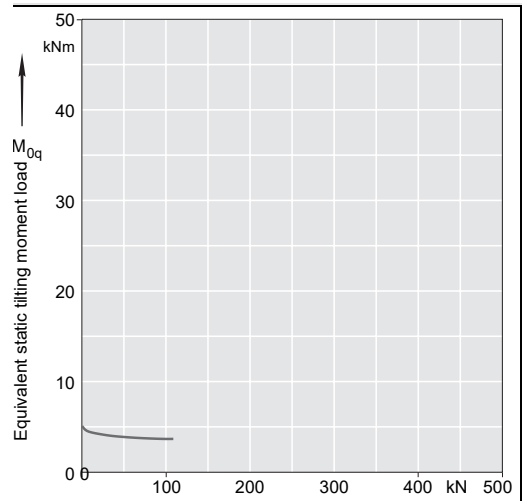

Дорожка качения · Опорная нагрузка

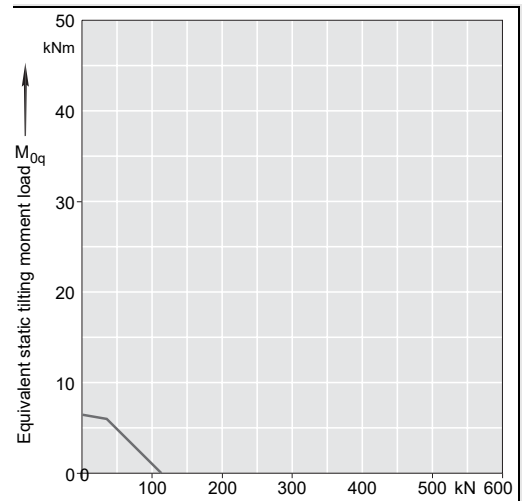

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.

Внутренние переходы условные; наружные и крепёжные размеры по источнику.

Источник: INA · 404 · PDF 95 / 94 / 94

Условная длина внутреннего перехода: 4 мм; уточняется с заказчиком.

По источнику: повторное смазывание не предусмотрено.

OD $\varnothing 311$ · ID $\varnothing 215.9$ · H 25.4 · La $\varnothing 295.3$ · Li $\varnothing 231.8$ mm

INA XU 080264 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

XU 080264

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1