


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XU 080430

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

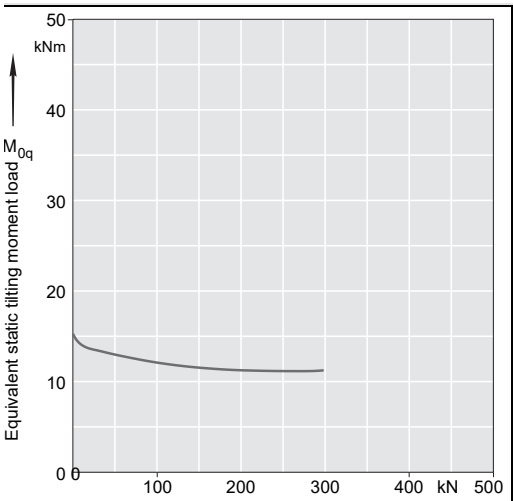

Дорожка качения · Опорная нагрузка

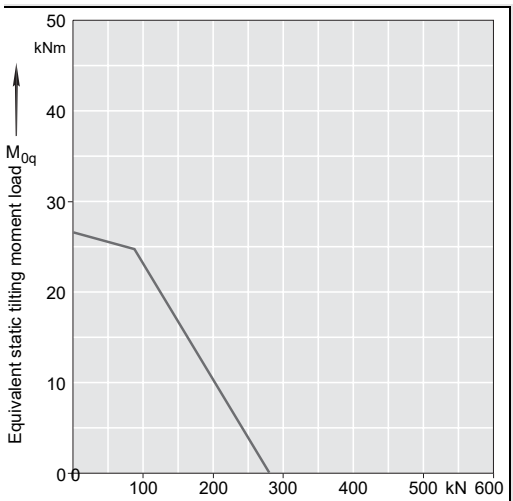

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.
Внутренние переходы условные; наружные и крепёжные размеры по источнику.
Источник: INA · 404 · PDF 95 / 94 / 94
Условная длина внутреннего перехода: 4 мм; уточняется с заказчиком.
По источнику: повторное смазывание не предусмотрено.
OD Ø480 · ID Ø380 · H 26 · La Ø462 · Li Ø398 mm
INA XU 080430 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

XU 080430

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1