


LAGERSCHNITT

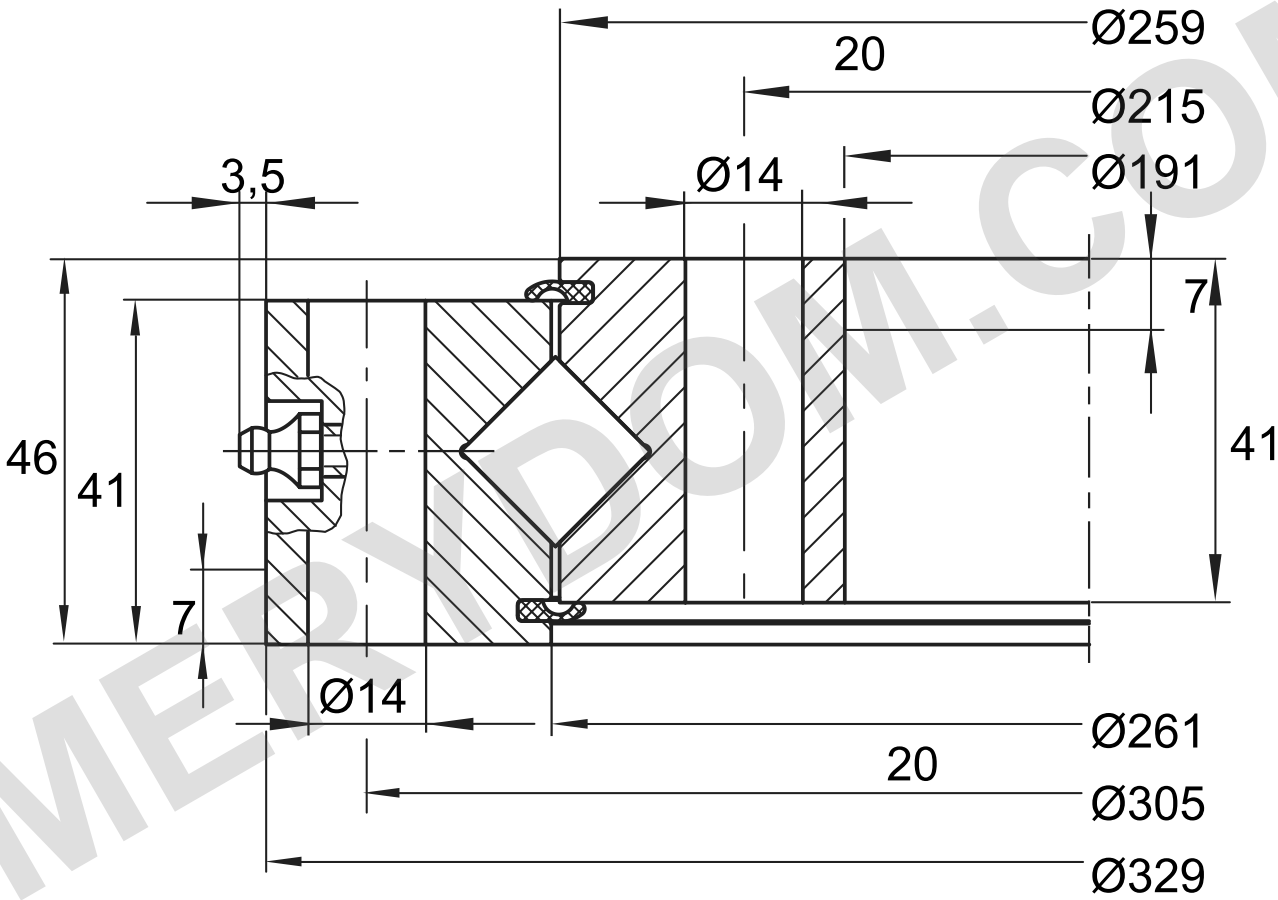


132 141a


GRENZLASTDIAGRAMM

XU 160260

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

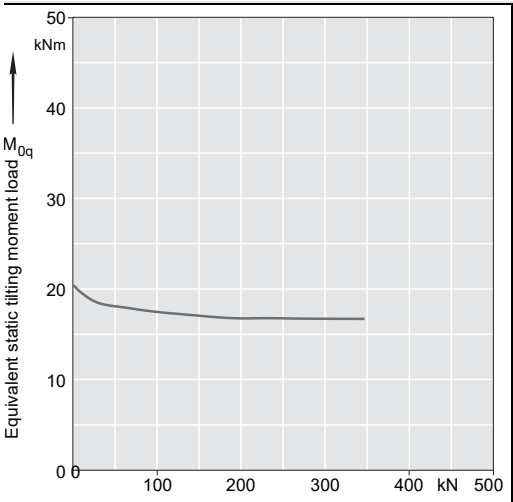

Laufbahn · Abgestützte Last

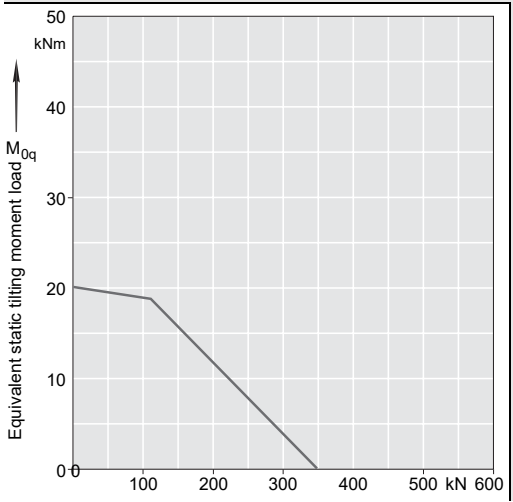

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 94 / 94 / 94

Schematische Schmierungsvorgaben: Anzahl 4, Gewinde M8×1.

Nach Kundenbestätigung anpassbar.

OD Ø329 · ID Ø191 · H 46 · La Ø305 · Li Ø215 mm

INA XU 160260 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XU 160260

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1