


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

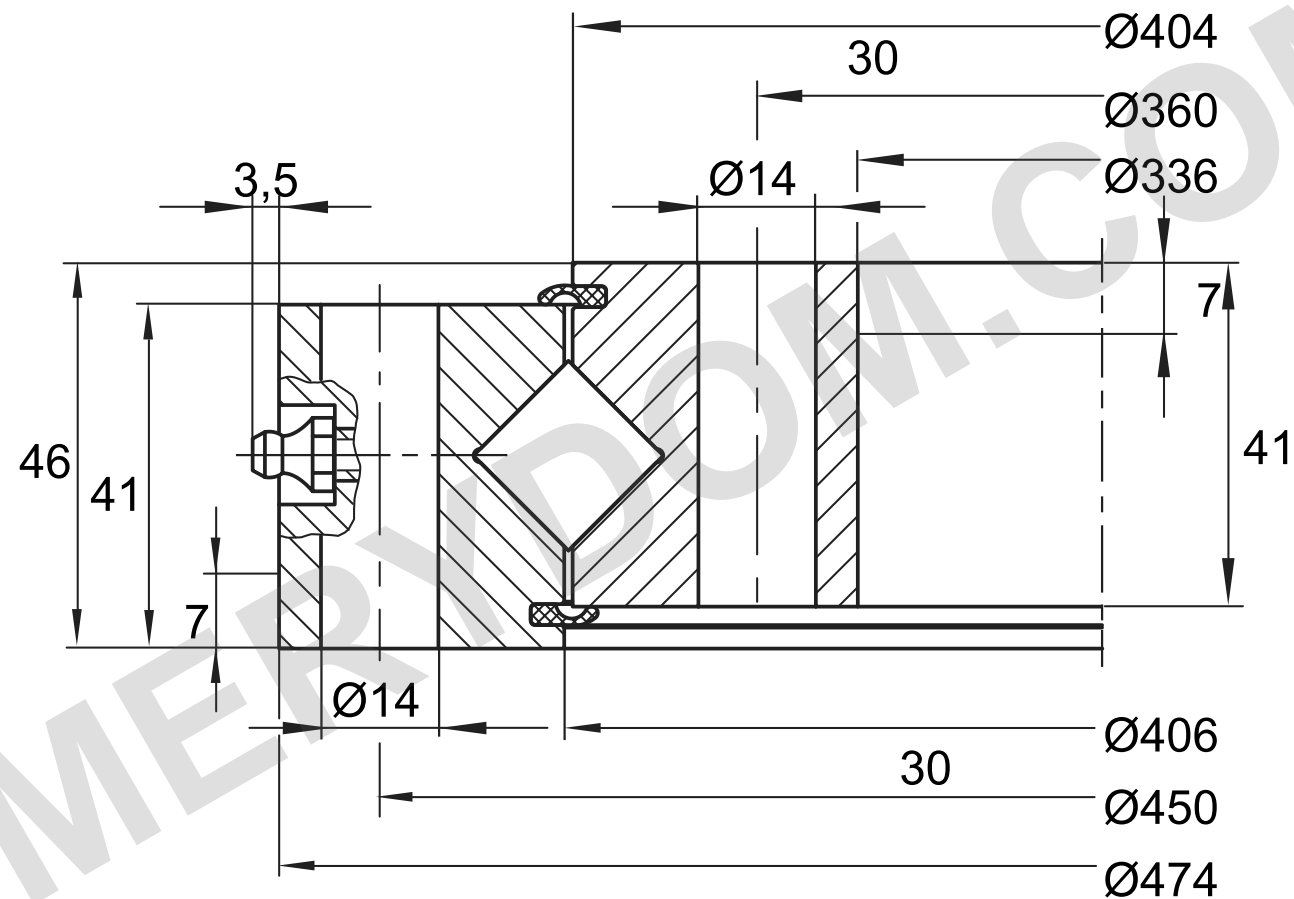


132 141a


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XU 160405

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

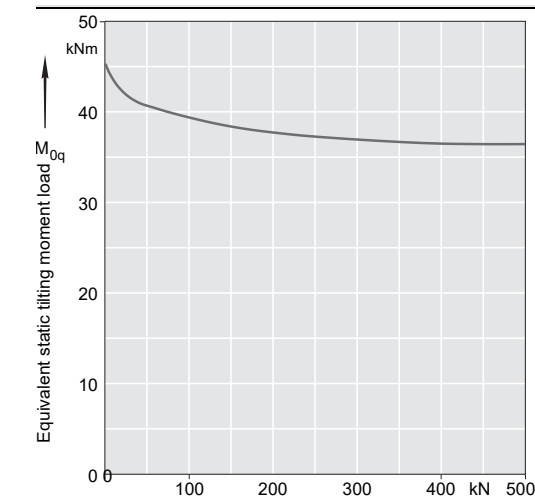

Дорожка качения · Опорная нагрузка

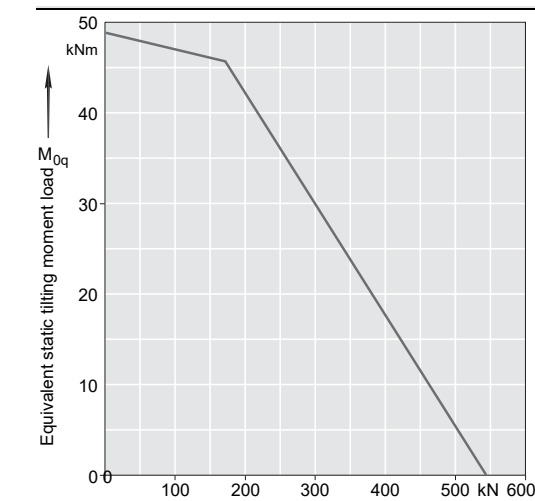

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [кН]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0g} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.

Источник: INA · 404 · PDF 94 / 94 / 94

Условные параметры смазки: количество 4, резьба М8×1.

Изменяются после согласования с заказчиком.

OD Ø474 · ID Ø336 · H 46 · La Ø450 · Li Ø360 mm

INA XU 160405 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
XU 160405
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1