


LAGERSCHNITT

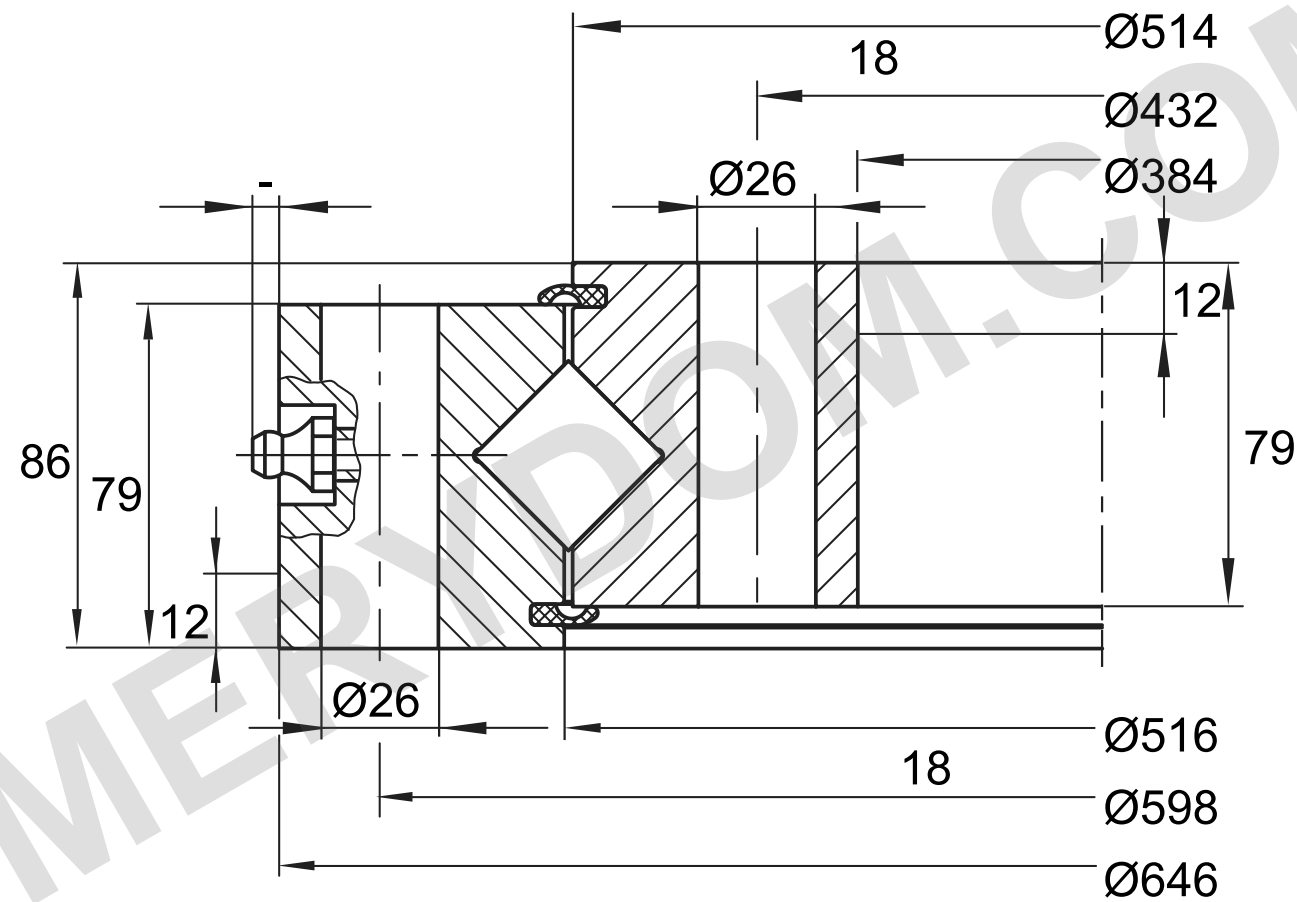


132 141a


GRENZLASTDIAGRAMM

XU 300515

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

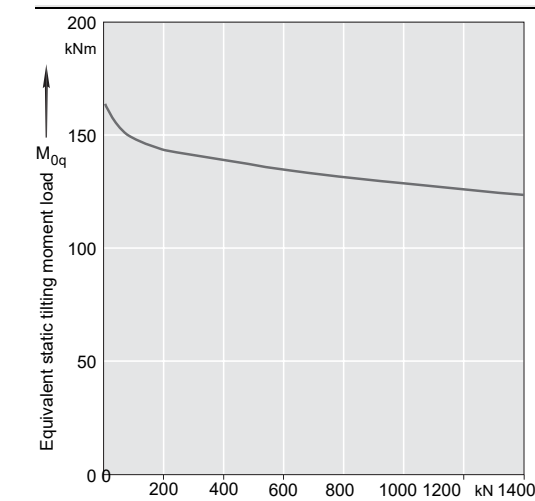

Laufbahn · Abgestützte Last

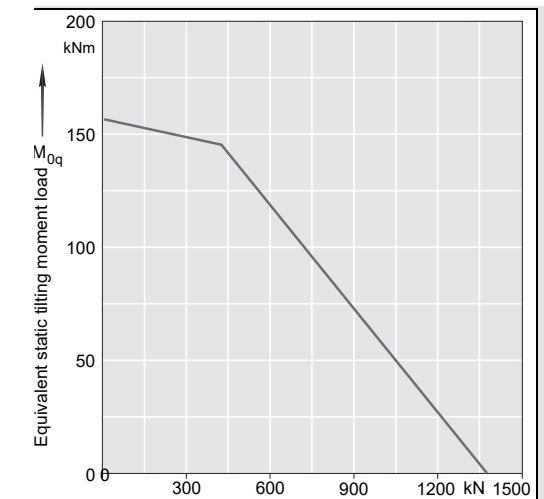Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 94 / 94 / 95

Schematische Schmierungsvorgaben: Anzahl 4, Gewinde M8×1.

Nach Kundenbestätigung anpassbar.

OD Ø646 · ID Ø384 · H 86 · La Ø598 · Li Ø432 mm

INA XU 300515 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XU 300515

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1