


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

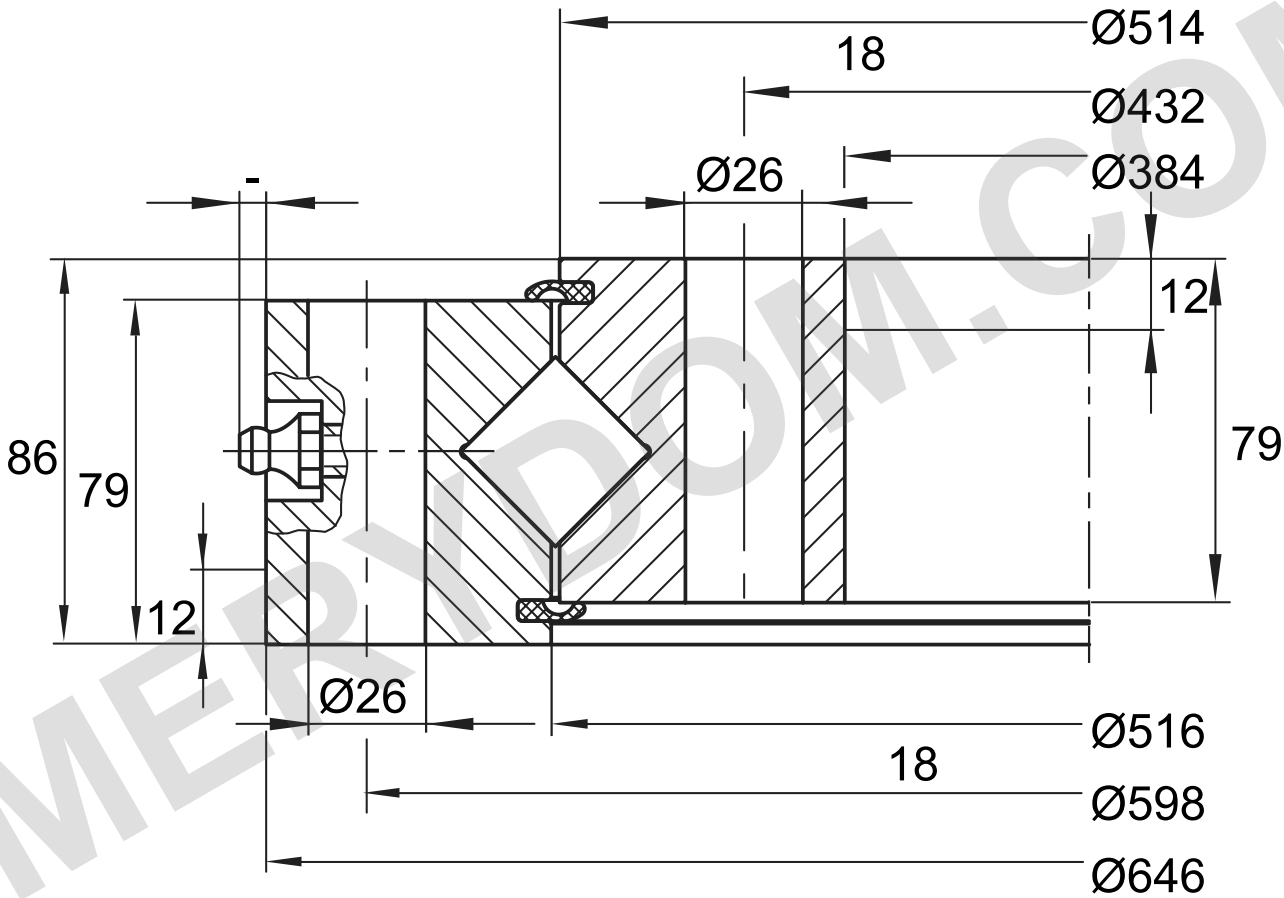


132 141a


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XU 300515

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

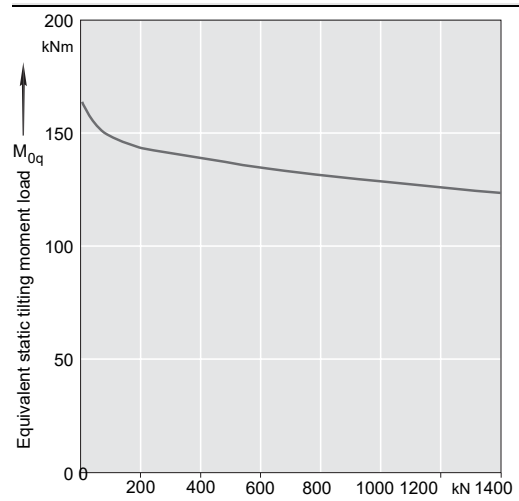

Дорожка качения · Опорная нагрузка

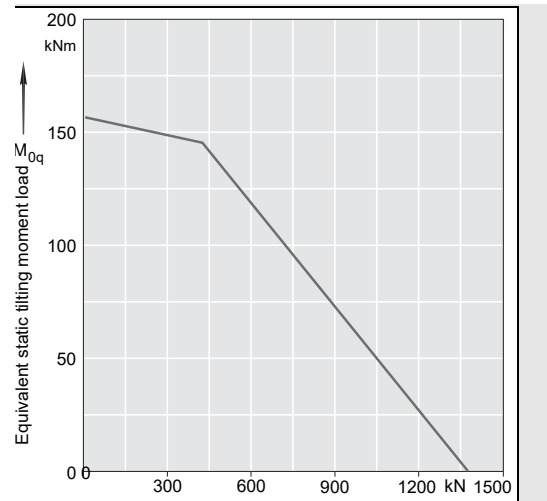

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 94 / 94 / 95
Условные параметры смазки: количество 4, резьба M8×1.
Изменяются после согласования с заказчиком.
OD Ø646 · ID Ø384 · H 86 · La Ø598 · Li Ø432 mm
INA XU 300515 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
XU 300515
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1