


LAGERSCHNITT


TRAGFÄHIGKEIT

KAYDON MTE-540T — Tragfähigkeitskurve

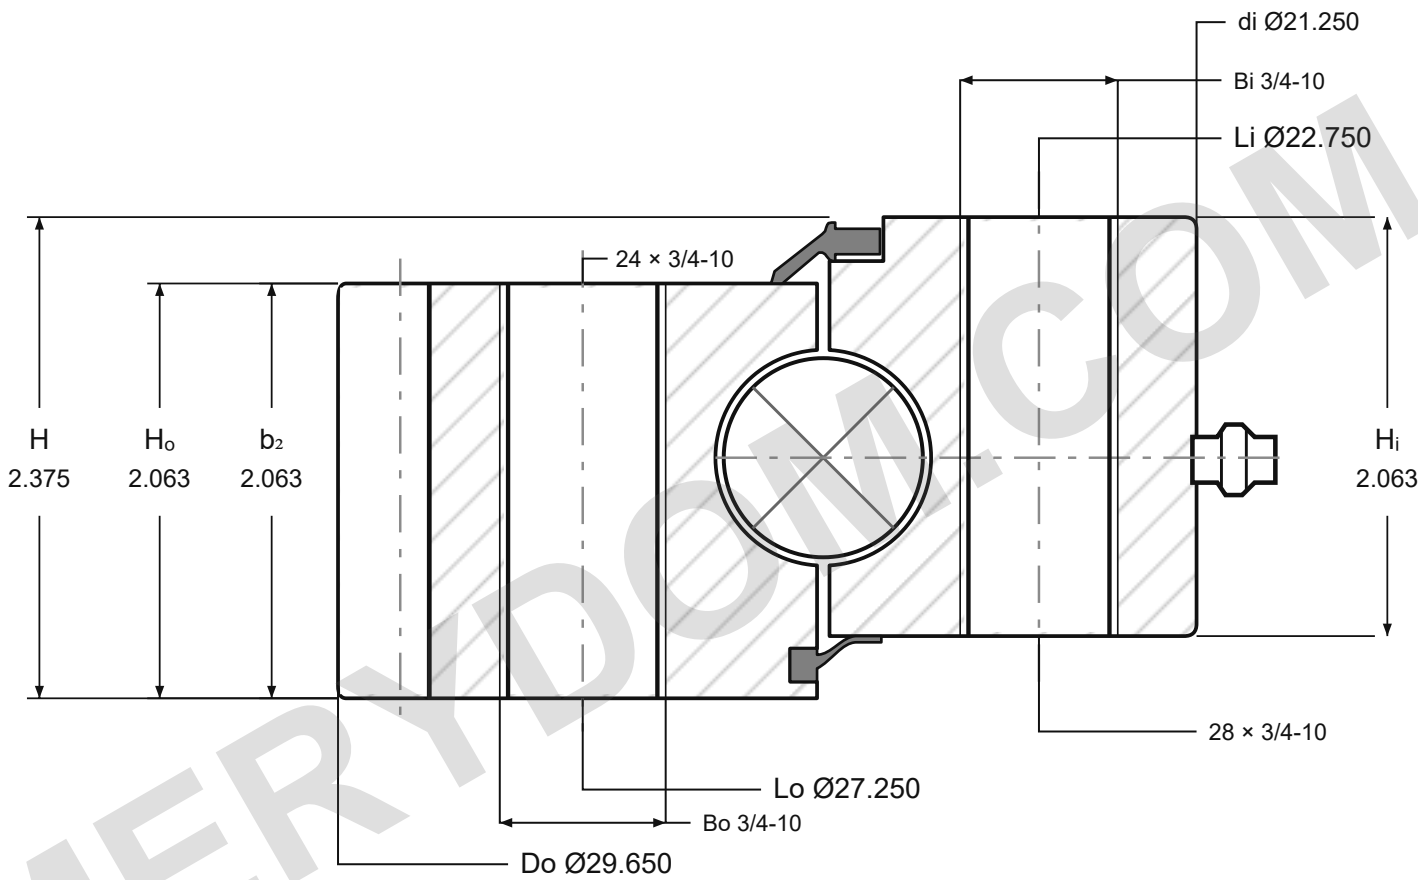

DATEN DER AUSSENVERZÄHNUNG

SD stub involute · 20° · b2 2.063 in · D2 29.250 in
Pd 4 · z2 117 · Fz 10,520 lb · Crm 232,000 ft-lbs

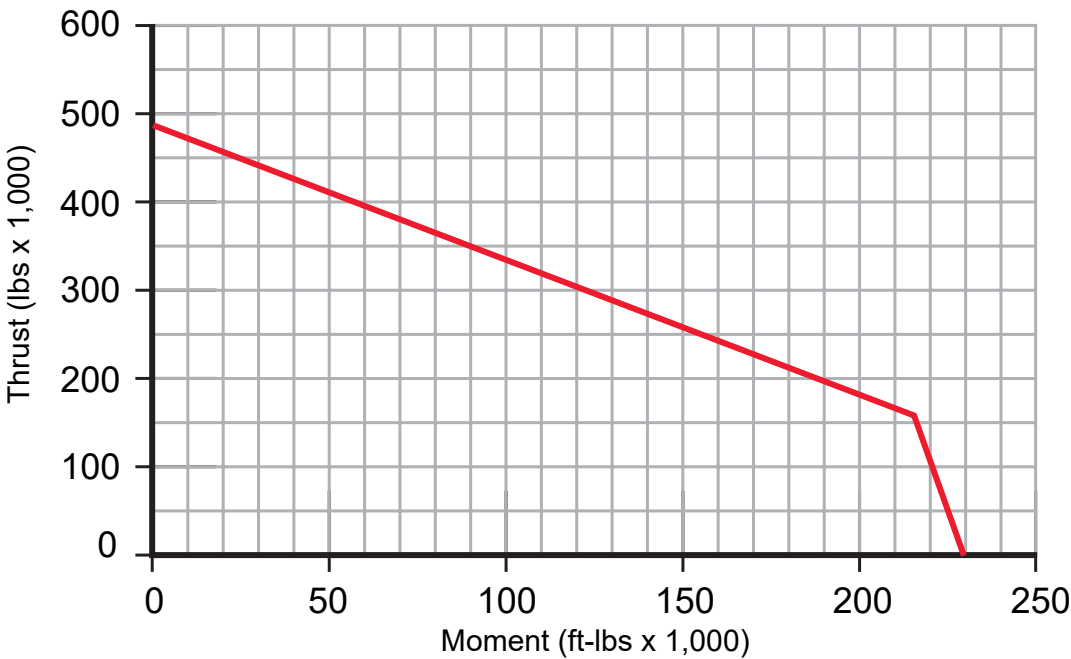

Originaldiagramm der Kaydon MT-Serie · Katalog 390

Serienreferenz: MT-540.

Normale Betriebs- und Einbaubedingungen gelten.

Bo / Bi: Mindestgewindetiefe 1.125 in.

Katalog 390, Druckseite 63: 1.5 × Gewindenenddurchmesser.

REFERENZHINWEISE

Maße in Zoll. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

Quelle: Kaydon Katalog 390 · Tabelle S. 68 · 71 (MT-540).

OD Ø29.650 · ID Ø21.250 · H 2.375 · Lo Ø27.250 · Li Ø22.750 in

KAYDON MTE-540T — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

MTE-540T

QUELLE: KAYDON / 390

in · NTS · REV 2.5 · BLATT 1/1