


SEÇÃO DO ROLAMENTO

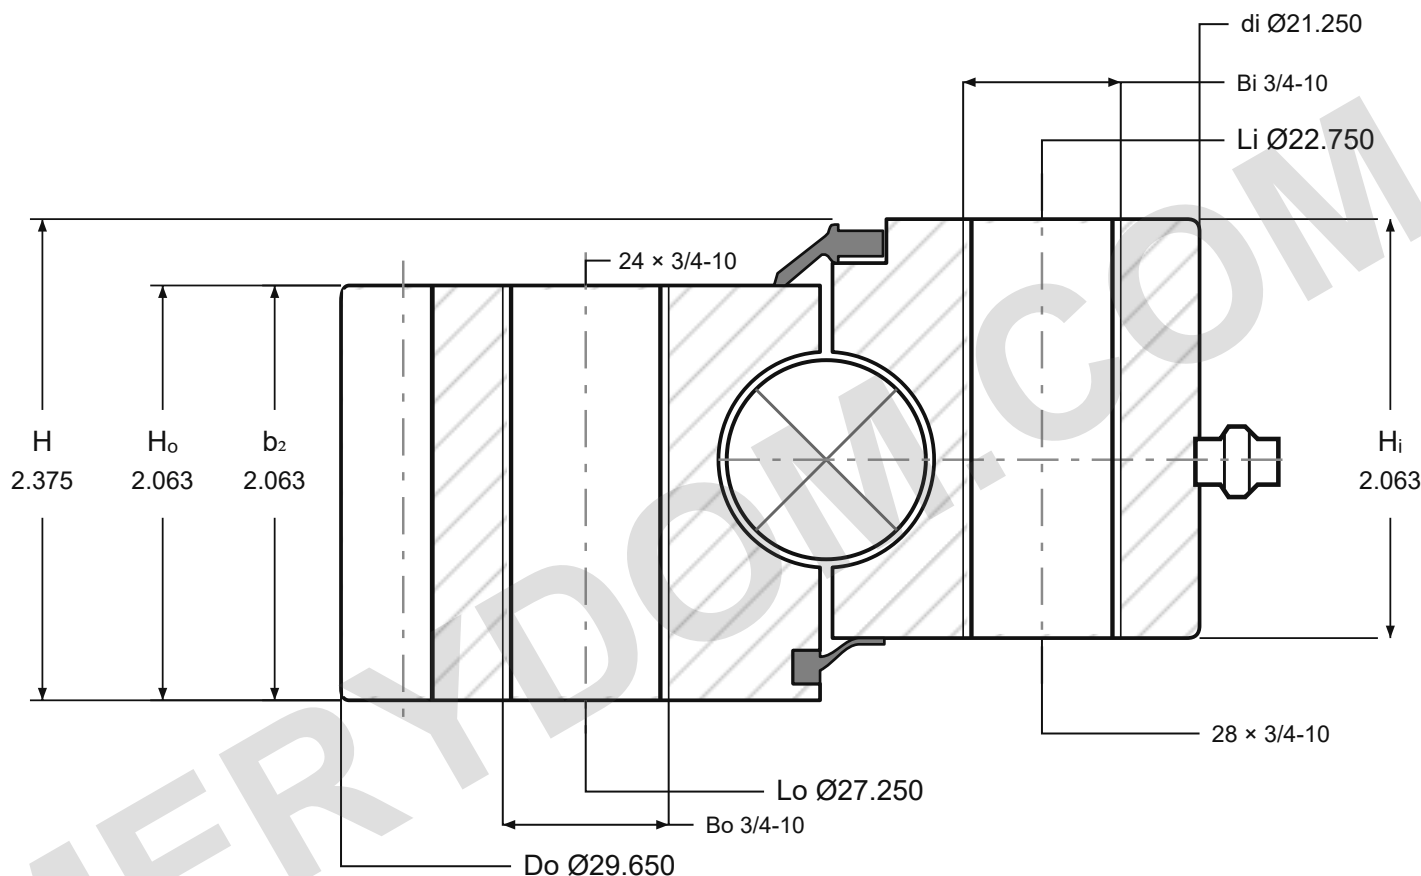

DADOS DA ENGRENAGEM EXTERNA
SD stub involute · 20° · b2 2.063 in · D2 29.250 in
Pd 4 · z2 117 · Fz 10,520 lb · Crm 232,000 ft-lbs

Bo / Bi: profundidade mínima de rosca 1.125 in.
Catálogo 390, página impressa 63: 1.5 × diâmetro nominal da rosca.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em polegadas. Desenho de referência; não escalar.
Fonte: catálogo Kaydon 390 · tabela p. 68 · 71 (MT-540).
OD Ø29.650 · ID Ø21.250 · H 2.375 · Lo Ø27.250 · Li Ø22.750 in
KAYDON MTE-540T — Página do produto | MERYDOM

CAPACIDADE DE CARGA

KAYDON MTE-540T — Curva de capacidade de carga

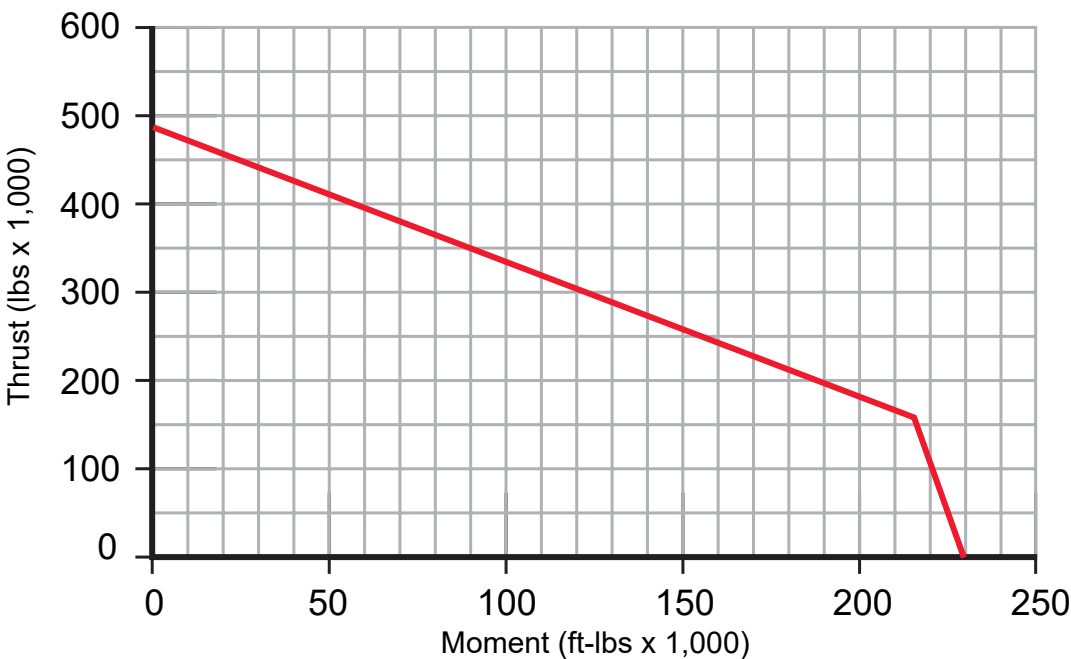


Gráfico original da série Kaydon MT · catálogo 390

Referência da série: MT-540.

Aplicam-se condições normais de operação e instalação.

MERYDOM
SEÇÃO DO ROLAMENTO
MTE-540T
FONTE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · FOLHA 1/1