


РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА


НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

KAYDON MTE-540T — Кривая несущей способности

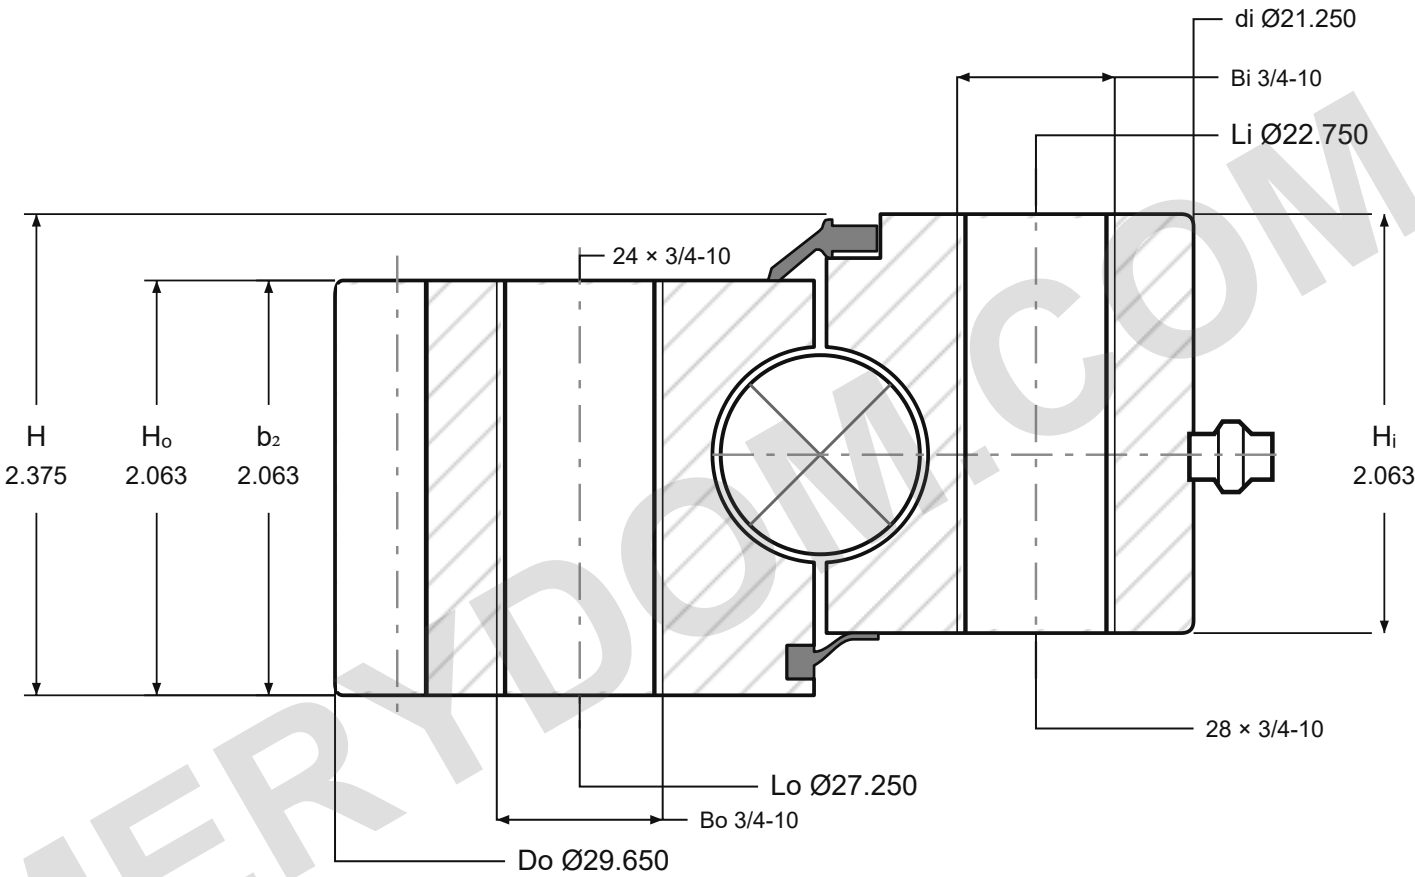

ДАННЫЕ НАРУЖНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ

SD stub involute · 20° · b2 2.063 in · D2 29.250 in
Pd 4 · z2 117 · Fz 10,520 lb · Crm 232,000 ft-lbs

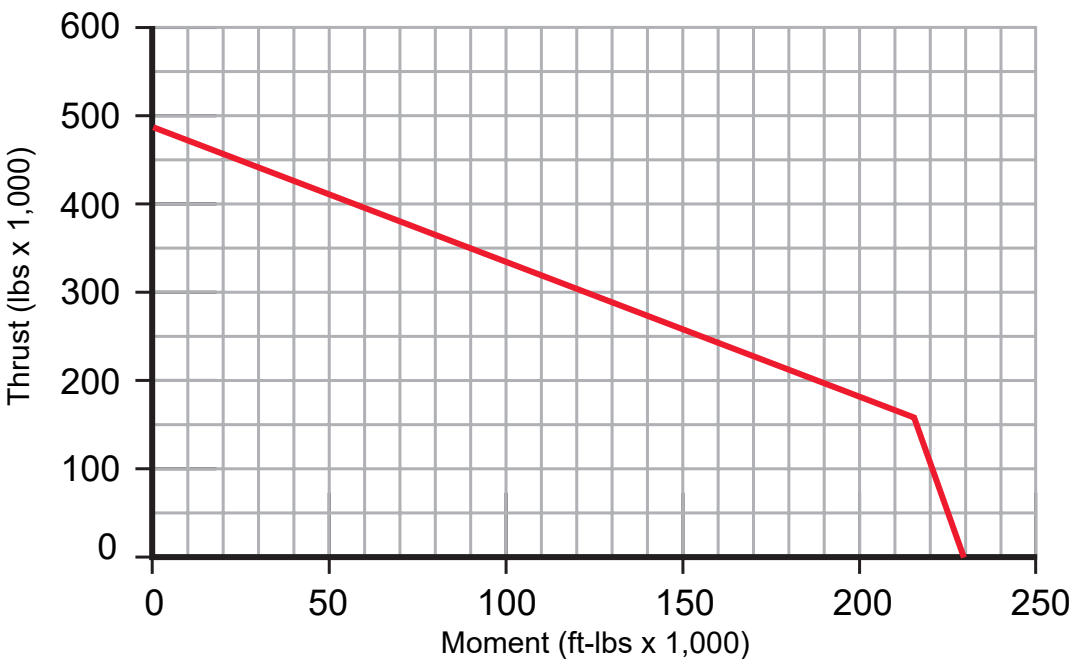

Исходный график серии Kaydon MT · каталог 390

Справочная кривая серии: MT-540.

Действуют условия нормальной эксплуатации и монтажа.

Bo / Bi: минимальная глубина резьбы 1.125 in.
Каталог 390, печатная стр. 63: 1.5 × номинальный диаметр резьбы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в дюймах. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: каталог Kaydon 390 · таблица стр. 68 · кривая стр. 71 (MT-540).
OD $\varnothing 29.650$ · ID $\varnothing 21.250$ · H 2.375 · Lo $\varnothing 27.250$ · Li $\varnothing 22.750$ in
KAYDON MTE-540T — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА
MTE-540T
ИСТОЧНИК: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · ЛИСТ 1/1