
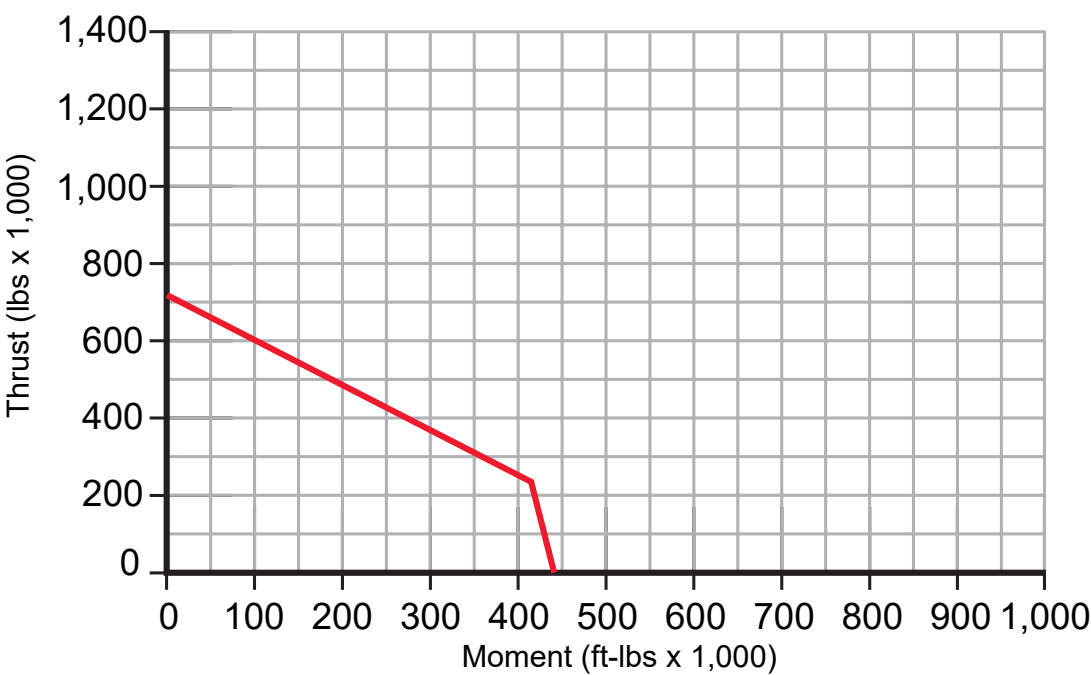


LAGERSCHNITT

TRAGFÄHIGKEIT

KAYDON MTE-705T — Tragfähigkeitskurve

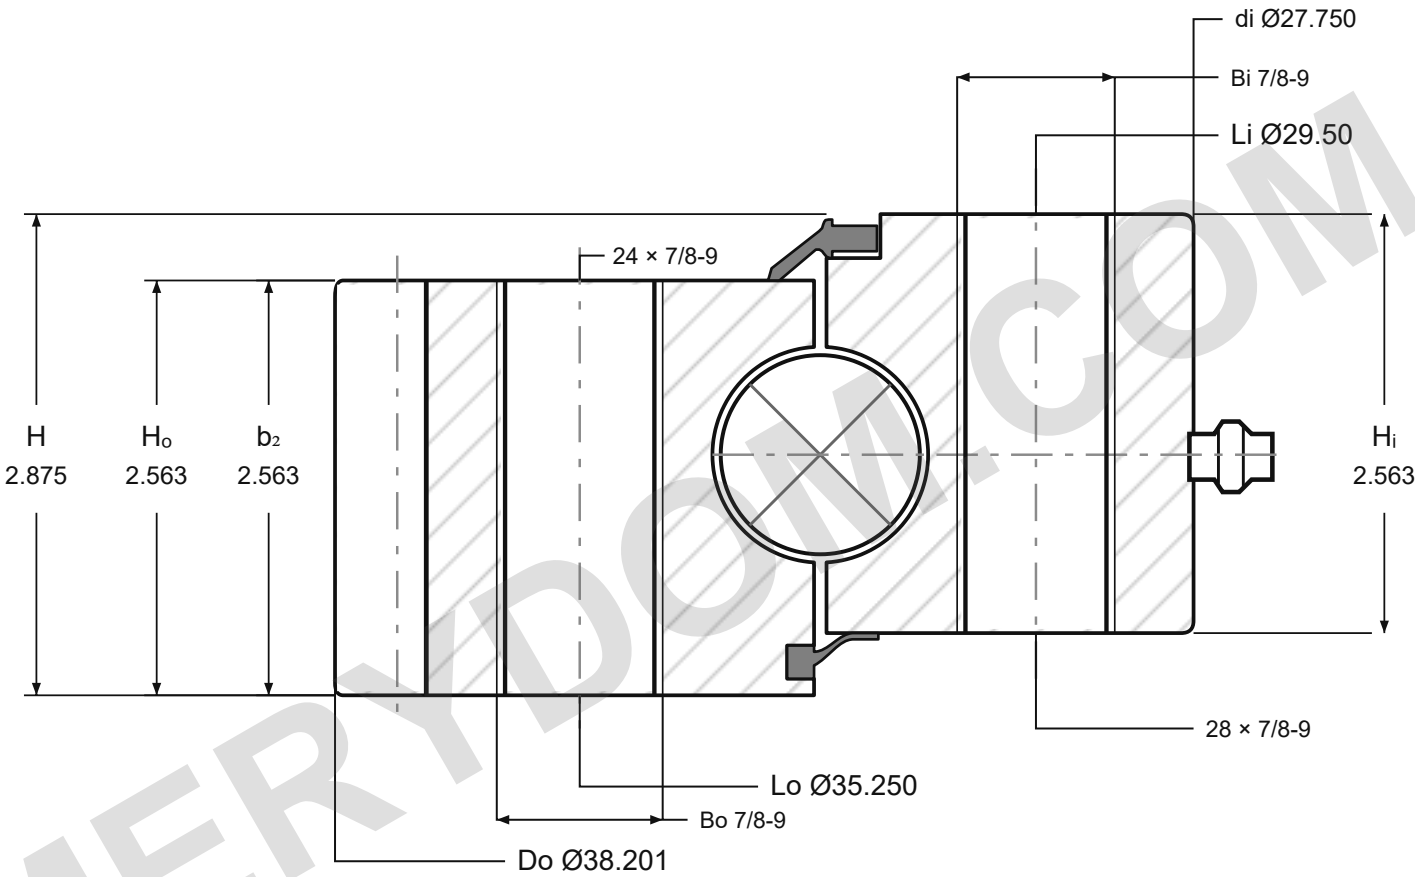

DATEN DER AUSSENVERZÄHNUNG

SD stub involute · 20° · b2 2.563 in · D2 37.667 in
Pd 3 · z2 113 · Fz 17,390 lb · Crm 443,200 ft-lbs

Originaldiagramm der Kaydon MT-Serie · Katalog 390

Serienreferenz: MT-705.

Normale Betriebs- und Einbaubedingungen gelten.

Bo / Bi: Mindestgewindetiefe 1.3125 in.

Katalog 390, Druckseite 63: 1.5 × Gewindenenddurchmesser.

REFERENZHINWEISE

Maße in Zoll. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

Quelle: Kaydon Katalog 390 · Tabelle S. 68 · 71 (MT-705).

OD $\varnothing 38.201$ · ID $\varnothing 27.750$ · H 2.875 · Lo $\varnothing 35.250$ · Li $\varnothing 29.50$ in

KAYDON MTE-705T — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

MTE-705T

QUELLE: KAYDON / 390

in · NTS · REV 2.5 · BLATT 1/1