


SEÇÃO DO ROLAMENTO

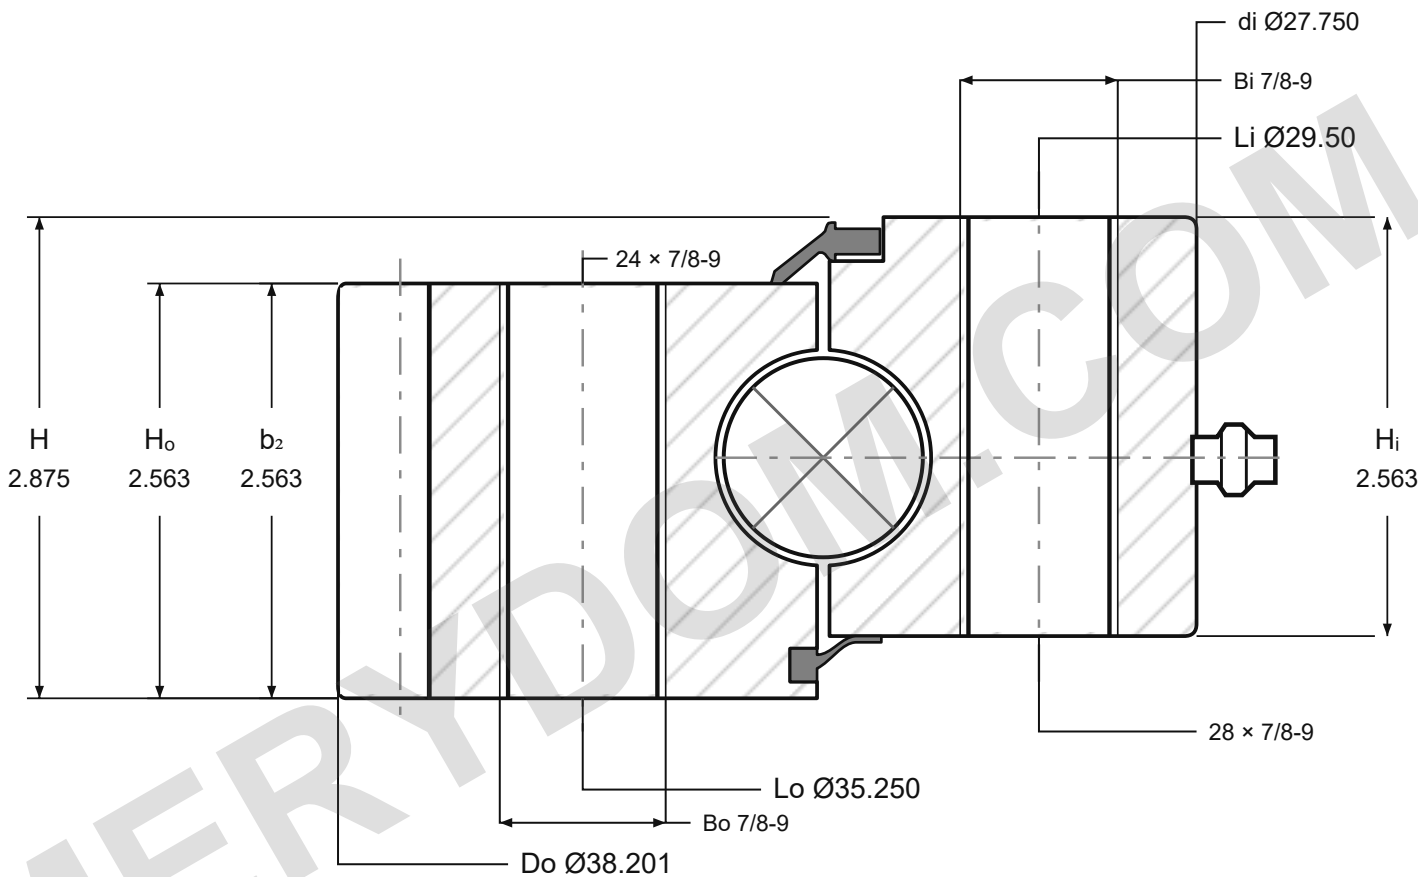

DADOS DA ENGRENAGEM EXTERNA
SD stub involute · 20° · b2 2.563 in · D2 37.667 in
Pd 3 · z2 113 · Fz 17,390 lb · Crm 443,200 ft-lbs

Bo / Bi: profundidade mínima de rosca 1.3125 in.
Catálogo 390, página impressa 63: 1.5 × diâmetro nominal da rosca.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em polegadas. Desenho de referência; não escalar.
Fonte: catálogo Kaydon 390 · tabela p. 68 · 71 (MT-705).
OD Ø38.201 · ID Ø27.750 · H 2.875 · Lo Ø35.250 · Li Ø29.50 in
KAYDON MTE-705T — Página do produto | MERYDOM

CAPACIDADE DE CARGA

KAYDON MTE-705T — Curva de capacidade de carga

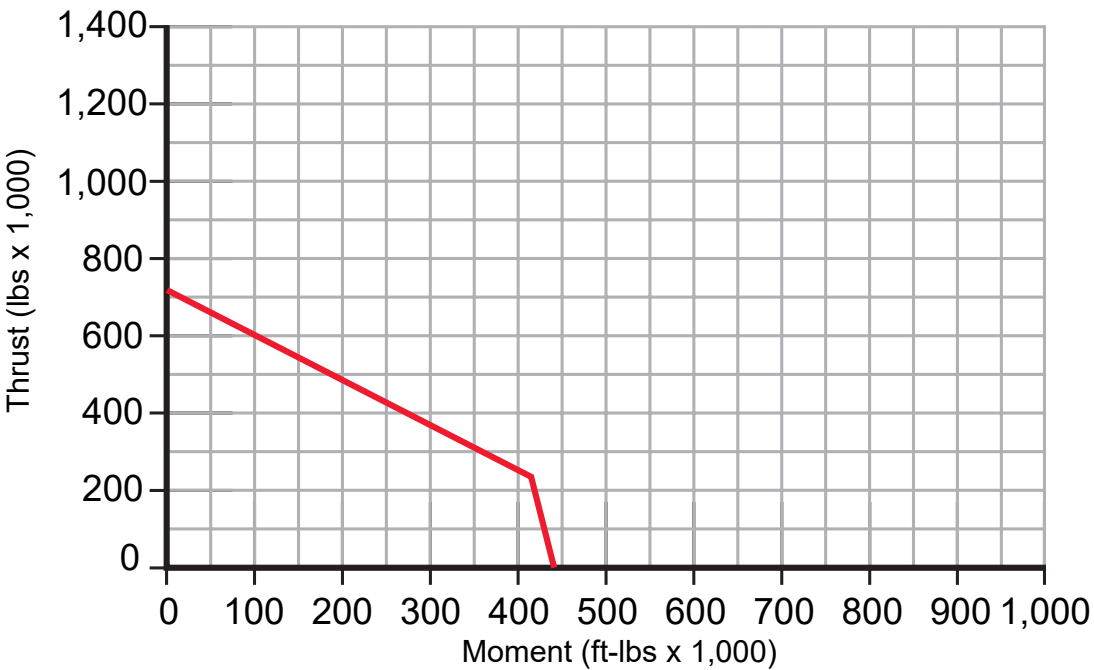


Gráfico original da série Kaydon MT · catálogo 390

Referência da série: MT-705.

Aplicam-se condições normais de operação e instalação.

MERYDOM
SEÇÃO DO ROLAMENTO
MTE-705T
FONTE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · FOLHA 1/1