


LAGERSCHNITT


TRAGFÄHIGKEIT

KAYDON MTE-730T — Tragfähigkeitskurve

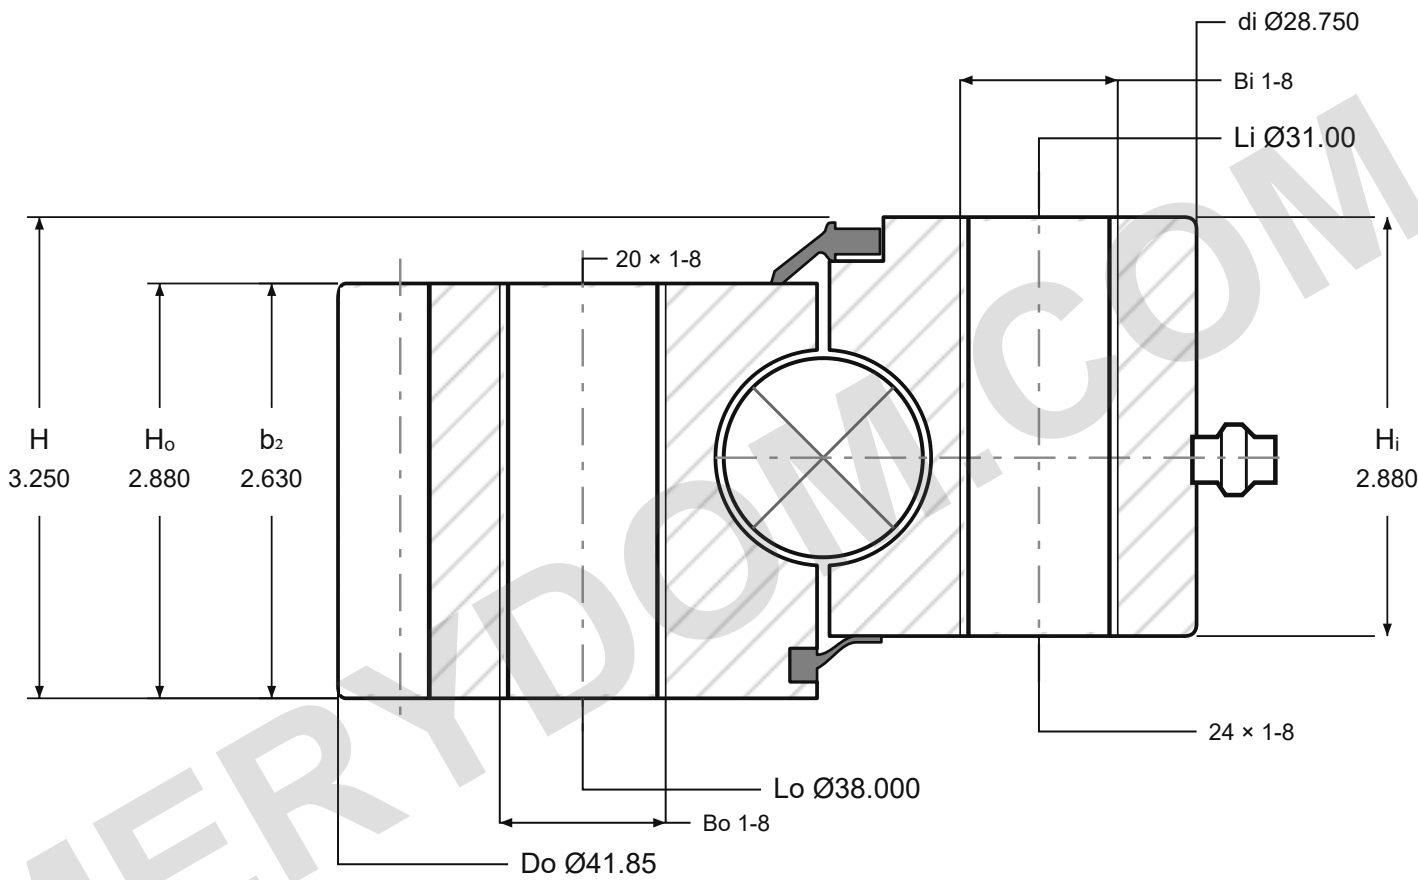

DATEN DER AUSSENVERZÄHNUNG

SD stub involute · 20° · b2 2.630 in · D2 41.200 in
Pd 2.5 · z2 103 · Fz 21,290 lb · Crm 588,000 ft-lbs

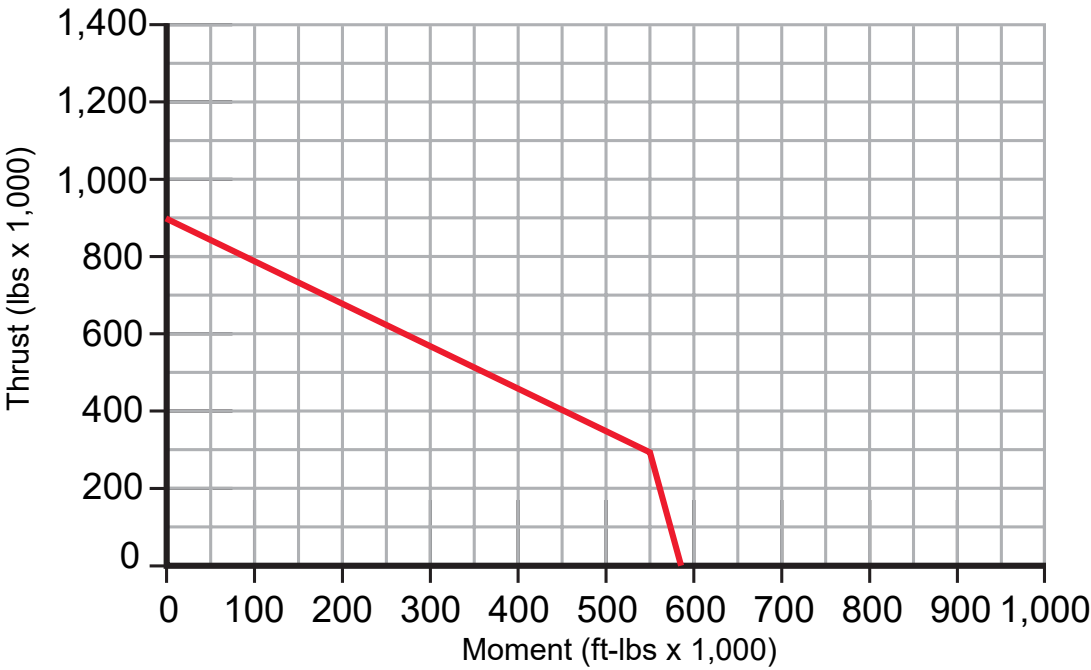

Originaldiagramm der Kaydon MT-Serie · Katalog 390

Serienreferenz: MT-730.

Normale Betriebs- und Einbaubedingungen gelten.

Bo / Bi: Mindestgewindetiefe 1.500 in.

Katalog 390, Druckseite 63: 1.5 × Gewindenenddurchmesser.

REFERENZHINWEISE

Maße in Zoll. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.

Quelle: Kaydon Katalog 390 · Tabelle S. 68 · 71 (MT-730).

OD Ø41.85 · ID Ø28.750 · H 3.250 · Lo Ø38.000 · Li Ø31.00 in

KAYDON MTE-730T — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

MTE-730T

QUELLE: KAYDON / 390

in · NTS · REV 2.5 · BLATT 1/1