


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

CAPACIDAD DE CARGA

KAYDON MTE-730T — Curva de capacidad de carga

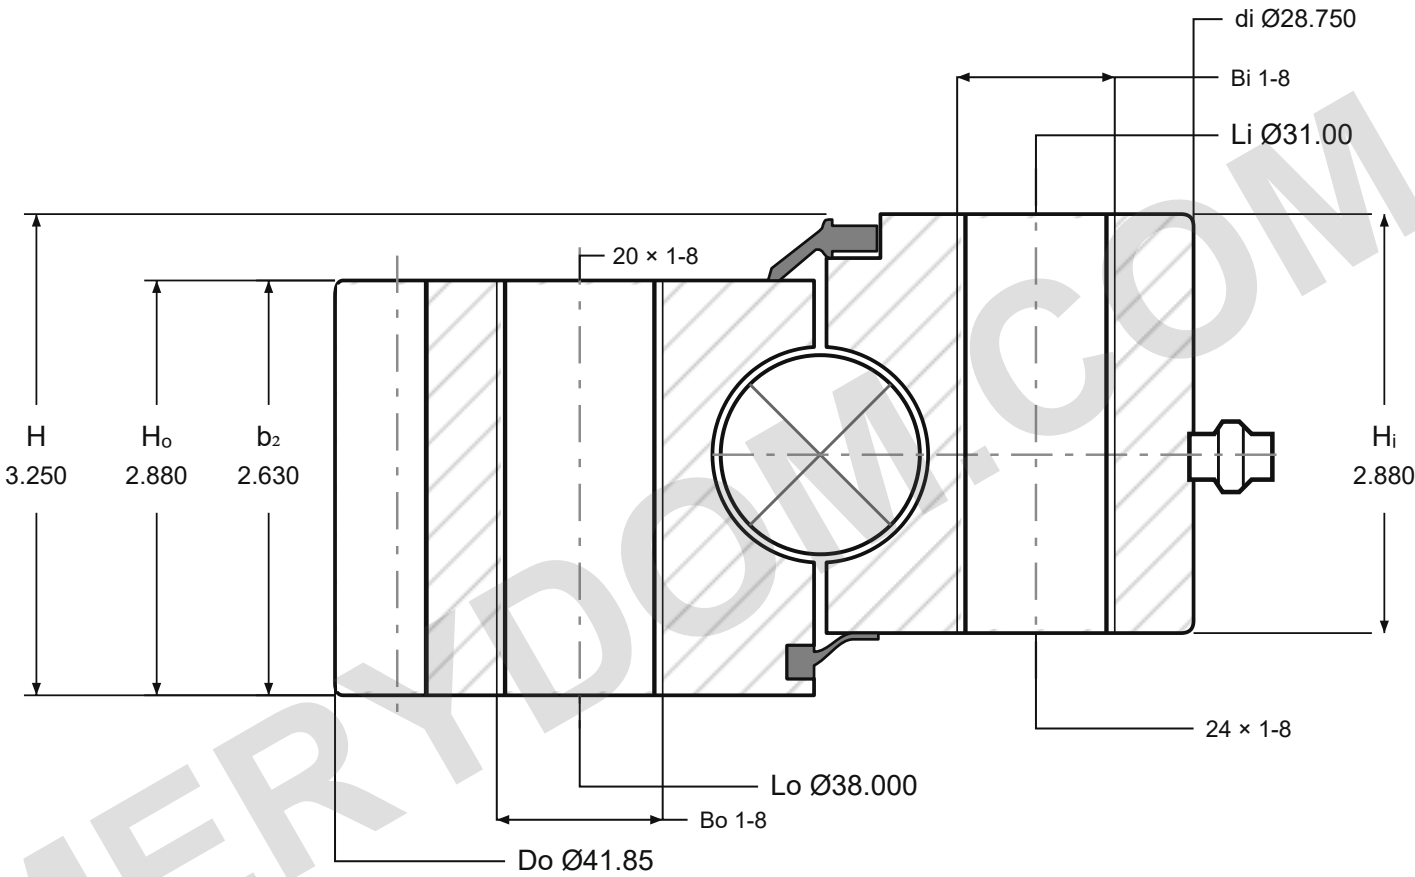

DATOS DEL ENGRANAJE EXTERIOR

SD stub involute · 20° · b2 2.630 in · D2 41.200 in
Pd 2.5 · z2 103 · Fz 21,290 lb · Crm 588,000 ft-lbs

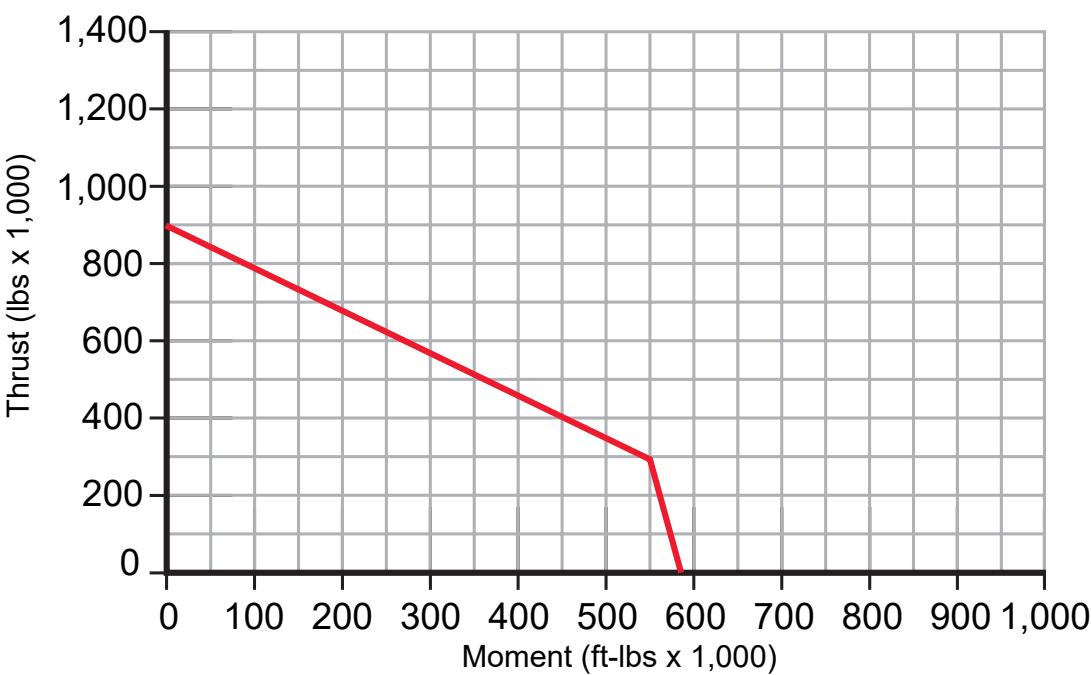


Gráfico original de la serie Kaydon MT · catálogo 390

Referencia de la serie: MT-730.

Se aplican condiciones normales de operación e instalación.

Bo / Bi: profundidad mínima de rosca 1.500 in.
Catálogo 390, página impresa 63: 1.5 × diámetro nominal de rosca.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en pulgadas. Plano de referencia; no escalar.
Fuente: catálogo Kaydon 390 · tabla p. 68 · 71 (MT-730).
OD Ø41.85 · ID Ø28.750 · H 3.250 · Lo Ø38.000 · Li Ø31.00 in
KAYDON MTE-730T — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
SECCIÓN DEL RODAMIENTO
MTE-730T
FUENTE: KAYDON / 390
in · NTS · REV 2.5 · HOJA 1/1