



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

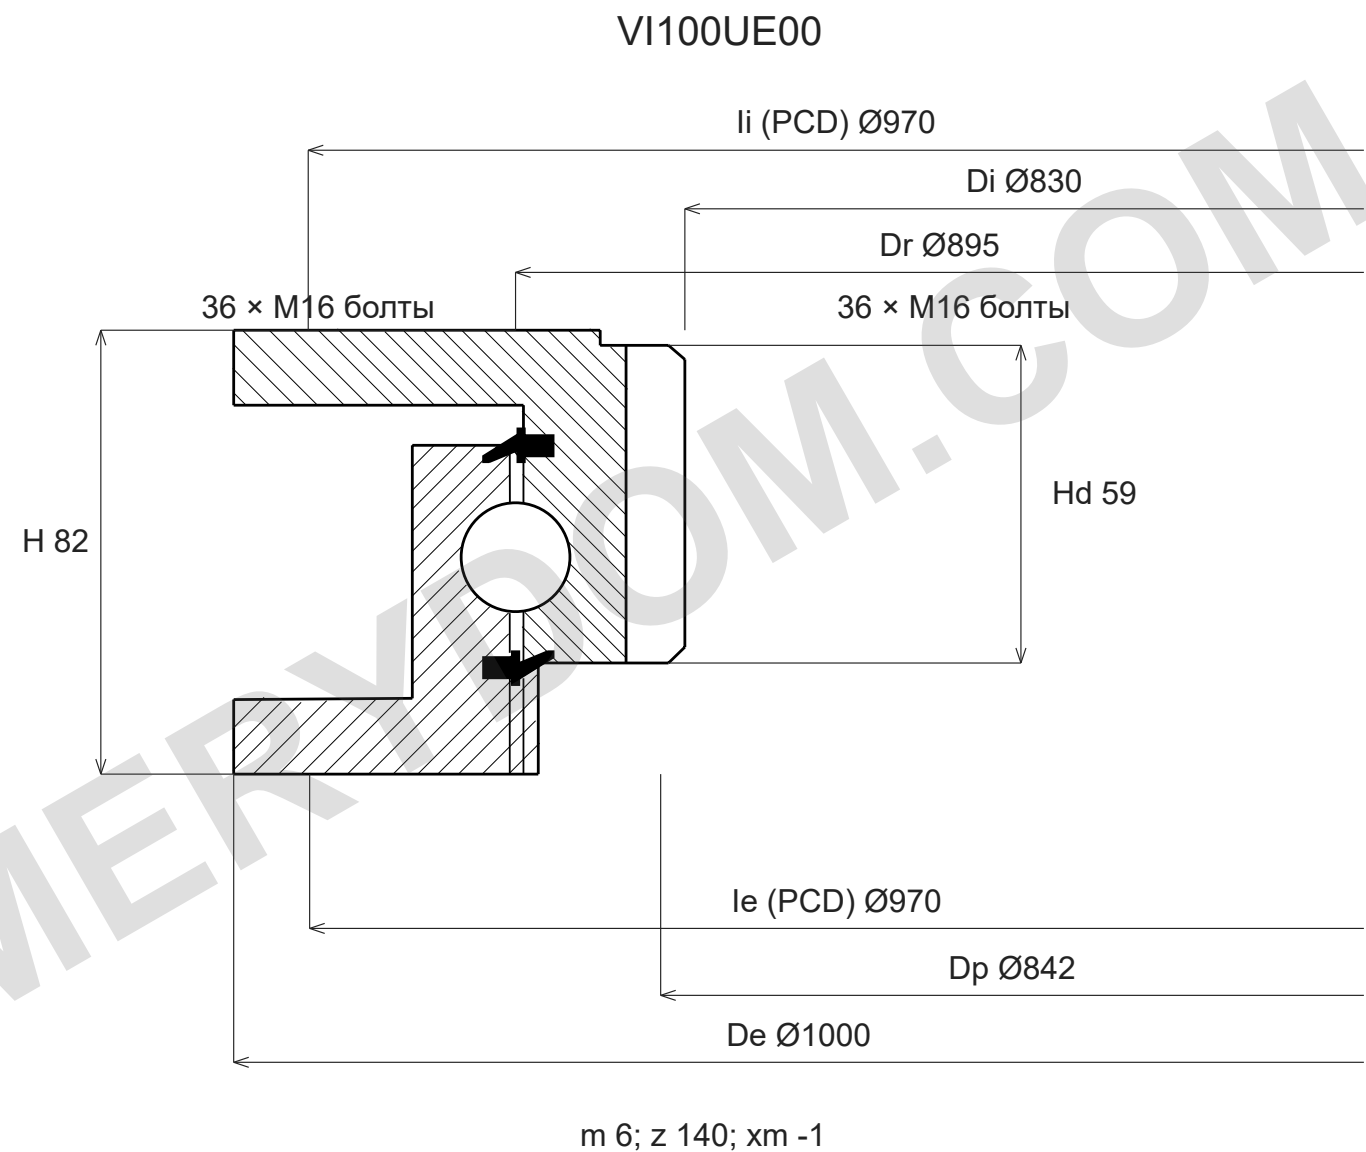

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VI100UE00 — Кривая несущей способности

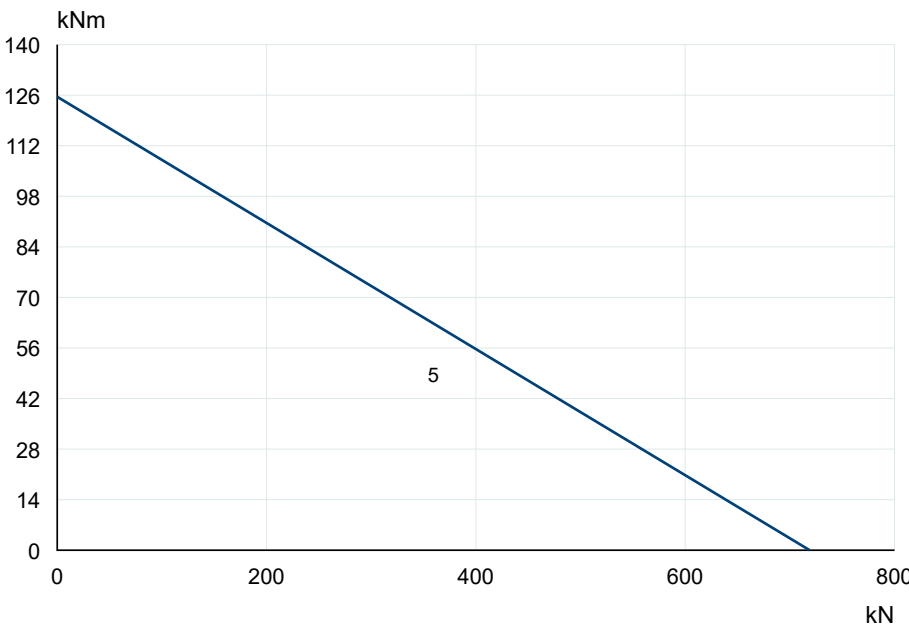

VI100UE00 · Исходная кривая U 5 · PDF стр. 6

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Несущая способность дорожек; крепежные болты не учтены.

VI100UE00: исходная кривая 5.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa Flanged 2013 / U; размеры с5; график с6, кривая 5; модель каталога VI100UE00.
H 82; Hd 59; m 6; z 140; De/Di 1000/830; Dr 895; le/li (PCD) 970/970.
La Leonessa VI100UE00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Фланцевый четырёхточечный
VI100UE00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / U
mm · NTS · REV B25-1 · ЛИСТ 1/1