



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

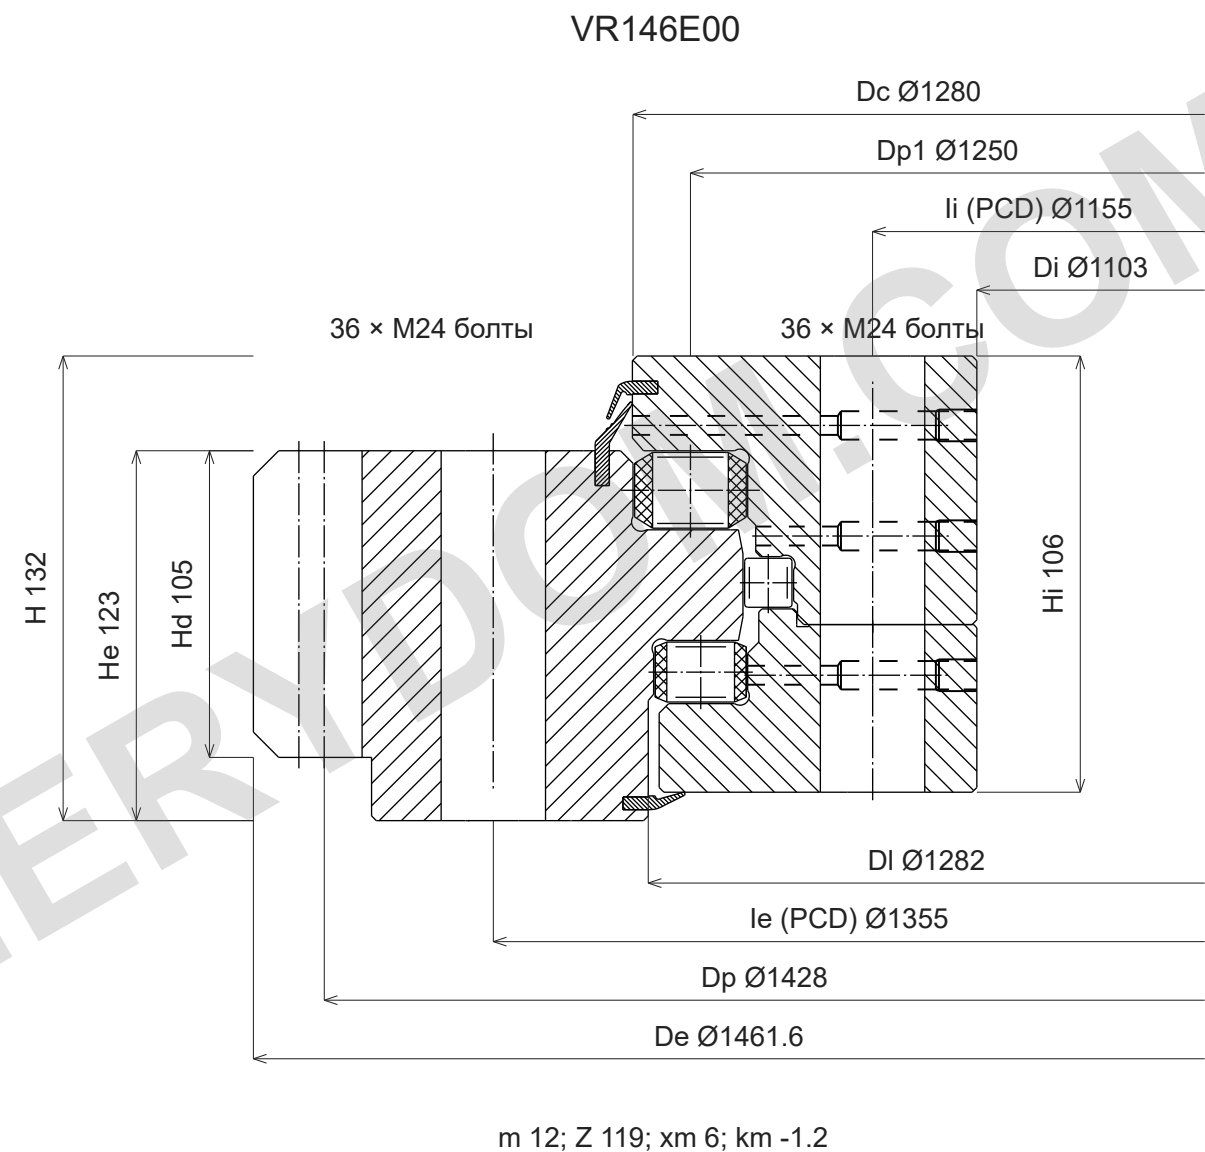

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VR146E00 — Кривая несущей способности

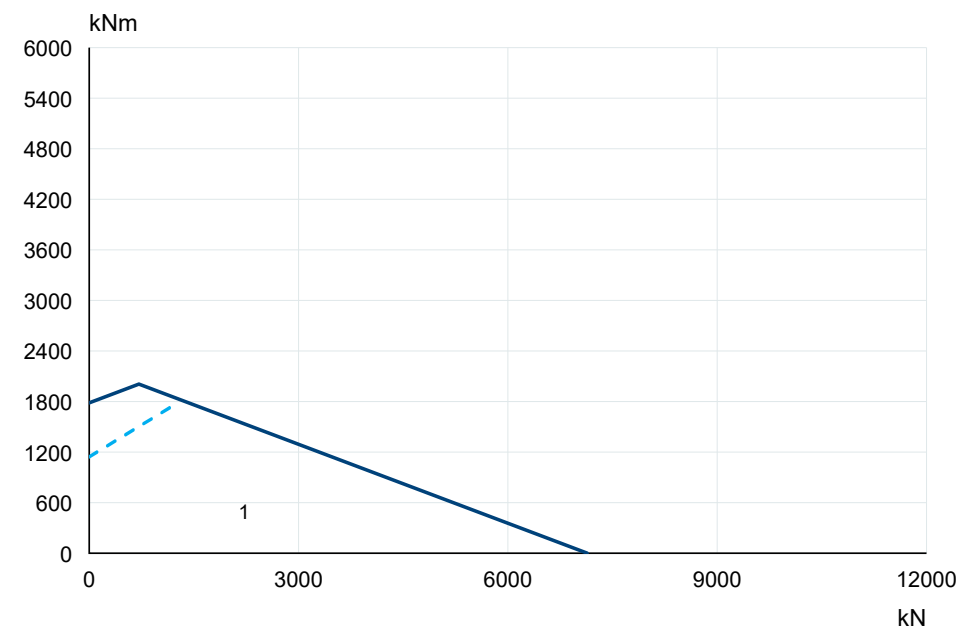

VR146E00 · Исходная кривая VRE-20 1 · PDF стр. 6

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VR146E00: исходная кривая 1.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-20; размеры с4/5; график с6, кривая 1; модель каталога VR146E00.
H 132; Hd 105; m 12; Z 119; De/Di 1461.6/1103; Hi/He 106/123; Dc/DI/Dp1 1280/1282/1250; le/li (PCD) 1355/1155.
La Leonessa VR146E00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Трёхрядный роликовый
VR146E00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / VRE-20
mm · NTS · REV B27-1 · ЛИСТ 1/1