


РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

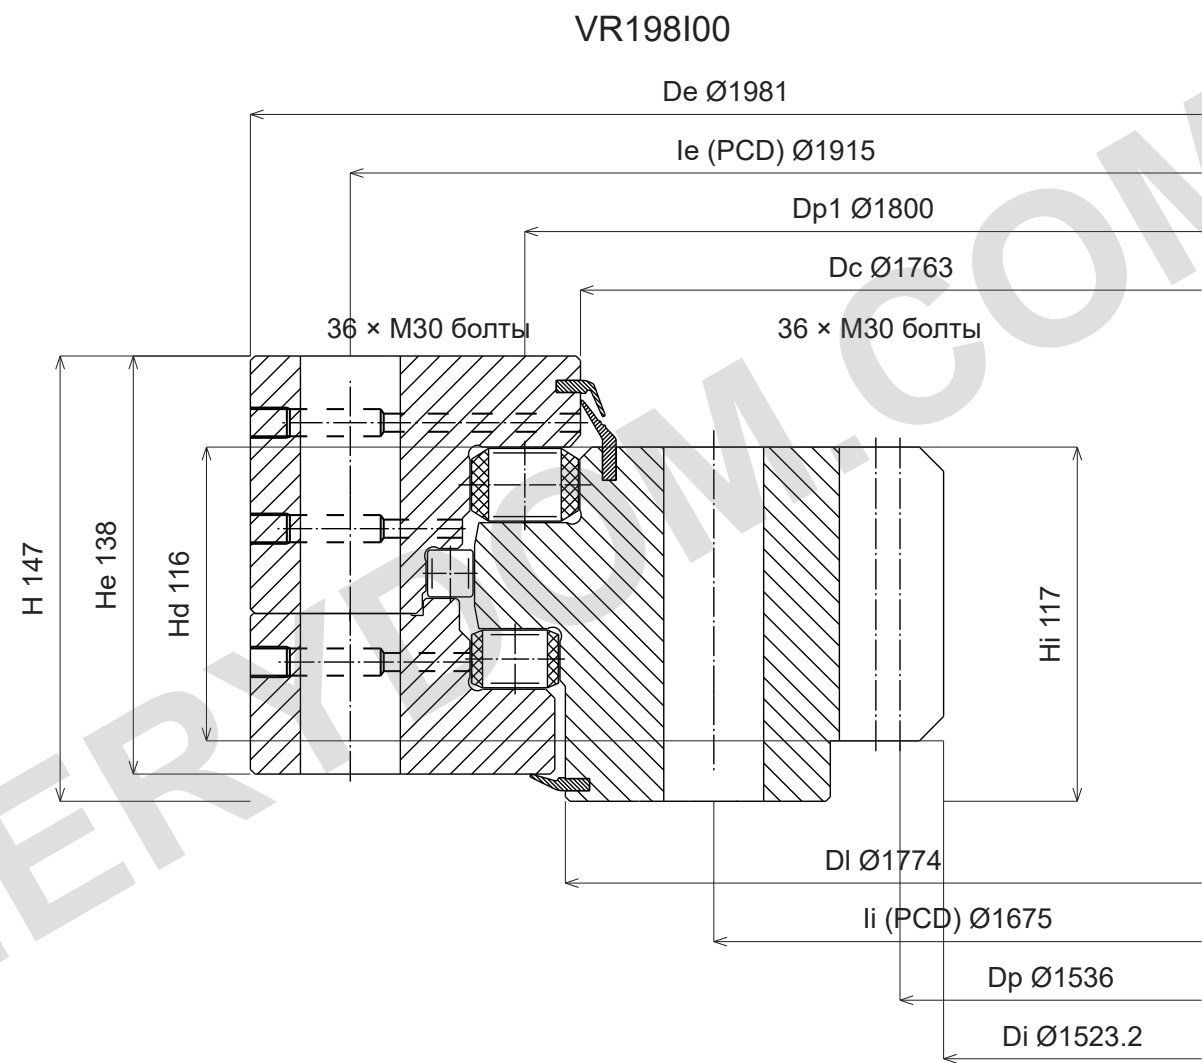


m 16; Z 96; xm -8; km -1.6

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.  
Источник: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-25; размеры с8/9; график с10, кривая 1; модель каталога VR198I00.  
H 147; Hd 116; m 16; Z 96; De/Di 1981/1523.2; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 1763/1774/1800; le/li (PCD) 1915/1675.  
La Leonessa VR198I00 — Страница изделия | MERYDOM

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VR198I00 — Кривая несущей способности

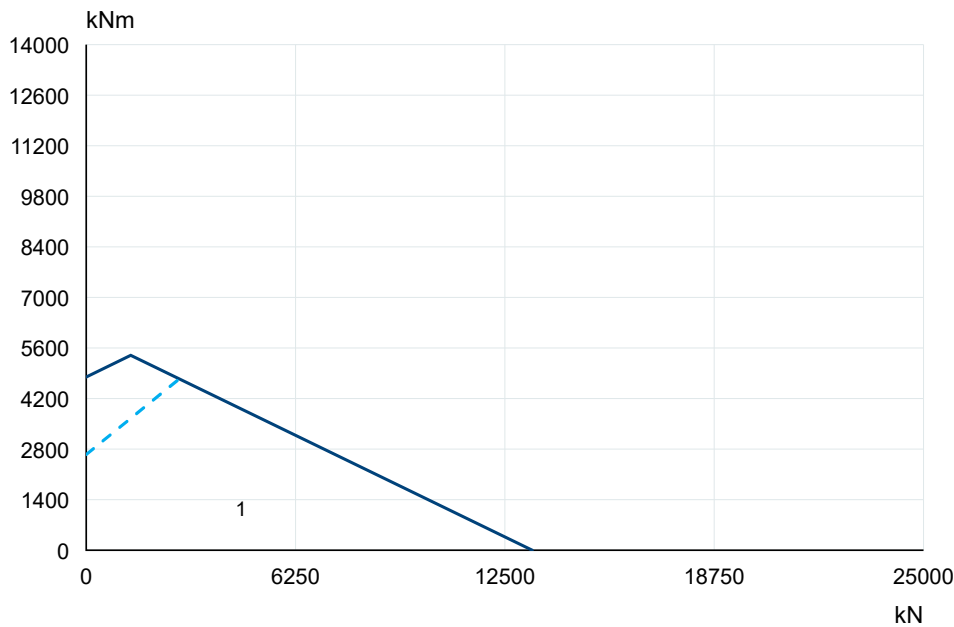

VR198I00 · Исходная кривая VRI-25 1 · PDF стр. 10

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VR198I00: исходная кривая 1.

|                                 |
|---------------------------------|
| MERYDOM                         |
| Трёхрядный роликовый            |
| VR198I00                        |
| ИСТОЧНИК: La Leonessa / VRI-25  |
| mm · NTS · REV B32-1 · ЛИСТ 1/1 |