



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

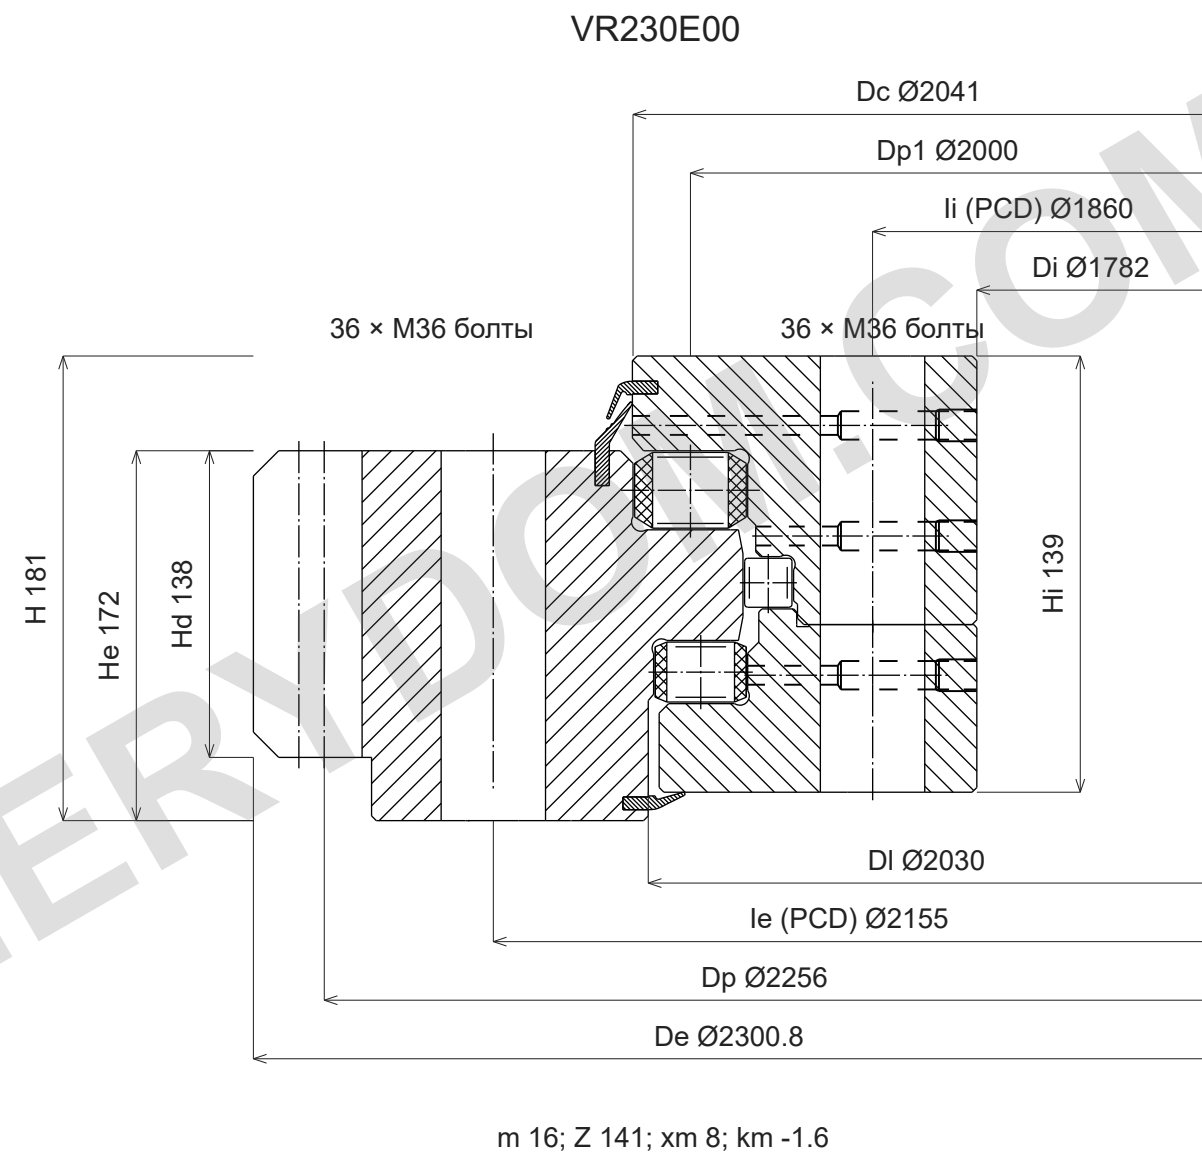

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VR230E00 — Кривая несущей способности

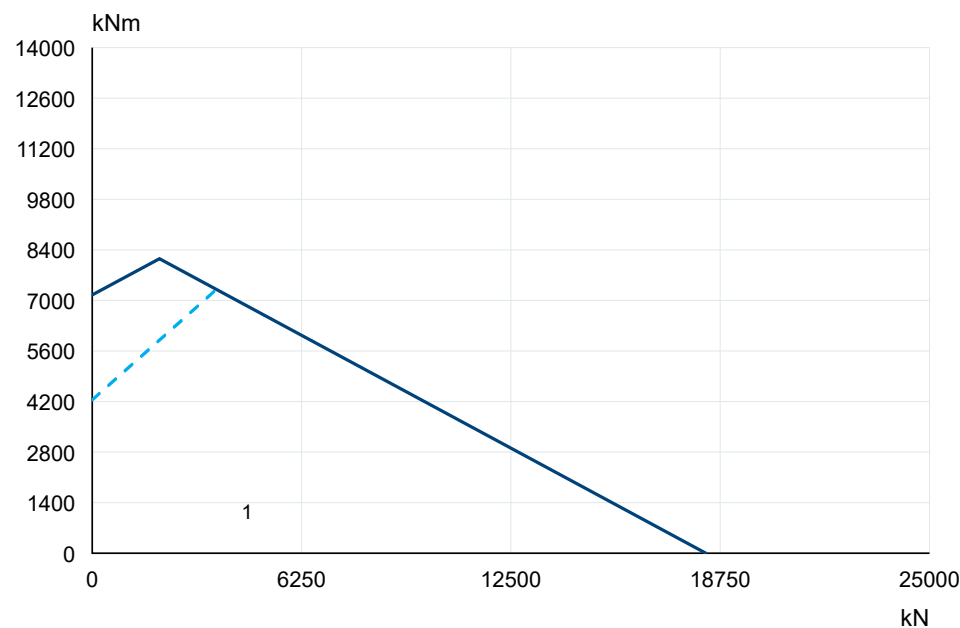

VR230E00 · Исходная кривая VRE-32 1 · PDF стр. 7

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VR230E00: исходная кривая 1.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.

Источник: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-32; размеры c4/5; график c7, кривая 1; модель каталога VR230E00.

H 181; Hd 138; m 16; Z 141; De/Di 2300.8/1782; Hi/He 139/172; Dc/DI/Dp1 2041/2030/2000; le/li (PCD) 2155/1860.

La Leonessa VR230E00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Трёхрядный роликовый
VR230E00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / VRE-32
mm · NTS · REV B29-1 · ЛИСТ 1/1