



LAGERSCHNITT

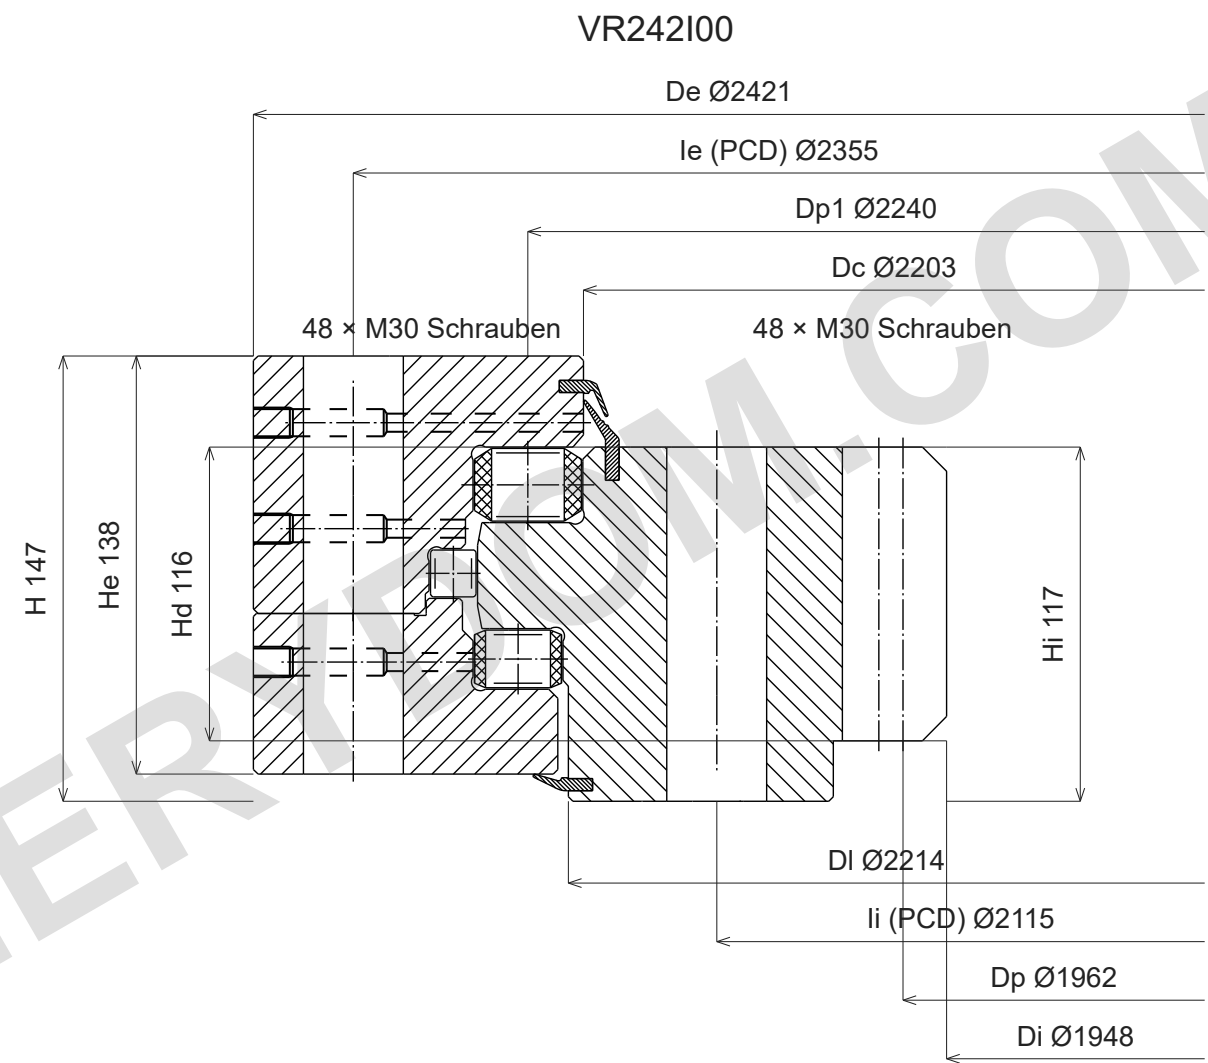

m 18; Z 109; xm -10; km -2

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR242I00 — Tragfähigkeitskurve

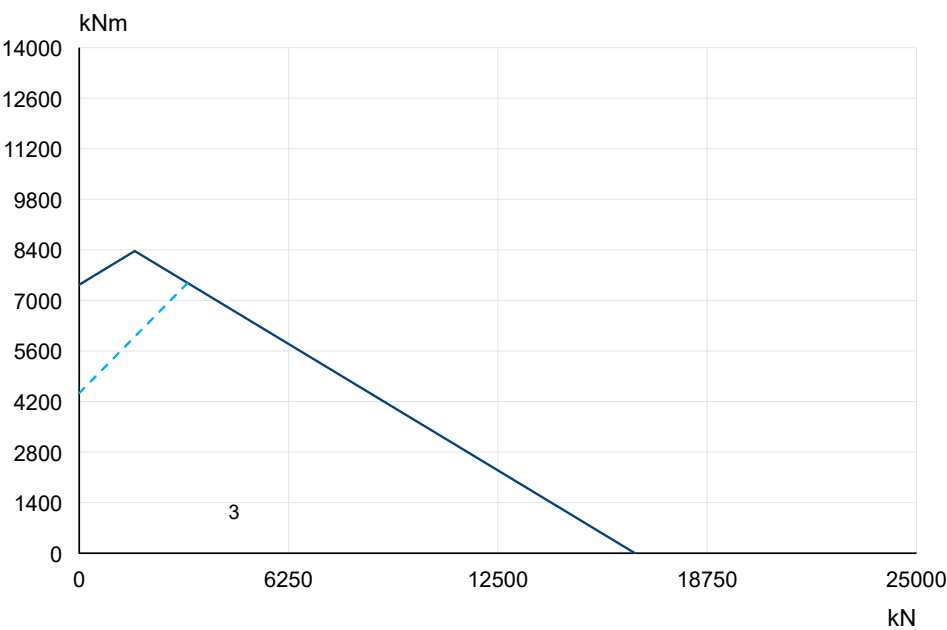

VR242I00 · Quellkurve VRI-25 3 · PDF S. 10

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR242I00: Quellkurve 3.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-25; Maße S8/9; Lastdiagramm S10, Kurve 3; Katalogmodell VR242I00.
H 147; Hd 116; m 18; Z 109; De/Di 2421/1948; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 2203/2214/2240; le/li (PCD) 2355/2115.
La Leonessa VR242I00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR242I00
REFERENZ: La Leonessa / VRI-25
mm · NTS · REV B32-1 · BLATT 1/1