



LAGERSCHNITT

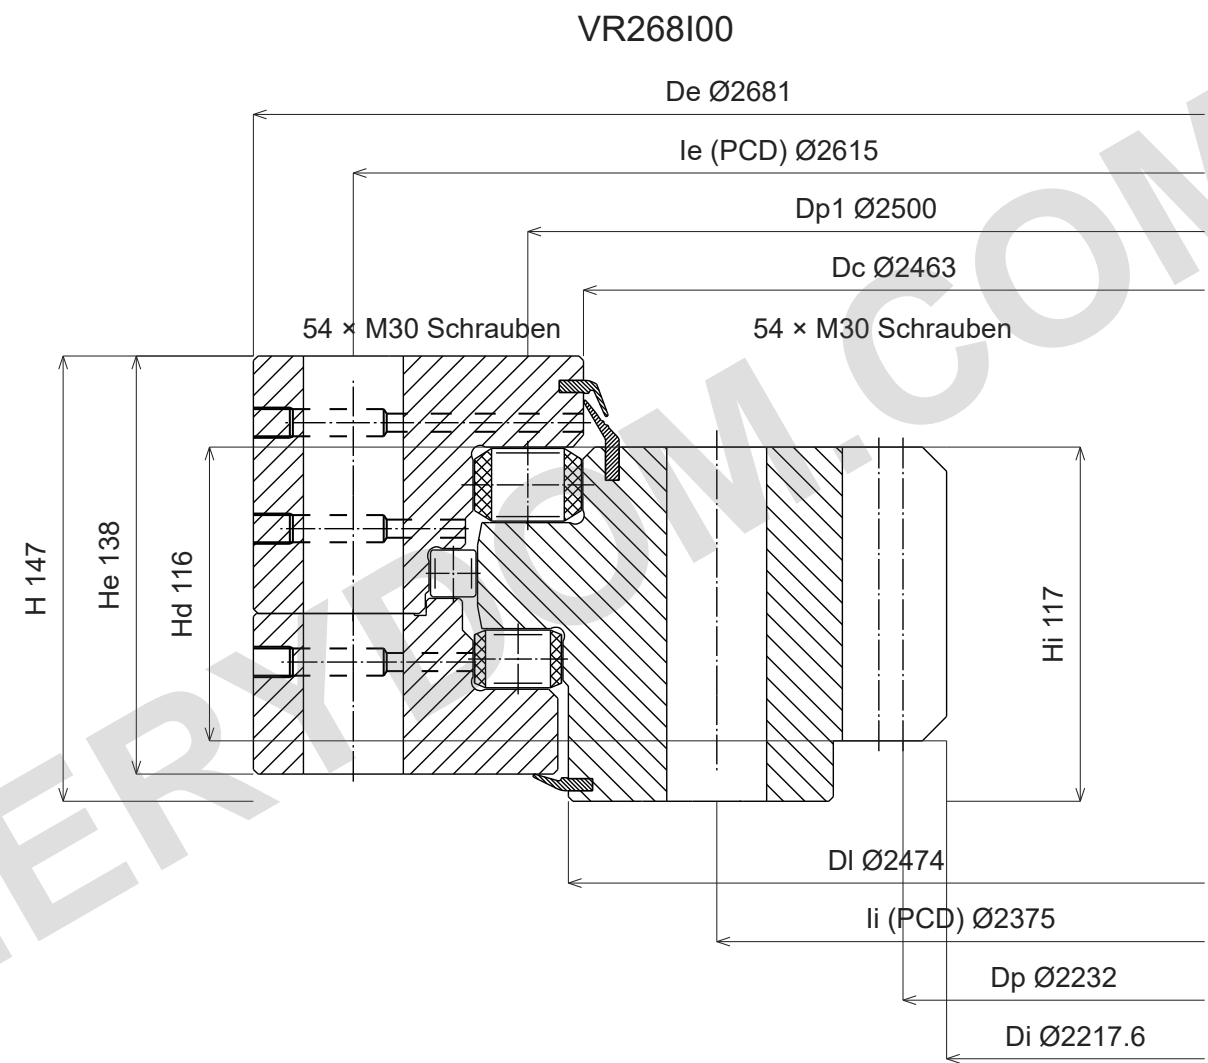

m 18; Z 124; xm -9; km -1.8

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR268I00 — Tragfähigkeitskurve

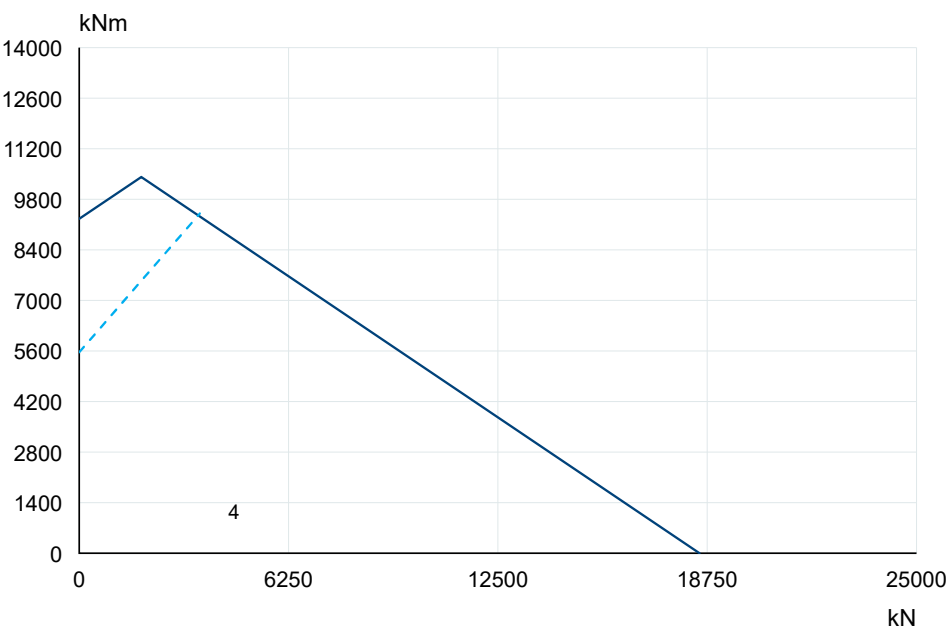

VR268I00 · Quellkurve VRI-25 4 · PDF S. 10

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR268I00: Quellkurve 4.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-25; Maße S8/9; Lastdiagramm S10, Kurve 4; Katalogmodell VR268I00.
H 147; Hd 116; m 18; Z 124; De/Di 2681/2217.6; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 2463/2474/2500; le/li (PCD) 2615/2375.
La Leonessa VR268I00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR268I00
REFERENZ: La Leonessa / VRI-25
mm · NTS · REV B32-1 · BLATT 1/1