



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

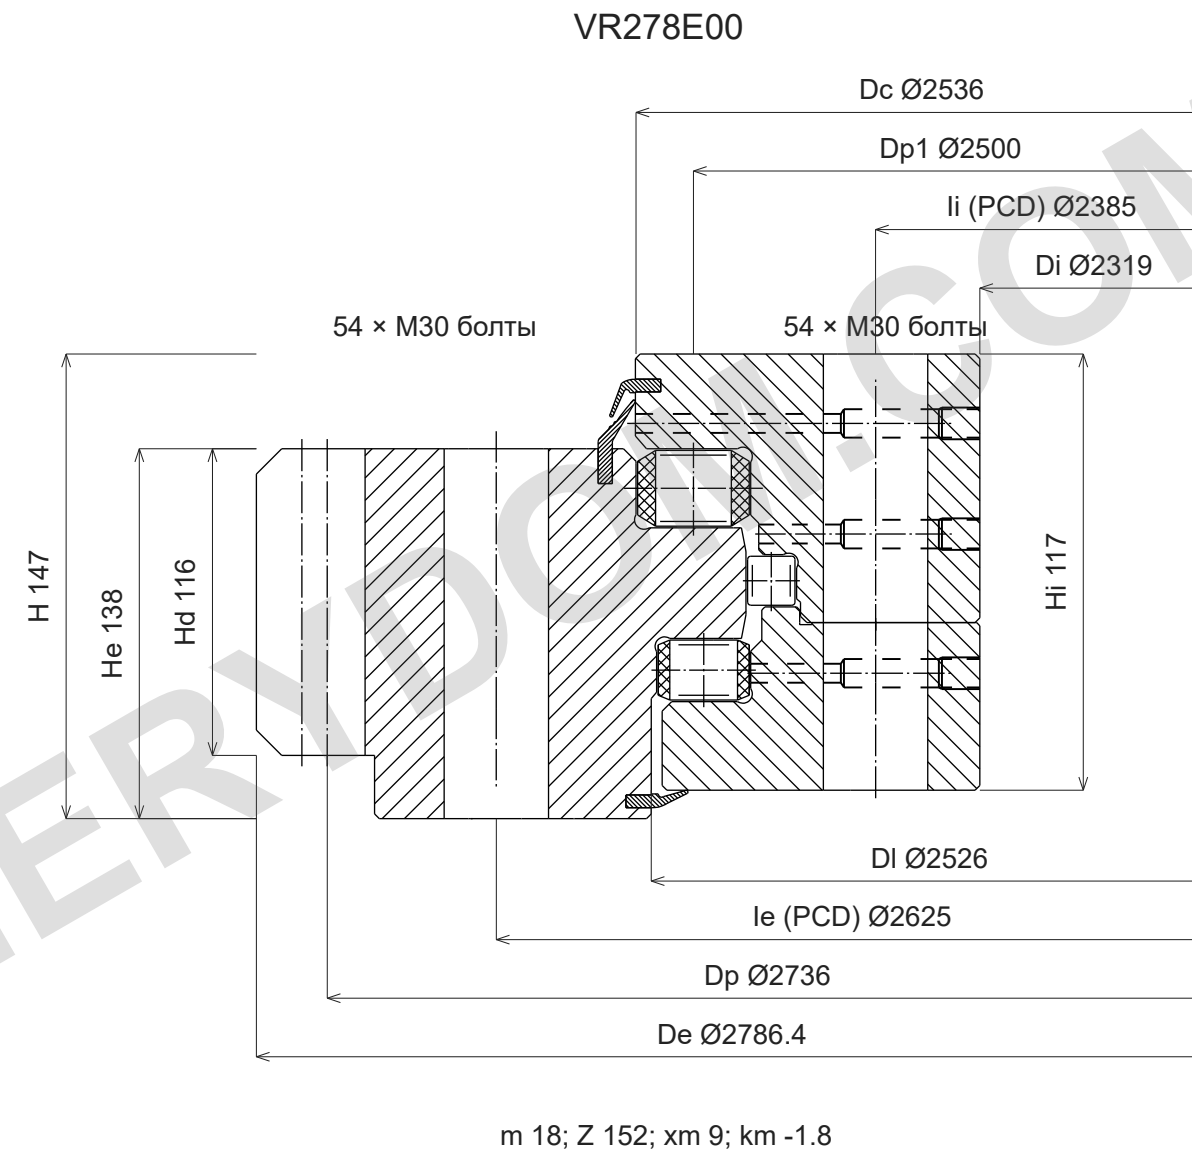

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VR278E00 — Кривая несущей способности

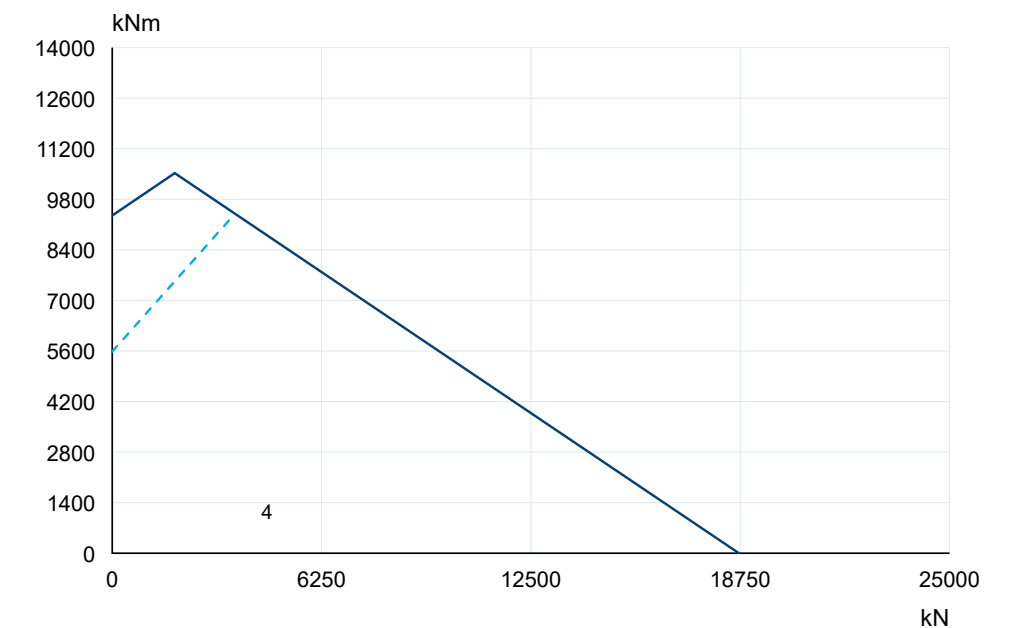

VR278E00 · Исходная кривая VRE-25 4 · PDF стр. 6

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VR278E00: исходная кривая 4.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.

Источник: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-25; размеры с4/5; график с6, кривая 4; модель каталога VR278E00.

H 147; Hd 116; m 18; Z 152; De/Di 2786.4/2319; Hi/He 117/138; Dc/Dl/Dp1 2536/2526/2500; le/li (PCD) 2625/2385.

La Leonessa VR278E00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Трёхрядный роликовый
VR278E00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / VRE-25
mm · NTS · REV B28-1 · ЛИСТ 1/1