



LAGERSCHNITT

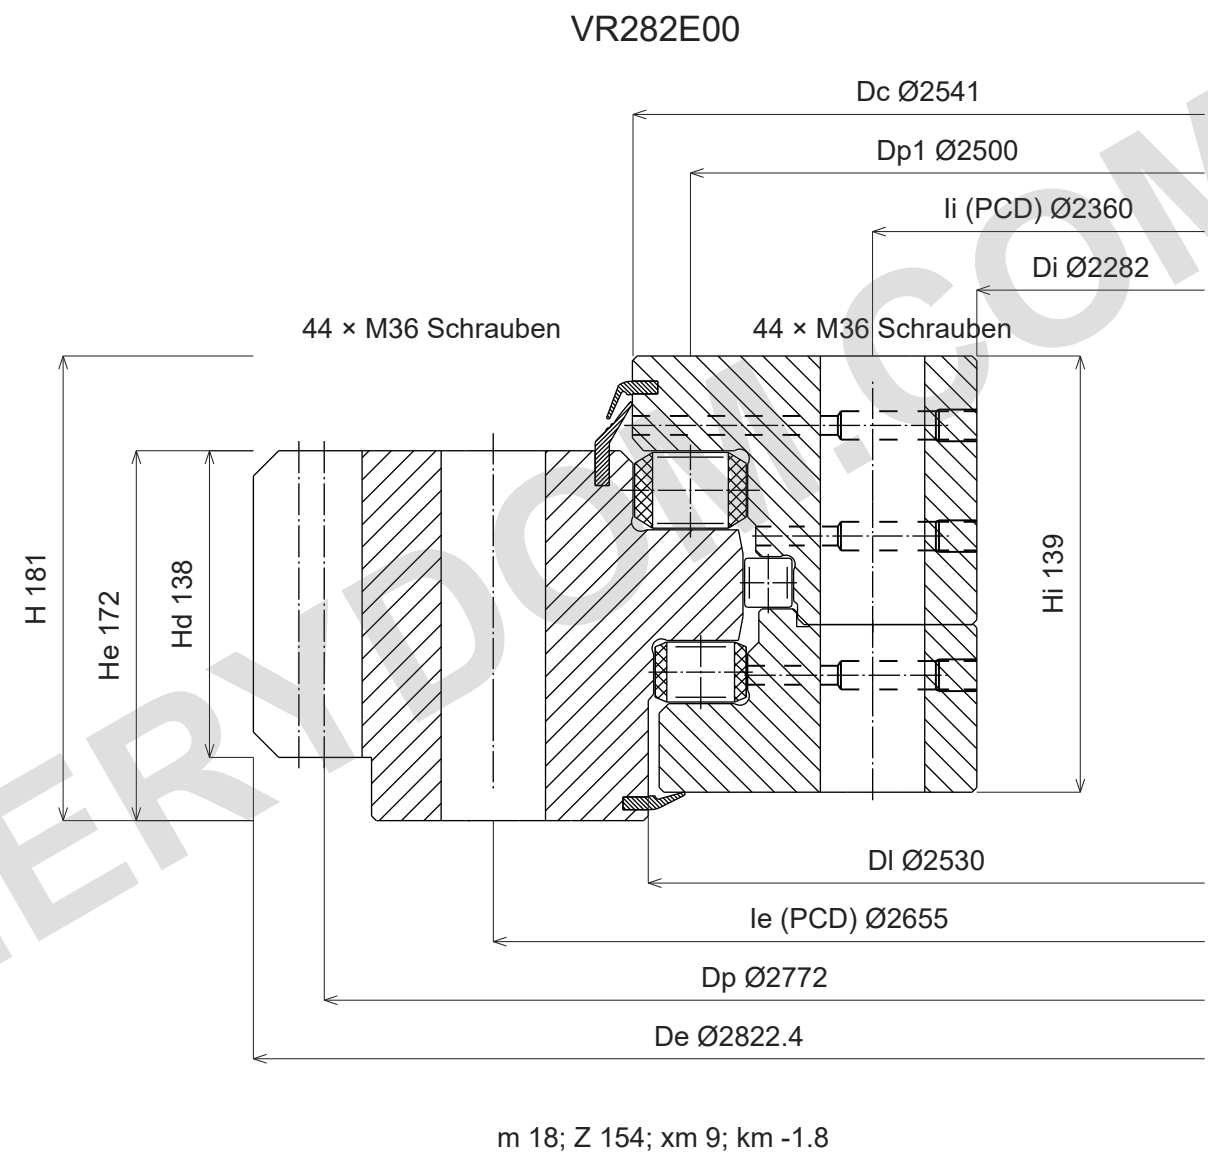

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR282E00 — Tragfähigkeitskurve

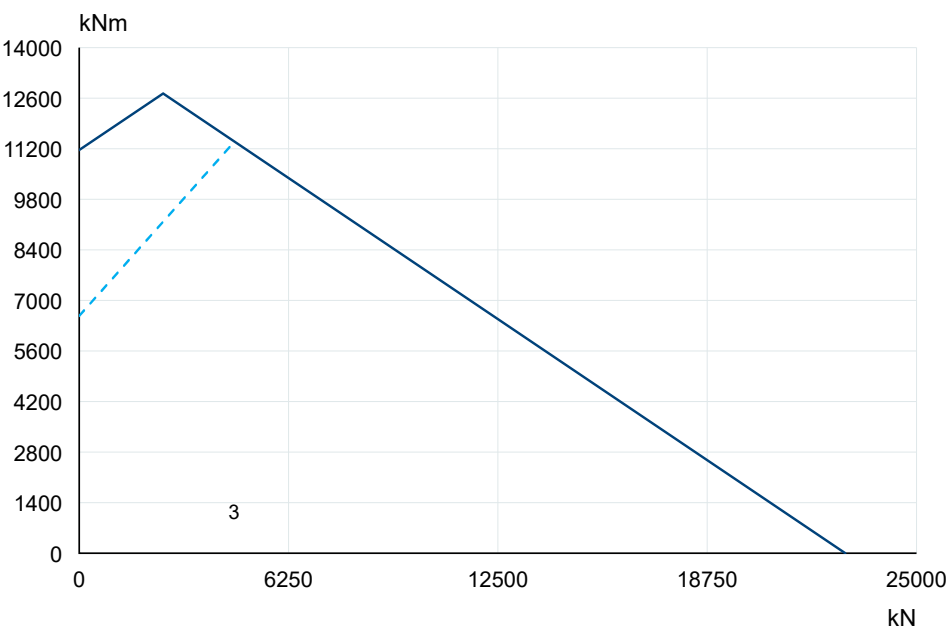

VR282E00 · Quellkurve VRE-32 3 · PDF S. 7

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR282E00: Quellkurve 3.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-32; Maße S4/5; Lastdiagramm S7, Kurve 3; Katalogmodell VR282E00.
H 181; Hd 138; m 18; Z 154; De/Di 2822.4/2282; Hi/He 139/172; Dc/DI/Dp1 2541/2530/2500; le/li (PCD) 2655/2360.
La Leonessa VR282E00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR282E00
REFERENZ: La Leonessa / VRE-32
mm · NTS · REV B29-1 · BLATT 1/1