



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

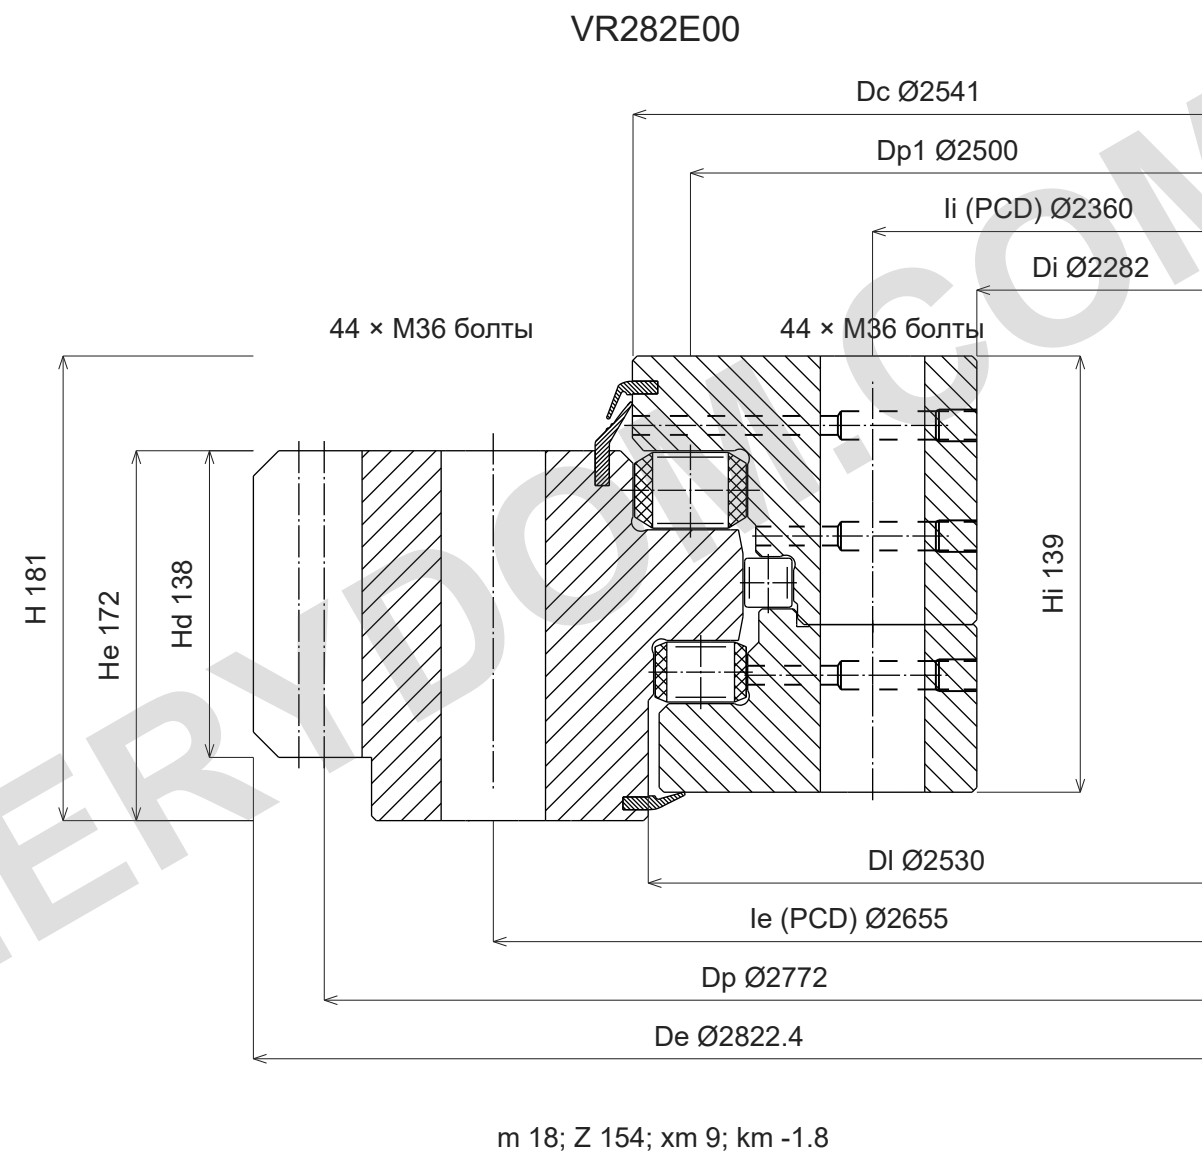

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VR282E00 — Кривая несущей способности

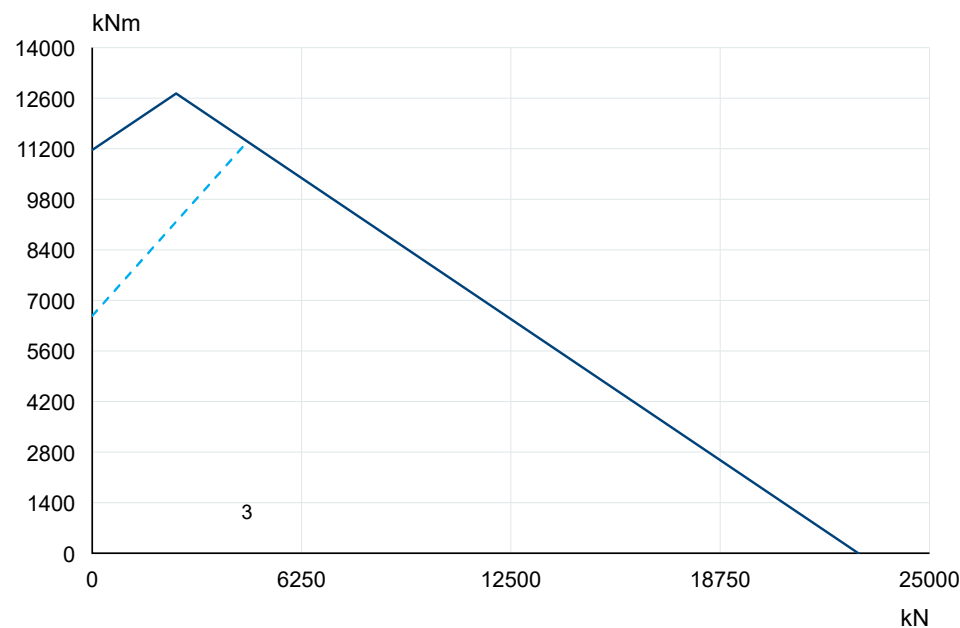

VR282E00 · Исходная кривая VRE-32 3 · PDF стр. 7

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VR282E00: исходная кривая 3.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-32; размеры c4/5; график c7, кривая 3; модель каталога VR282E00.
H 181; Hd 138; m 18; Z 154; De/Di 2822.4/2282; Hi/He 139/172; Dc/DI/Dp1 2541/2530/2500; le/li (PCD) 2655/2360.
La Leonessa VR282E00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Трёхрядный роликовый
VR282E00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / VRE-32
mm · NTS · REV B29-1 · ЛИСТ 1/1