



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

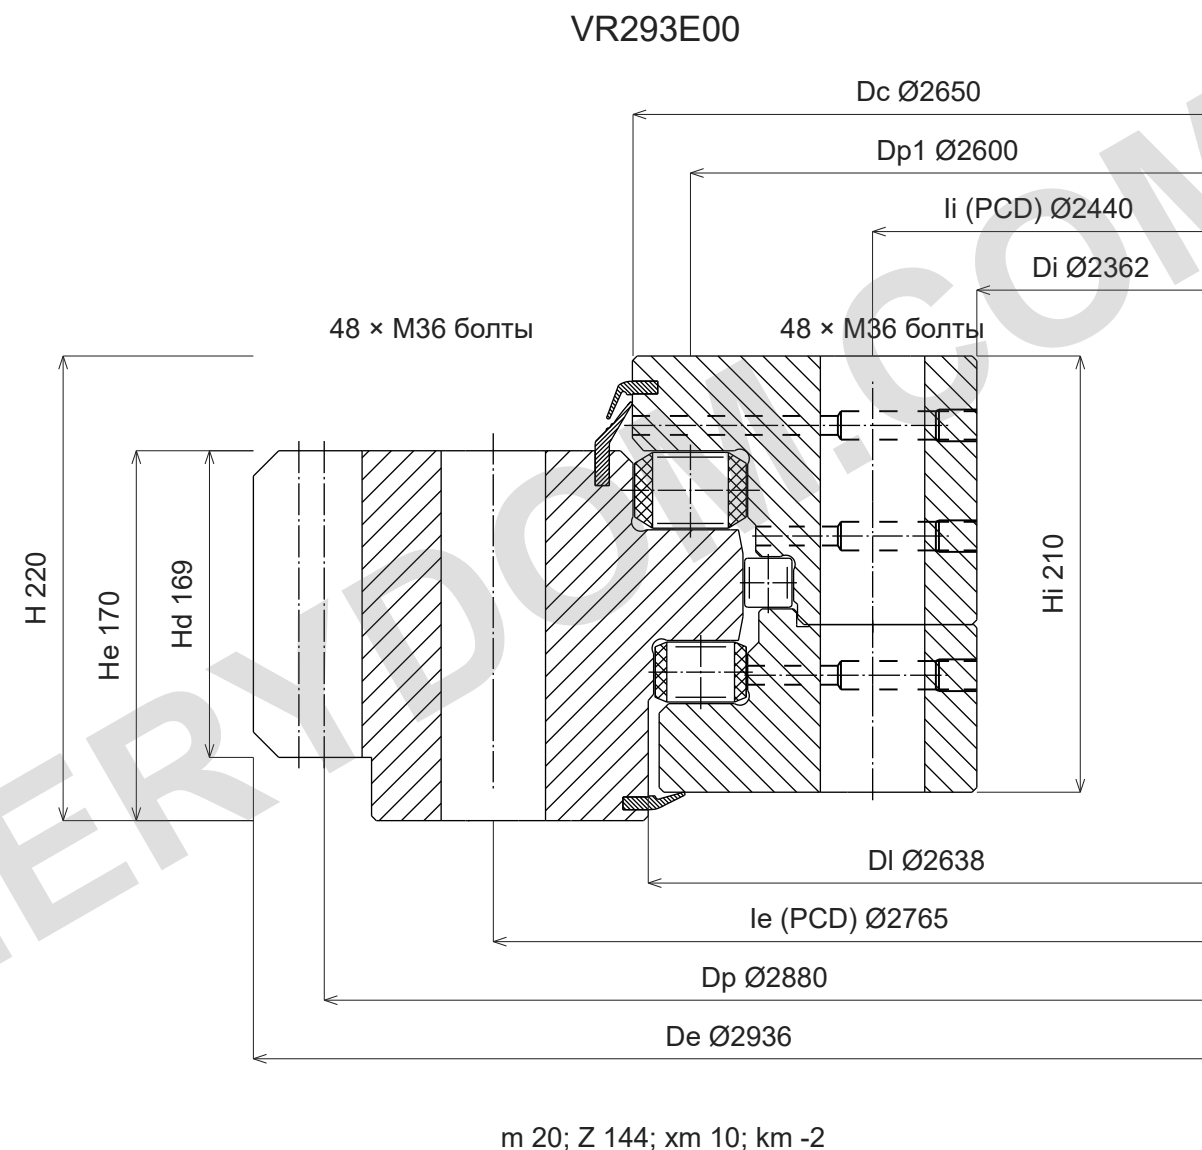

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VR293E00 — Кривая несущей способности

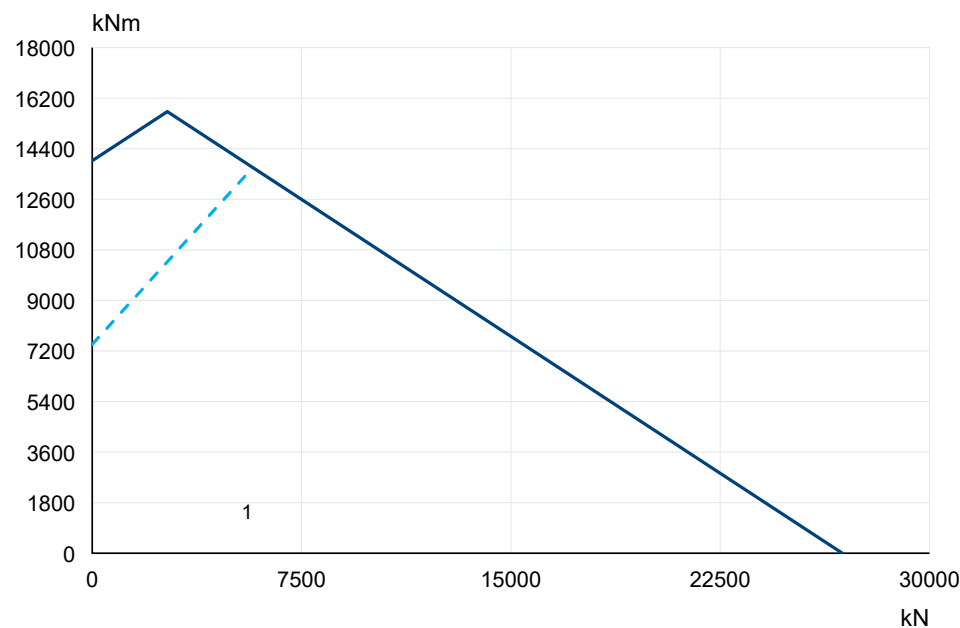

VR293E00 · Исходная кривая VRE-40 1 · PDF стр. 7

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VR293E00: исходная кривая 1.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.

Источник: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-40; размеры c4/5; график c7, кривая 1; модель каталога VR293E00.

H 220; Hd 169; m 20; Z 144; De/Di 2936/2362; Hi/He 210/170; Dc/DI/Dp1 2650/2638/2600; le/li (PCD) 2765/2440.

La Leonessa VR293E00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Трёхрядный роликовый
VR293E00
ИСТОЧНИК: La Leonessa / VRE-40
mm · NTS · REV B30-1 · ЛИСТ 1/1