



LAGERSCHNITT

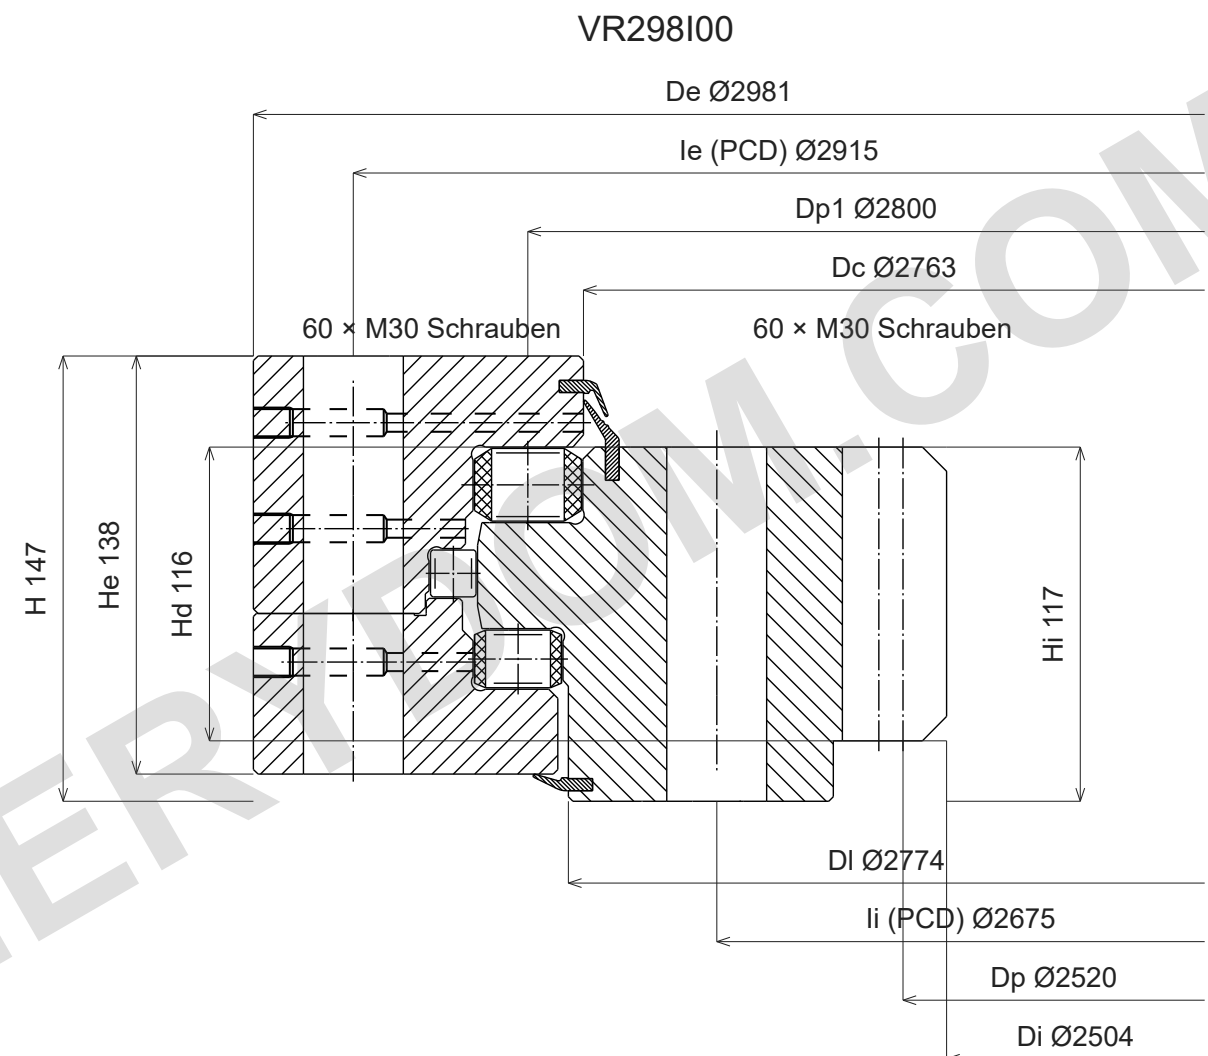

m 20; Z 126; xm -10; km -2

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR298I00 — Tragfähigkeitskurve

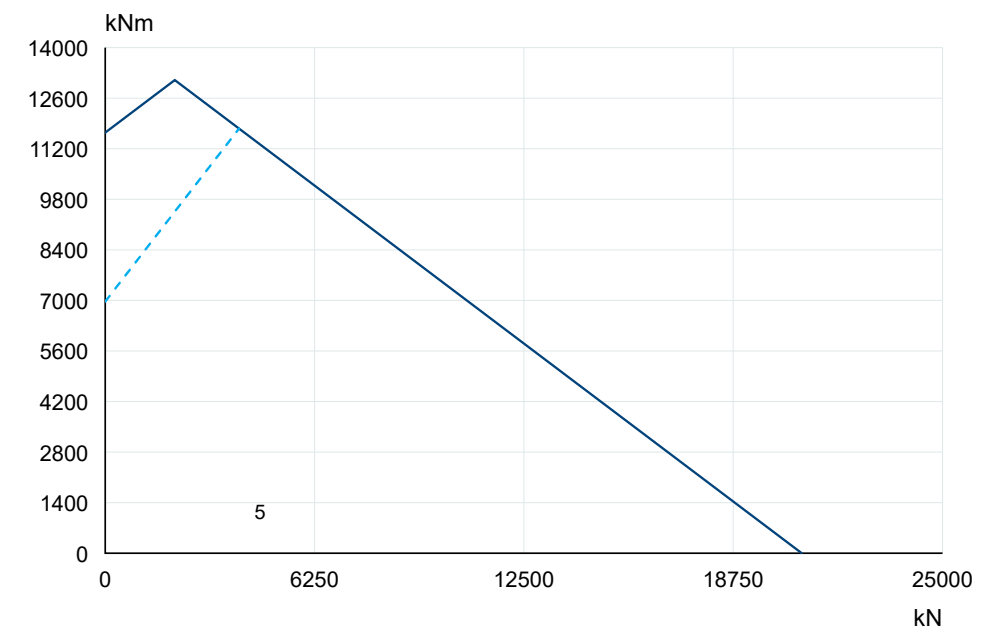

VR298I00 · Quellkurve VRI-25 5 · PDF S. 10

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR298I00: Quellkurve 5.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-25; Maße S8/9; Lastdiagramm S10, Kurve 5; Katalogmodell VR298I00.
H 147; Hd 116; m 20; Z 126; De/Di 2981/2504; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 2763/2774/2800; le/li (PCD) 2915/2675.
La Leonessa VR298I00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR298I00
REFERENZ: La Leonessa / VRI-25
mm · NTS · REV B32-1 · BLATT 1/1