


РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

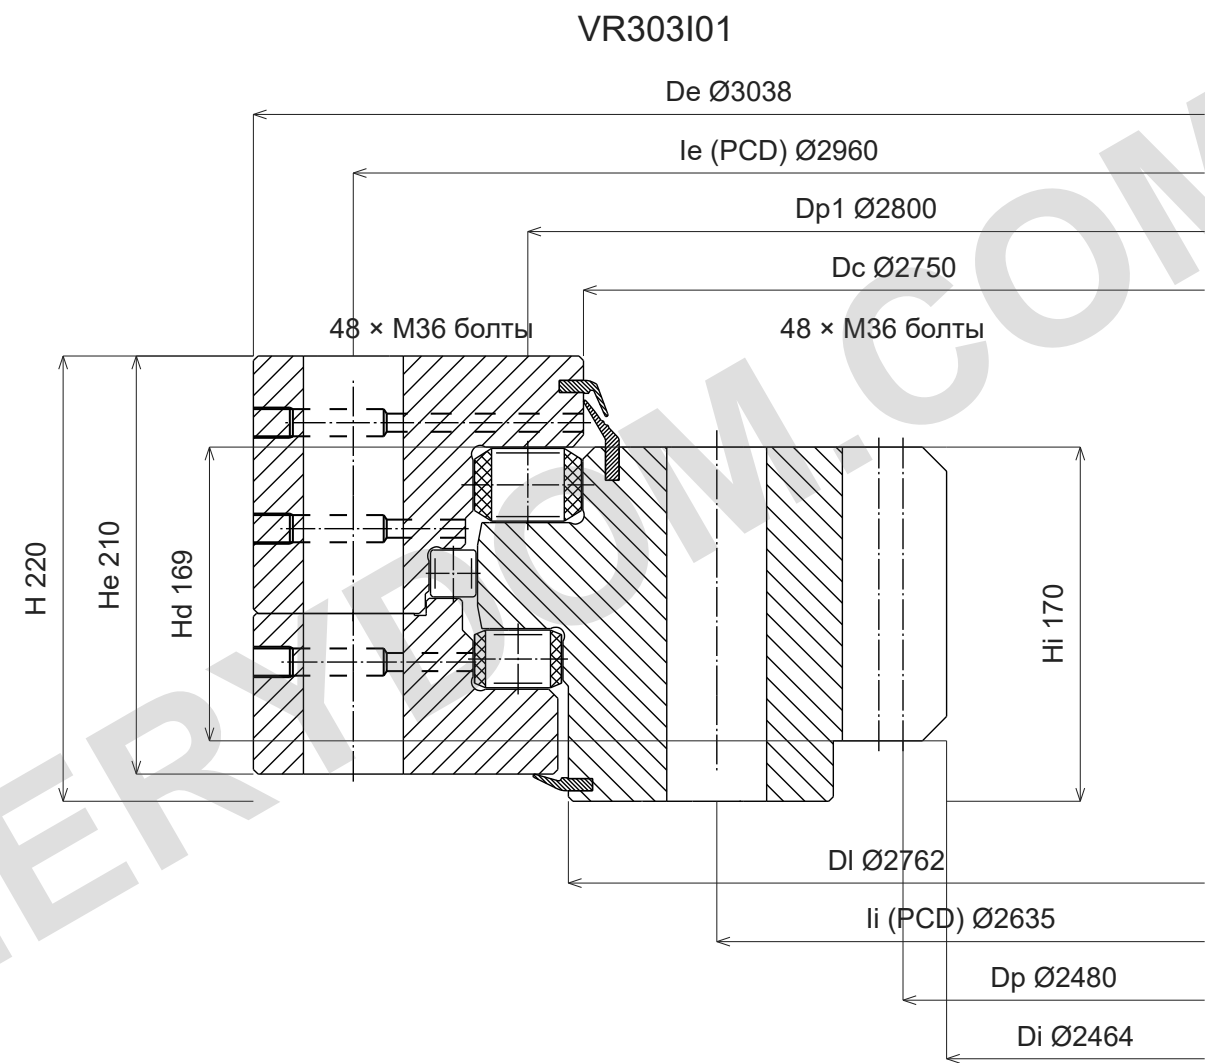

m 20; Z 124; xm -10; km -2

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.


Источник: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-40; размеры с8/9; график с11, кривая 2; модель каталога VR303I00.

H 220; Hd 169; m 20; Z 124; De/Di 3038/2464; Hi/He 170/210; Dc/DI/Dp1 2750/2762/2800; le/li (PCD) 2960/2635.

La Leonessa VR303I01 — Страница изделия | MERYDOM

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VR303I01 — Кривая несущей способности

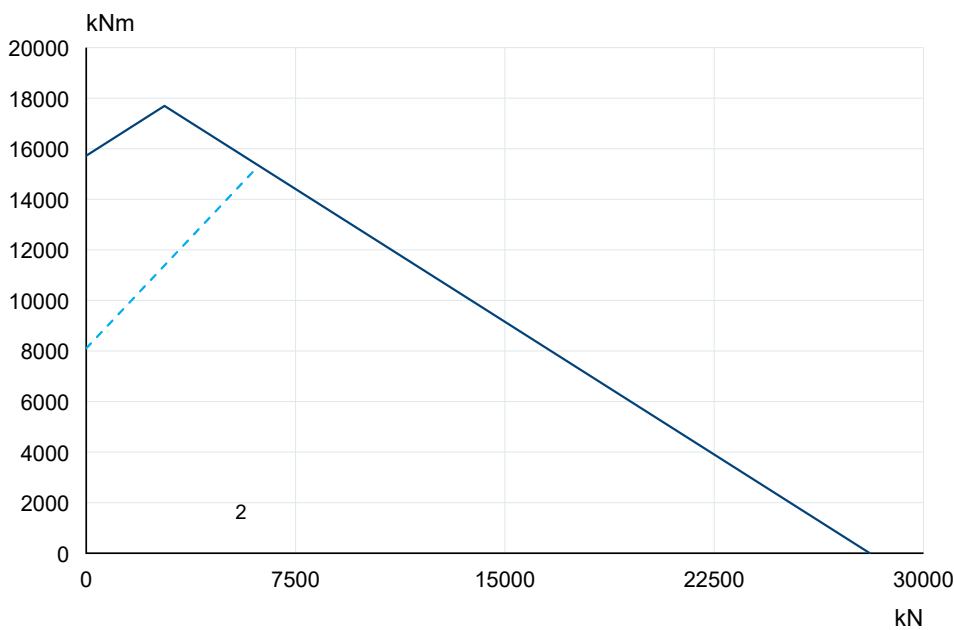

VR303I01 · Исходная кривая VRI-40 2 · PDF стр. 11

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VR303I01: исходная кривая 2.

MERYDOM
Трёхрядный роликовый
VR303I01
ИСТОЧНИК: La Leonessa / VRI-40
mm · NTS · REV B34-1 · ЛИСТ 1/1