



LAGERSCHNITT

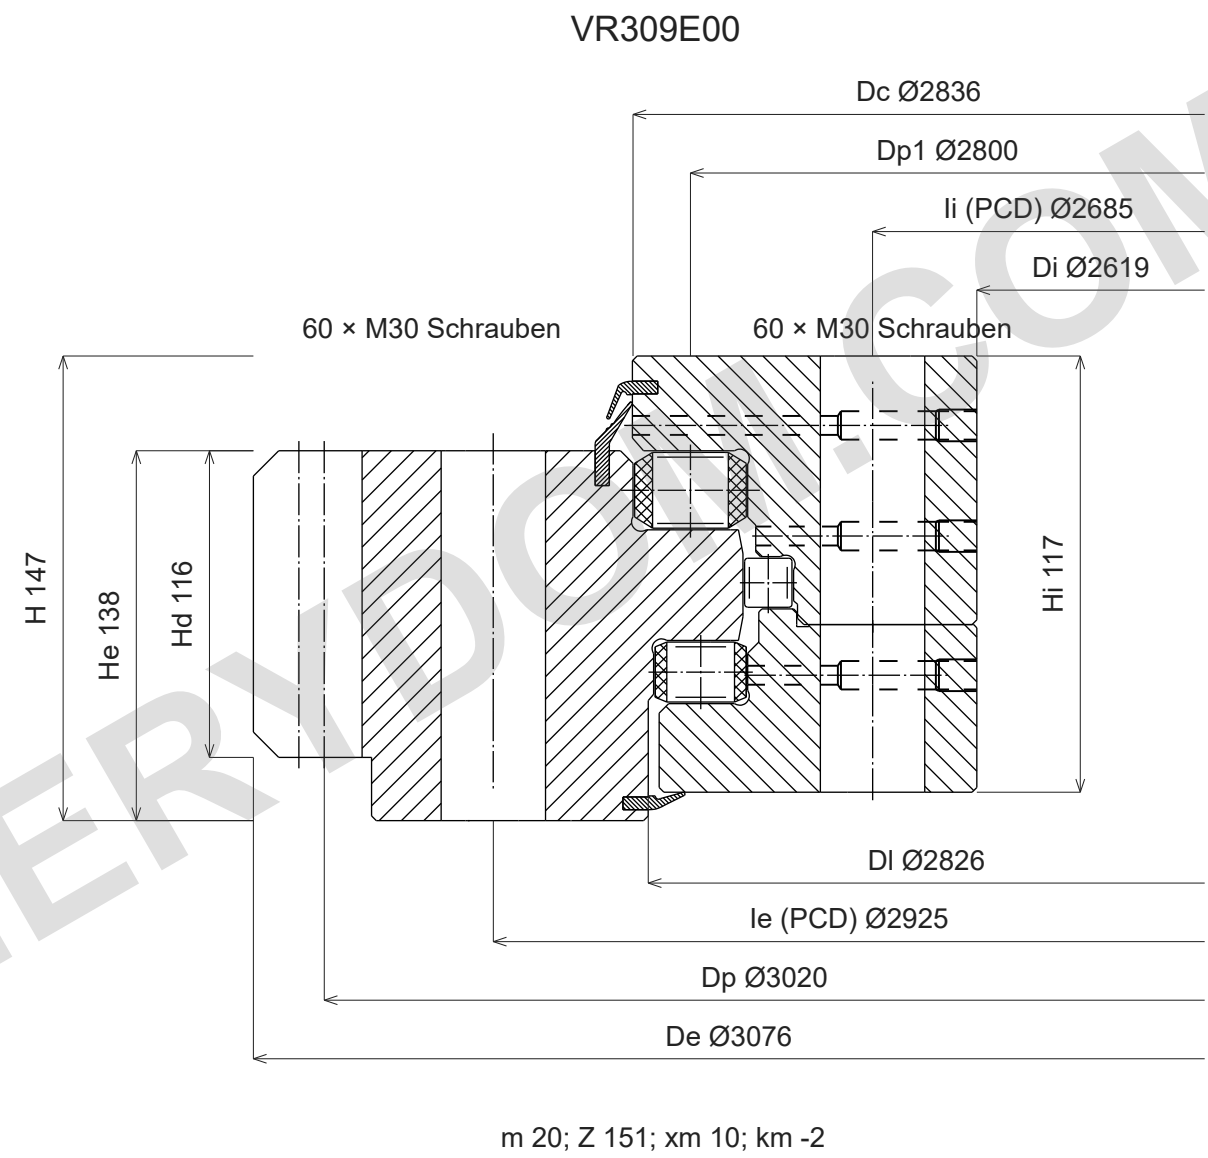

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR309E00 — Tragfähigkeitskurve

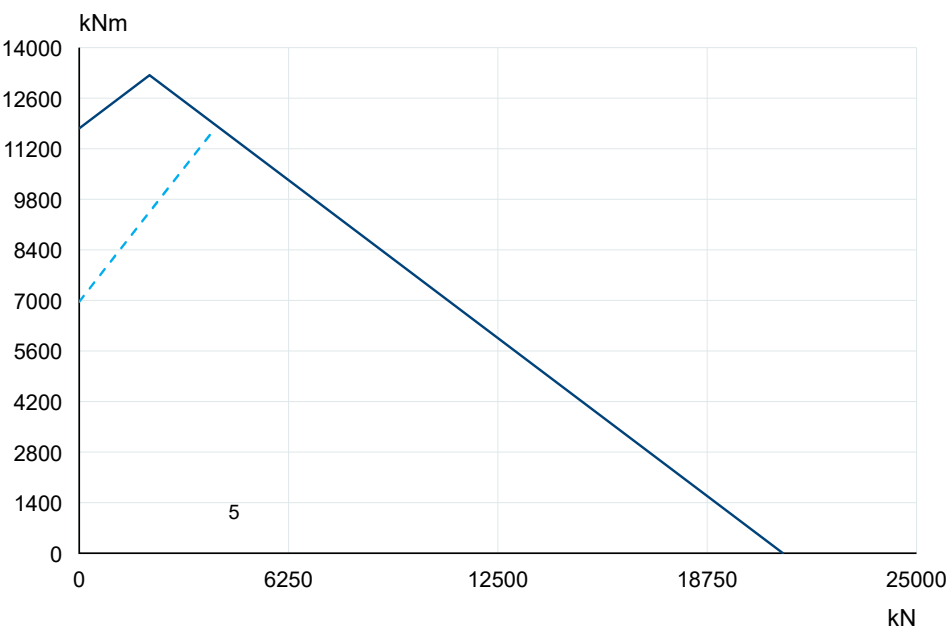

VR309E00 · Quellkurve VRE-25 5 · PDF S. 6

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR309E00: Quellkurve 5.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-25; Maße S4/5; Lastdiagramm S6, Kurve 5; Katalogmodell VR309E00.
H 147; Hd 116; m 20; Z 151; De/Di 3076/2619; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 2836/2826/2800; le/li (PCD) 2925/2685.
La Leonessa VR309E00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR309E00
REFERENZ: La Leonessa / VRE-25
mm · NTS · REV B28-1 · BLATT 1/1