



LAGERSCHNITT

TRAGFÄHIGKEIT

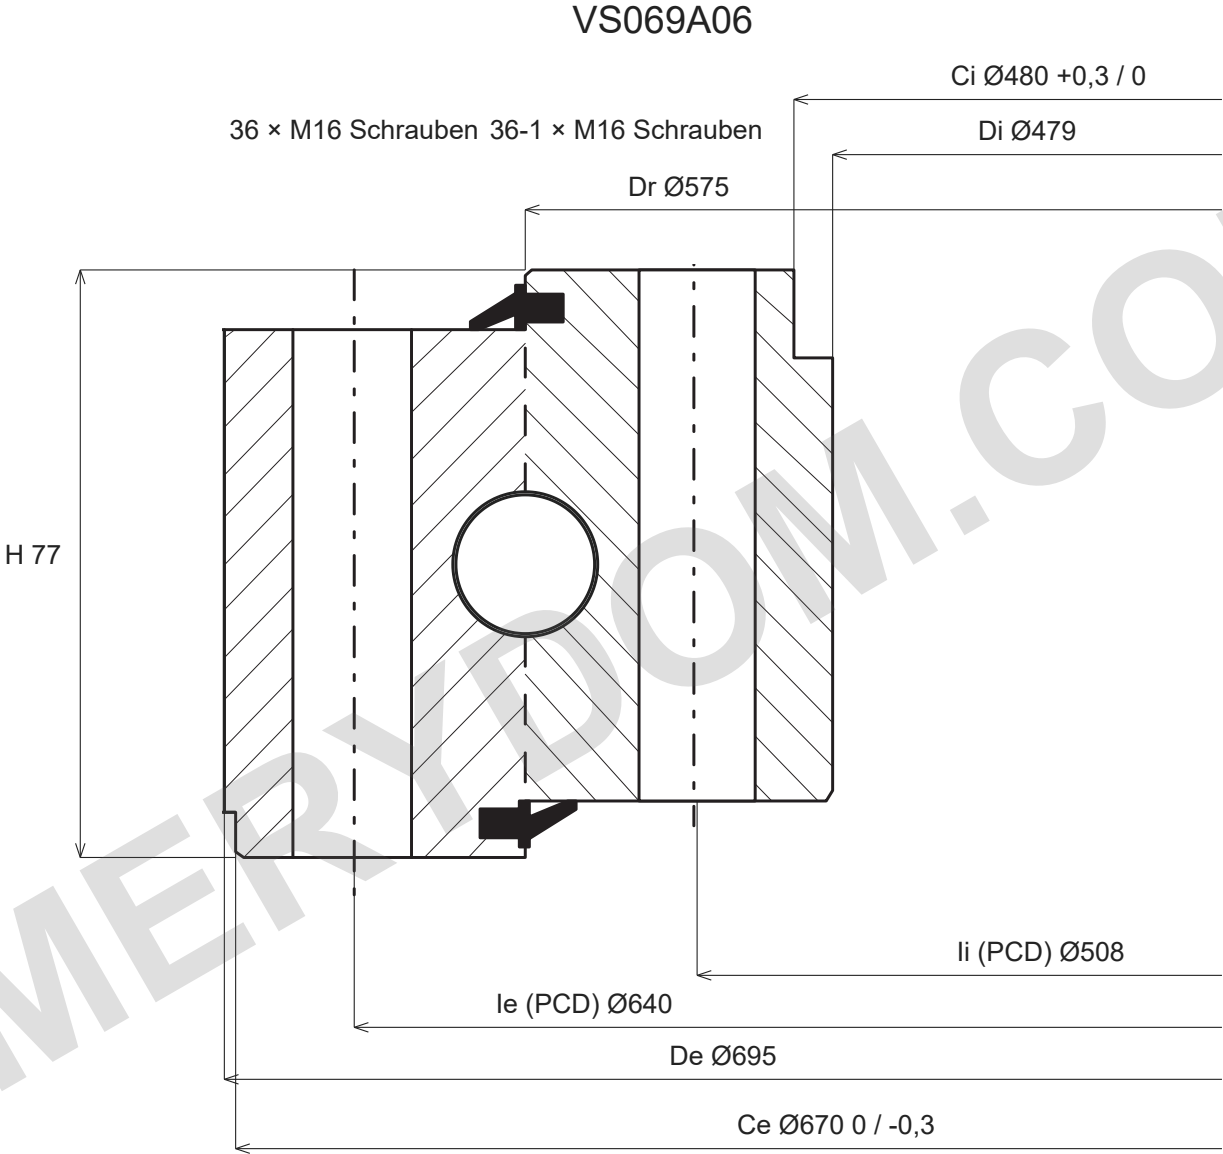

La Leonessa VS069A06 — Tragfähigkeitskurve

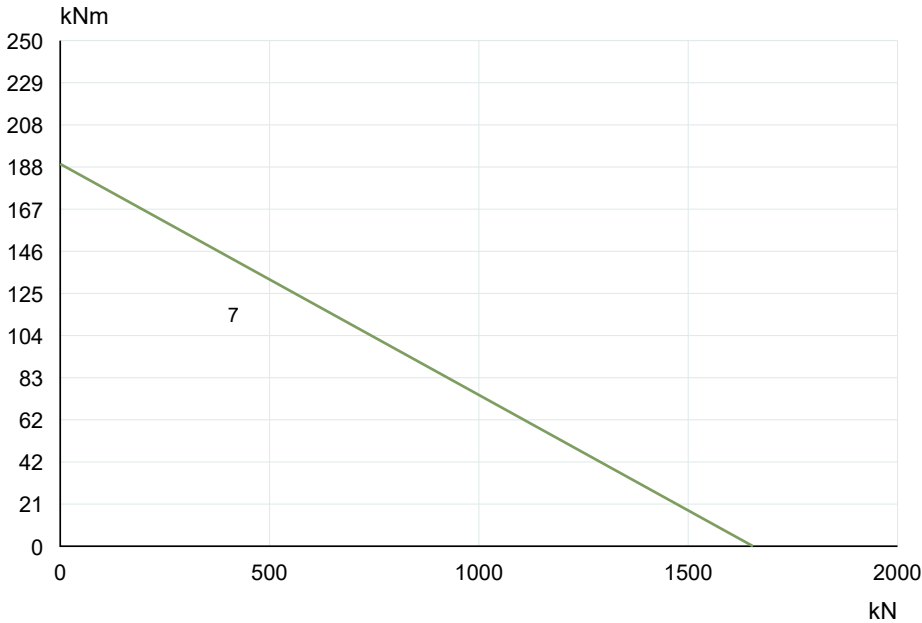

VS069A06 · Quellkurve 1S 7 · PDF S. 7

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VS069A06: Quellkurve 7.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa 2013 / 1S; Maße S. 19; Lastdiagramm S. 7, Kurve 7.
H 77,0; De/Di 695,0/479,0; Dr 575,0; le/li (PCD) 640,0/508,0.
La Leonessa VS069A06 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
VS069A06
REFERENZ: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV U2D-1 · BLATT 1/1