
LAGERSCHNITT

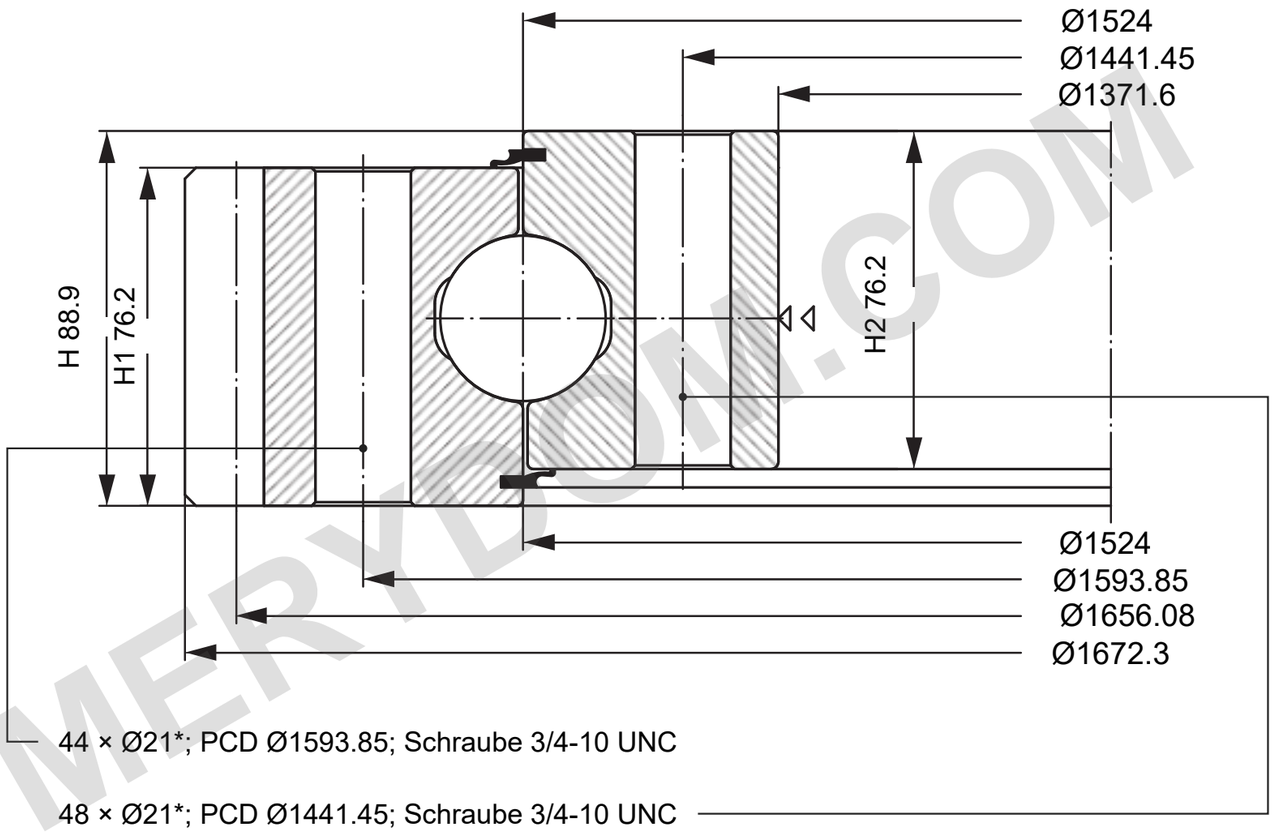


44 × Ø21*; PCD Ø1593.85; Schraube 3/4-10 UNC

48 × Ø21*; PCD Ø1441.45; Schraube 3/4-10 UNC

Zahnbreite b 76.2 mm; DP 2.5 1/in; z 163

* Durchgangsbohrung schematisch; Maß vom Kunden zu bestätigen

TRAGFÄHIGKEIT

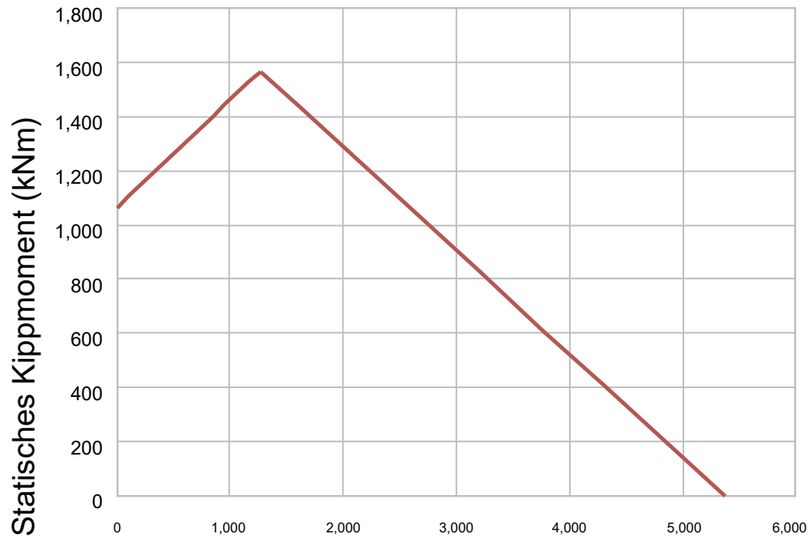

Liebherr KUD01524-025VA15-900-000

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Liebherr Slewing Bearings 2018; Maße S77; Lastdiagramm S77.

Ø1672.3; Ø1371.6; H 88.9; H1 76.2; H2 76.2; Ø1593.85; Ø1441.45 mm.

Liebherr KUD01524-025VA15-900-000 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
KUD01524-025VA15-900-000
REFERENZ: Liebherr / KUD_25_VA
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM