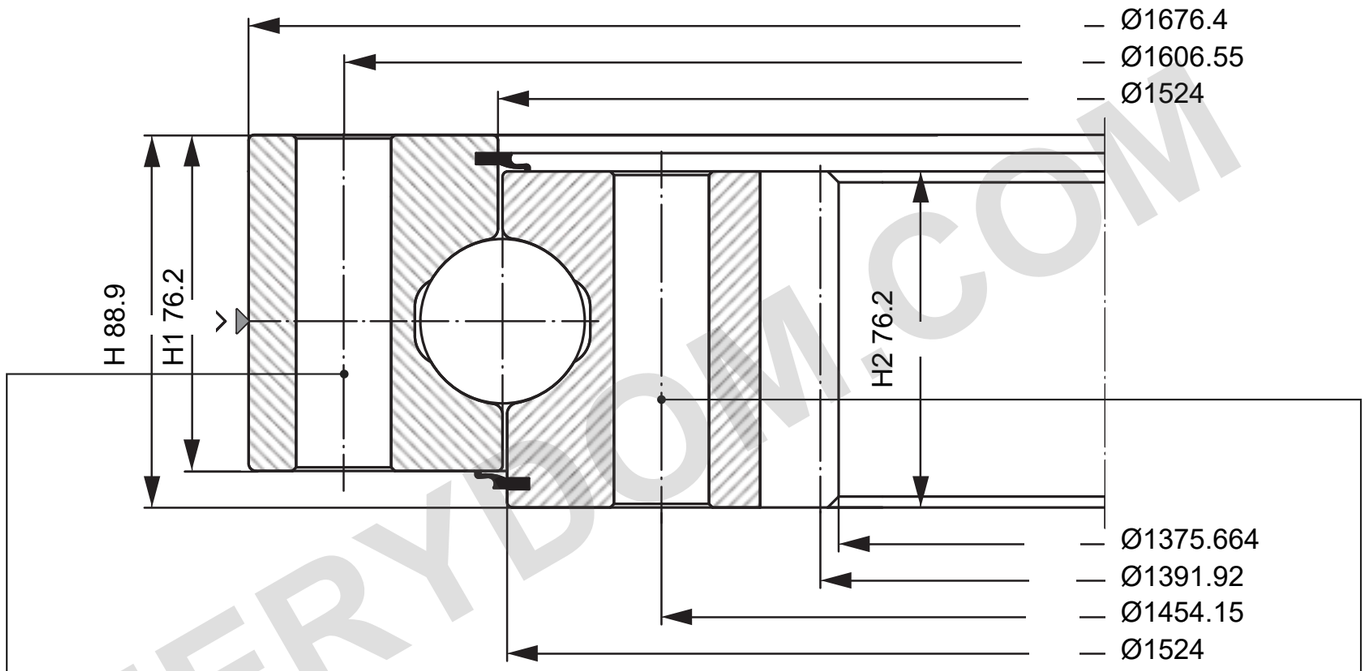
## LAGERSCHNITT



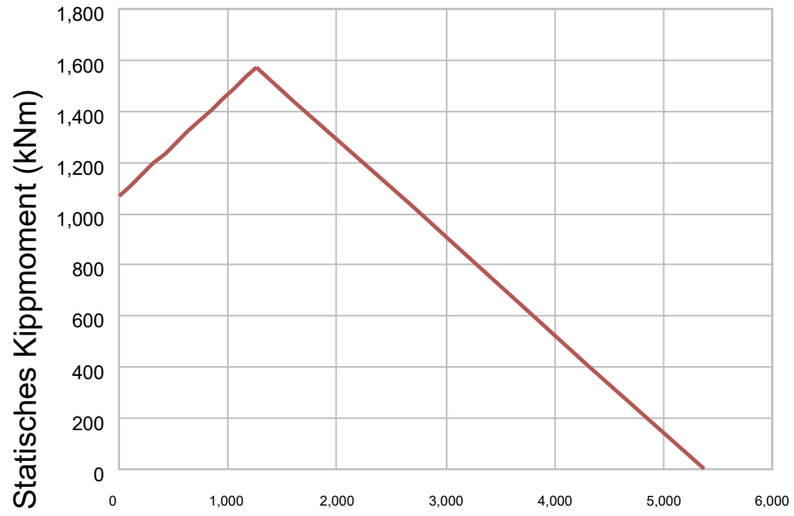

44 × Ø21*; PCD Ø1606.55; Schraube 3/4-10 UNC

48 × Ø21*; PCD Ø1454.15; Schraube 3/4-10 UNC

Zahnbreite b 76.2 mm; DP 2.5 1/in; z -137 (innen)

* Durchgangsbohrung schematisch; Maß vom Kunden zu bestätigen

## TRAGFÄHIGKEIT




Liebherr KUD01524-025VJ15-900-000

## REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Liebherr Slewing Bearings 2018; Maße S85; Lastdiagramm S85.

Ø1676.4; Ø1375.664; H 88.9; H1 76.2; H2 76.2; Ø1606.55; Ø1454.15 mm.

Liebherr KUD01524-025VJ15-900-000 — Produktseite | MERYDOM

| MERYDOM |
| --- |
| Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung |
| **KUD01524-025VJ15-900-000** |
| REFERENZ: Liebherr / KUD_25_VJ |
| REV 1 \| NTS \| mm \| Blatt 1/1 |

MERYDOM.COM