
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

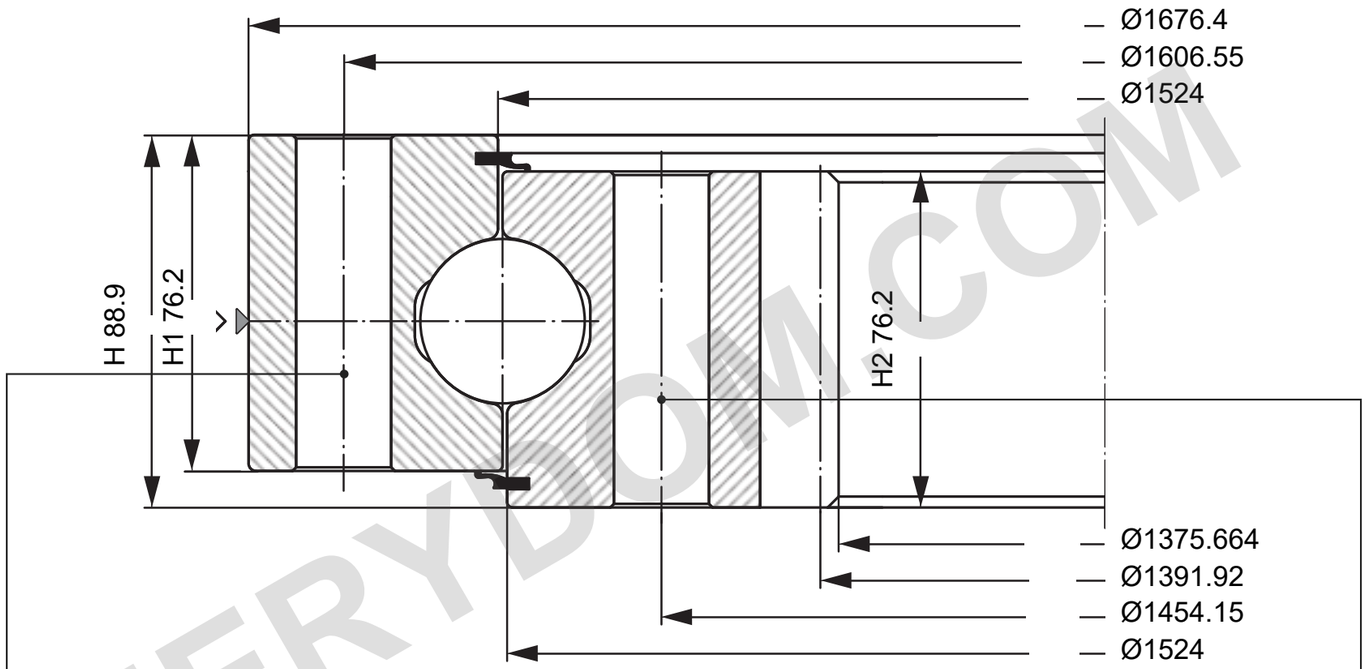


44 × Ø21*; PCD Ø1606.55; tornillo 3/4-10 UNC

48 × Ø21*; PCD Ø1454.15; tornillo 3/4-10 UNC

Ancho de diente b 76.2 mm; DP 2.5 1/in; z -137 (interior)

* Diámetro ilustrativo de orificio pasante; sujeto a confirmación del cliente

CAPACIDAD DE CARGA

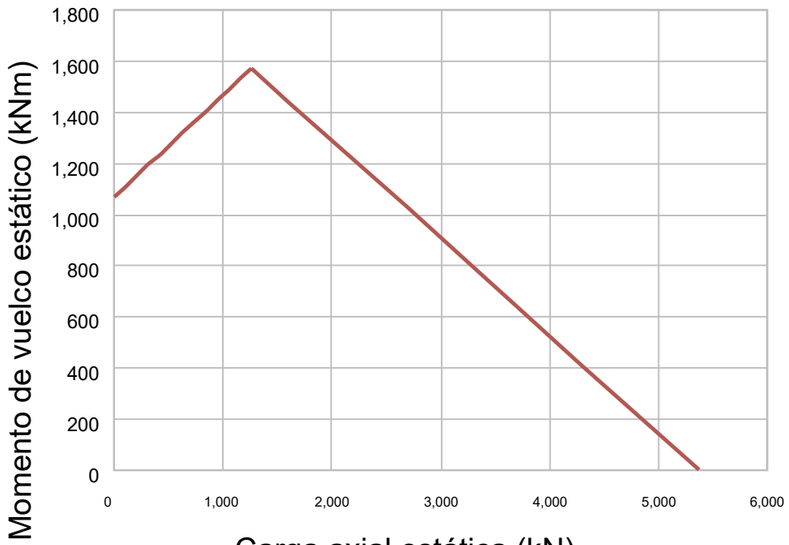

Liebherr KUD01524-025VJ15-900-000

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Liebherr Slewing Bearings 2018; dimensiones p85; curva de carga p85.

Ø1676.4; Ø1375.664; H 88.9; H1 76.2; H2 76.2; Ø1606.55; Ø1454.15 mm.

Liebherr KUD01524-025VJ15-900-000 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Corona de giro de bolas de cuatro puntos, una hilera
KUD01524-025VJ15-900-000
REFERENCIA: Liebherr / KUD_25_VJ
REV 1 | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM