
LAGERSCHNITT

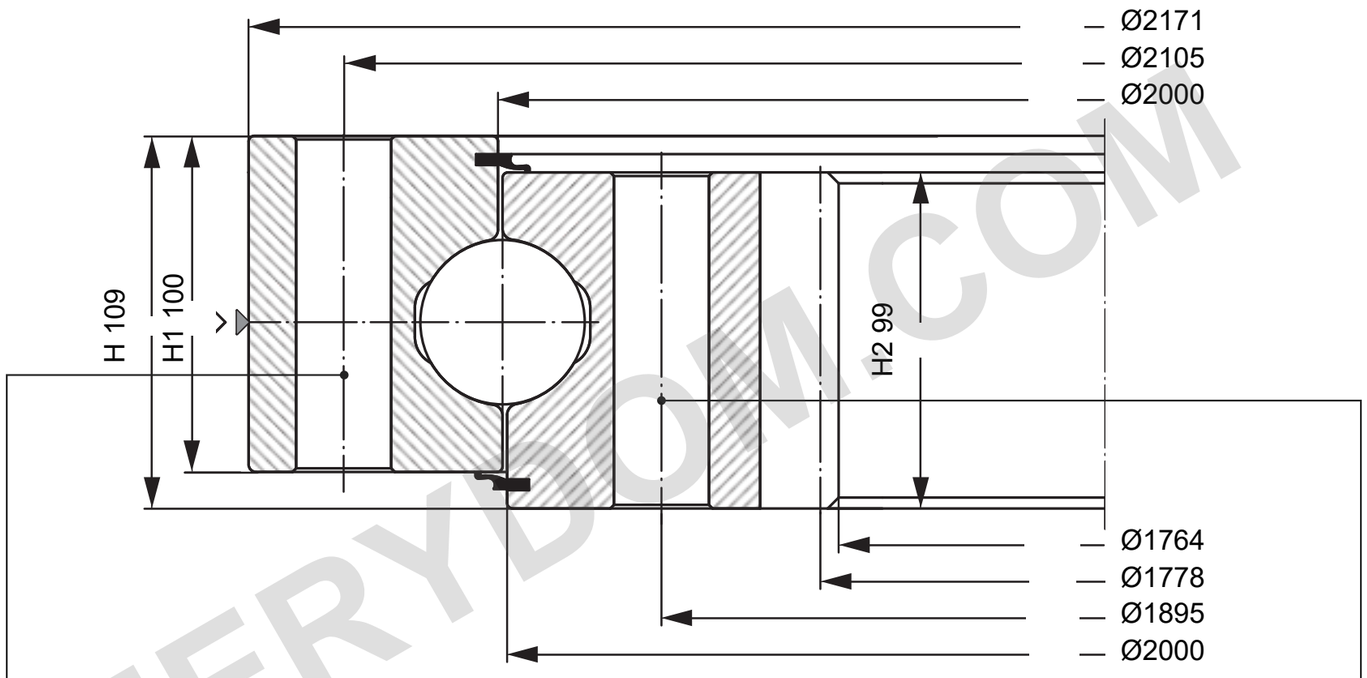


40 × Ø33*; PCD Ø2105; Schraube M30

40 × Ø33*; PCD Ø1895; Schraube M30

Zahnbreite b 100 mm; Modul m 14; z -127 (innen)

* Durchgangsbohrung schematisch; Maß vom Kunden zu bestätigen

TRAGFÄHIGKEIT

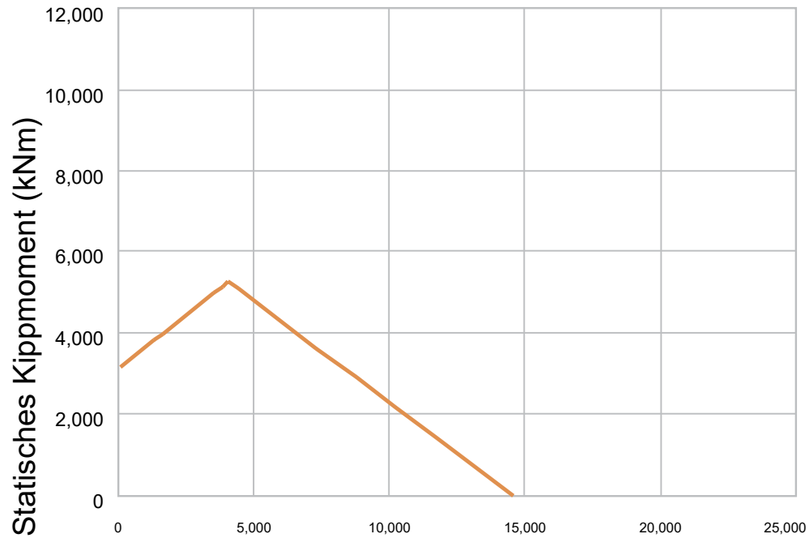

Liebherr KUD02000-050VJ15-900-000

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Liebherr Slewing Bearings 2018; Maße S91; Lastdiagramm S91.

Ø2171; Ø1764; H 109; H1 100; H2 99; Ø2105; Ø1895 mm.

Liebherr KUD02000-050VJ15-900-000 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
KUD02000-050VJ15-900-000
REFERENZ: Liebherr / KUD_50_VJ
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM