
LAGERSCHNITT

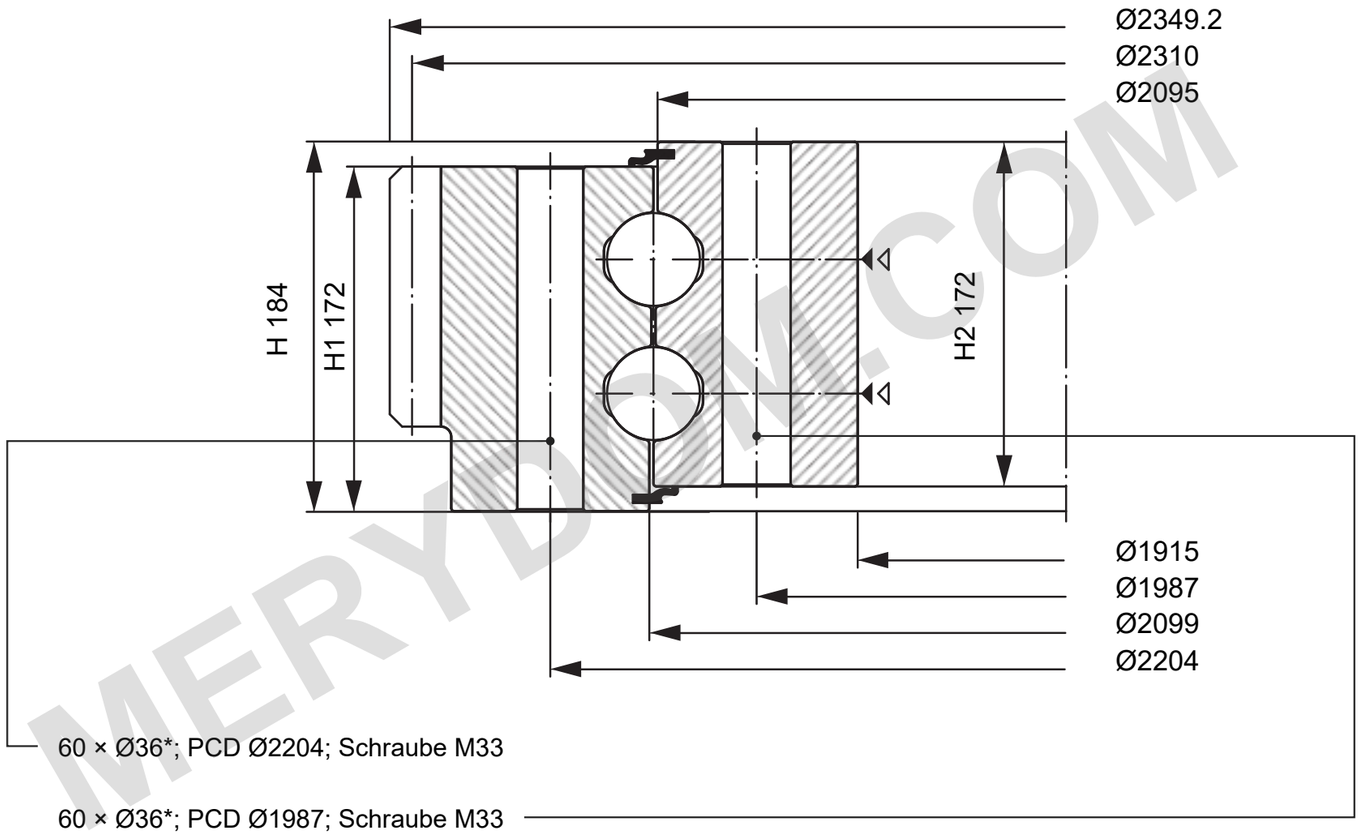


60 × Ø36*; PCD Ø2204; Schraube M33

60 × Ø36*; PCD Ø1987; Schraube M33

* Durchgangsbohrung schematisch; Maß vom Kunden zu bestätigen

Zahnbreite b 140 mm; Modul m 14; z 165 (außen)

TRAGFÄHIGKEIT

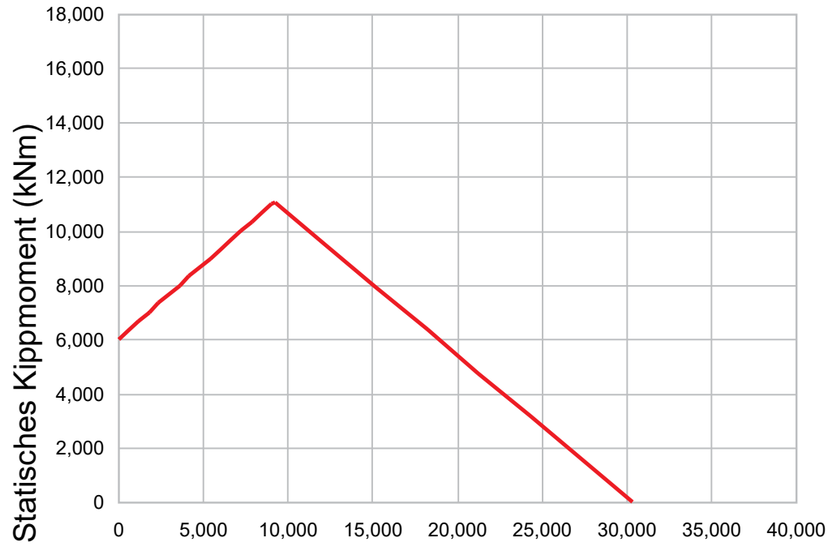

Liebherr KUD02097-050WA15-900-000

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Liebherr Slewing Bearings 2018; Maße S116; Lastdiagramm S116.

Ø2349.2; Ø1915; H 184; H1 172; H2 172; Ø2204; Ø1987 mm.

Liebherr KUD02097-050WA15-900-000 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Zweireihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
KUD02097-050WA15-900-000
REFERENZ: Liebherr / KUD_50_WA
REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM