
LAGERSCHNITT

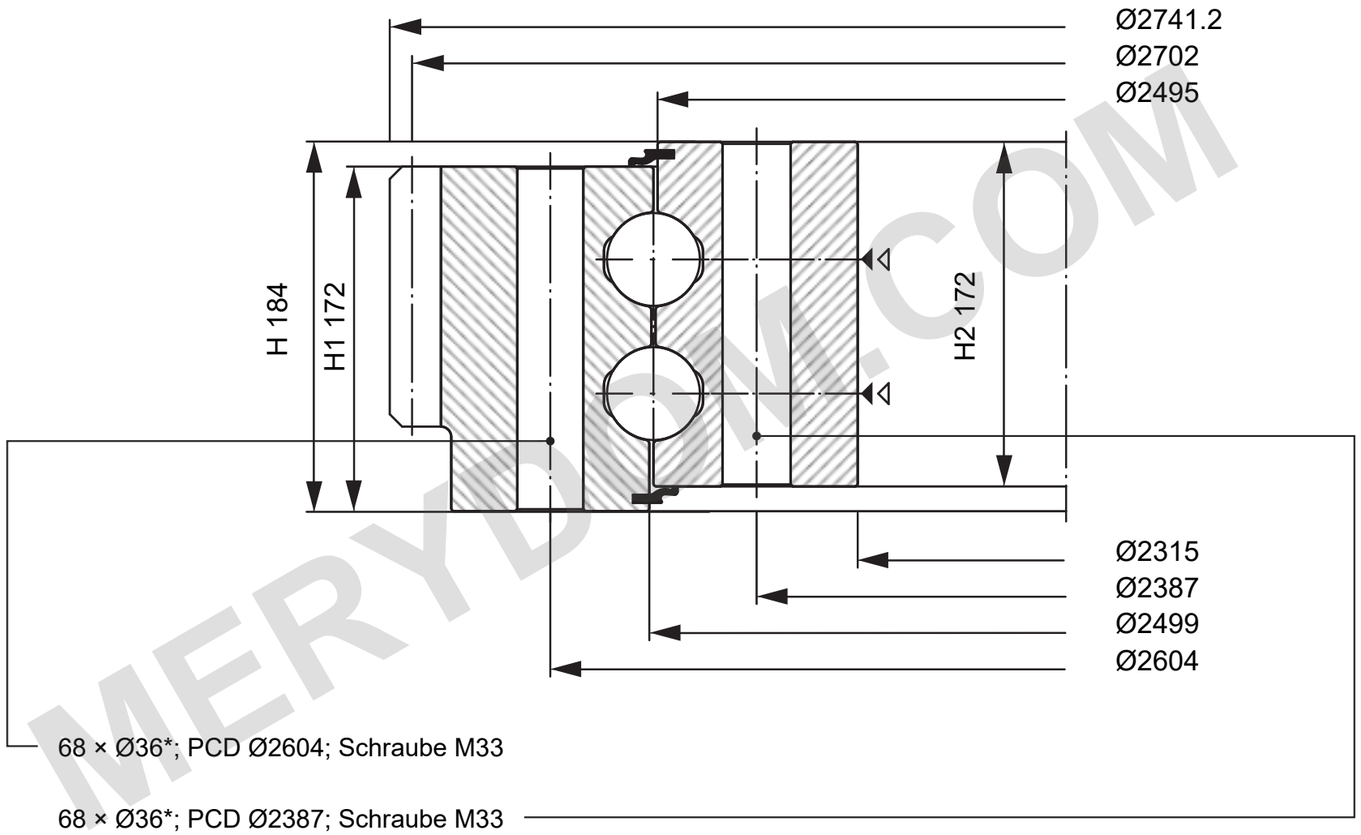


68 × Ø36*; PCD Ø2604; Schraube M33

68 × Ø36*; PCD Ø2387; Schraube M33

* Durchgangsbohrung schematisch; Maß vom Kunden zu bestätigen

Zahnbreite b 140 mm; Modul m 14; z 193 (außen)

TRAGFÄHIGKEIT

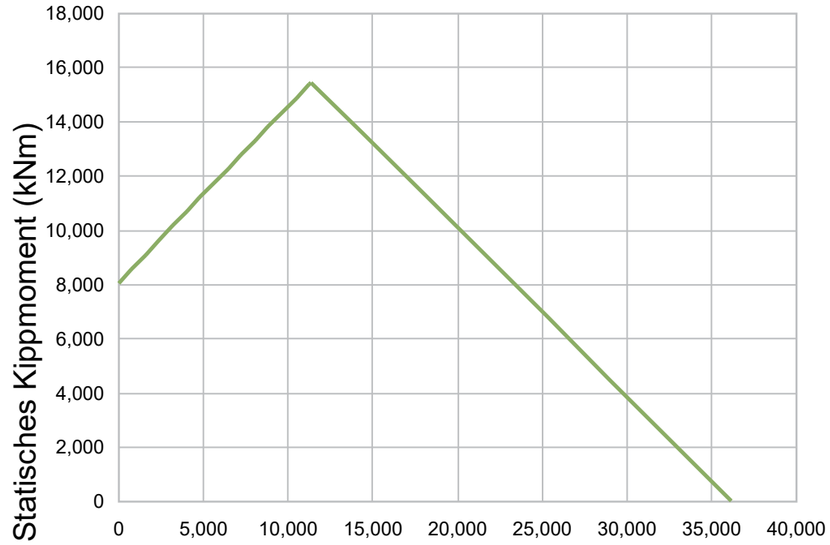

Liebherr KUD02497-050WA15-900-000

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Liebherr Slewing Bearings 2018; Maße S116; Lastdiagramm S116.

Ø2741.2; Ø2315; H 184; H1 172; H2 172; Ø2604; Ø2387 mm.

Liebherr KUD02497-050WA15-900-000 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM

Zweireihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

KUD02497-050WA15-900-000

REFERENZ: Liebherr / KUD_50_WA

REV 1 | NTS | mm | Blatt 1/1

MERYDOM.COM