
SECCIÓN DEL RODAMIENTO

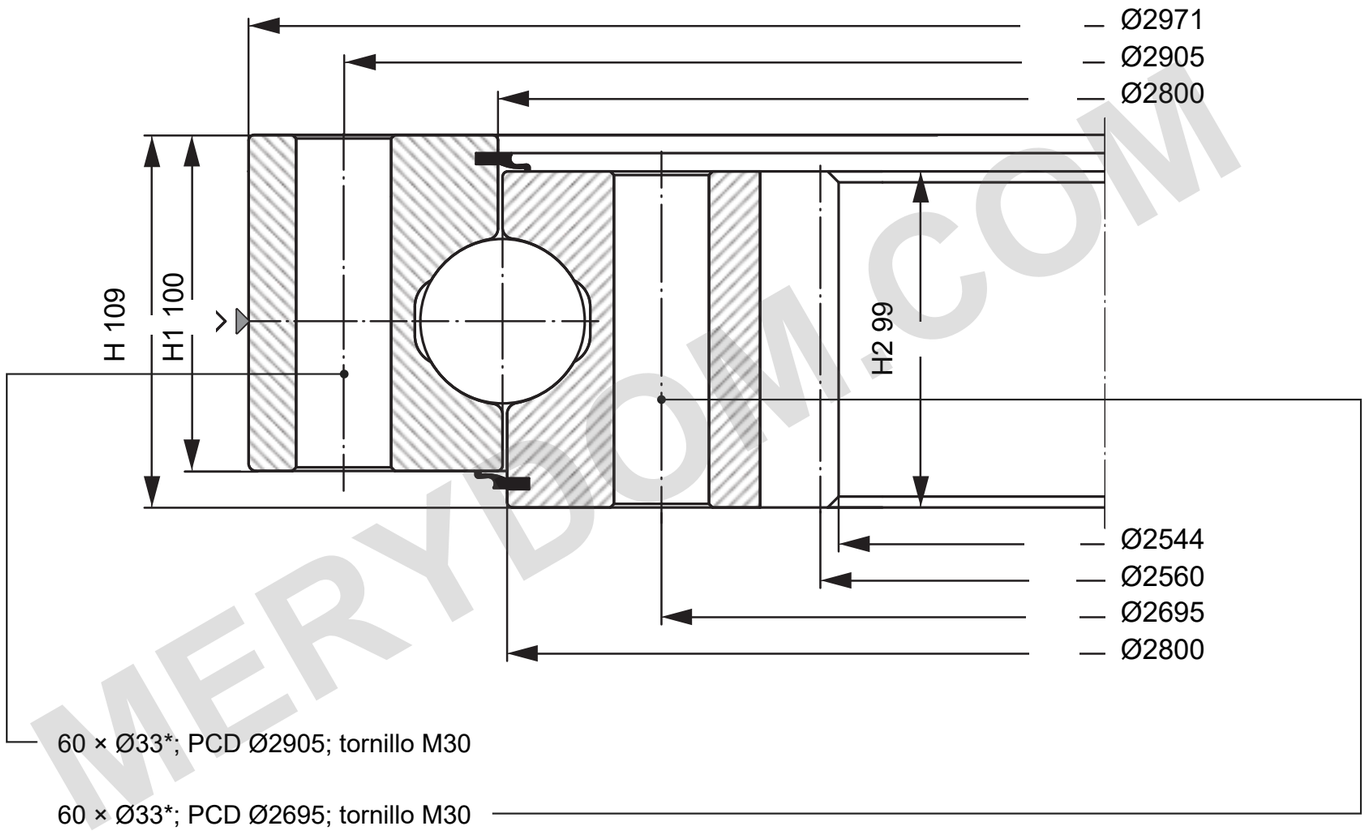


60 × Ø33*; PCD Ø2905; tornillo M30

60 × Ø33*; PCD Ø2695; tornillo M30

Ancho de diente b 100 mm; módulo m 16; z -160 (interior)

* Diámetro ilustrativo de orificio pasante; sujeto a confirmación del cliente

CAPACIDAD DE CARGA

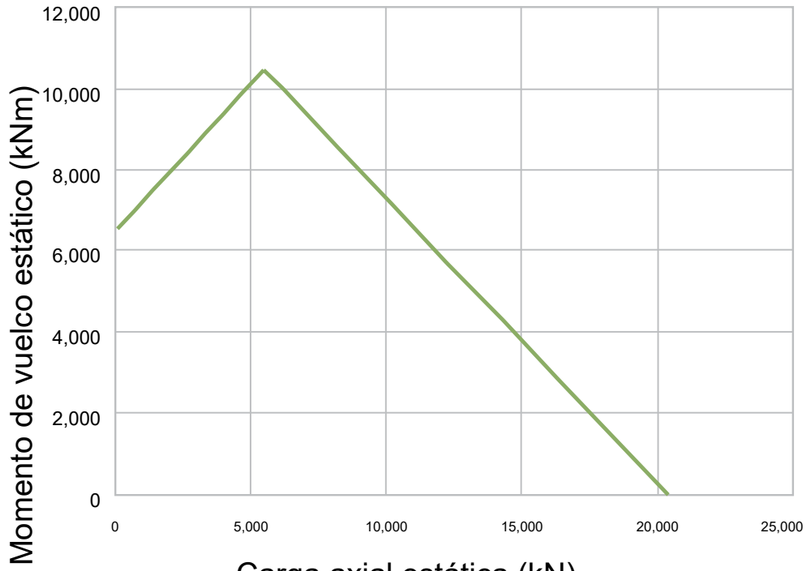

Liebherr KUD02800-050VJ15-900-000

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Liebherr Slewing Bearings 2018; dimensiones p91; curva de carga p91.

Ø2971; Ø2544; H 109; H1 100; H2 99; Ø2905; Ø2695 mm.

Liebherr KUD02800-050VJ15-900-000 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Corona de giro de bolas de cuatro puntos, una hilera
KUD02800-050VJ15-900-000
REFERENCIA: Liebherr / KUD_50_VJ
REV 1 | NTS | mm | Hoja 1/1

MERYDOM.COM