
LAGERSCHNITT

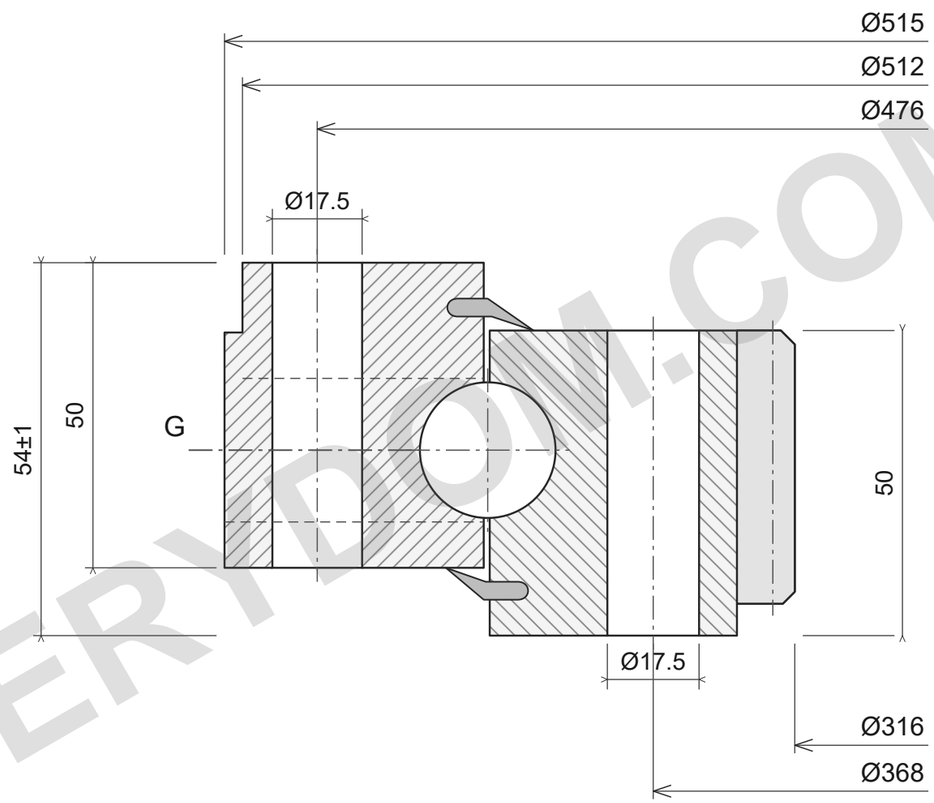


20 × Ø17.5; 20 × Ø17.5

m5; z64; W50

TRAGFÄHIGKEIT

ROLLIX 02-0422-00

Kataloggrenzen; abgestützte Lasten, Klasse10.9.

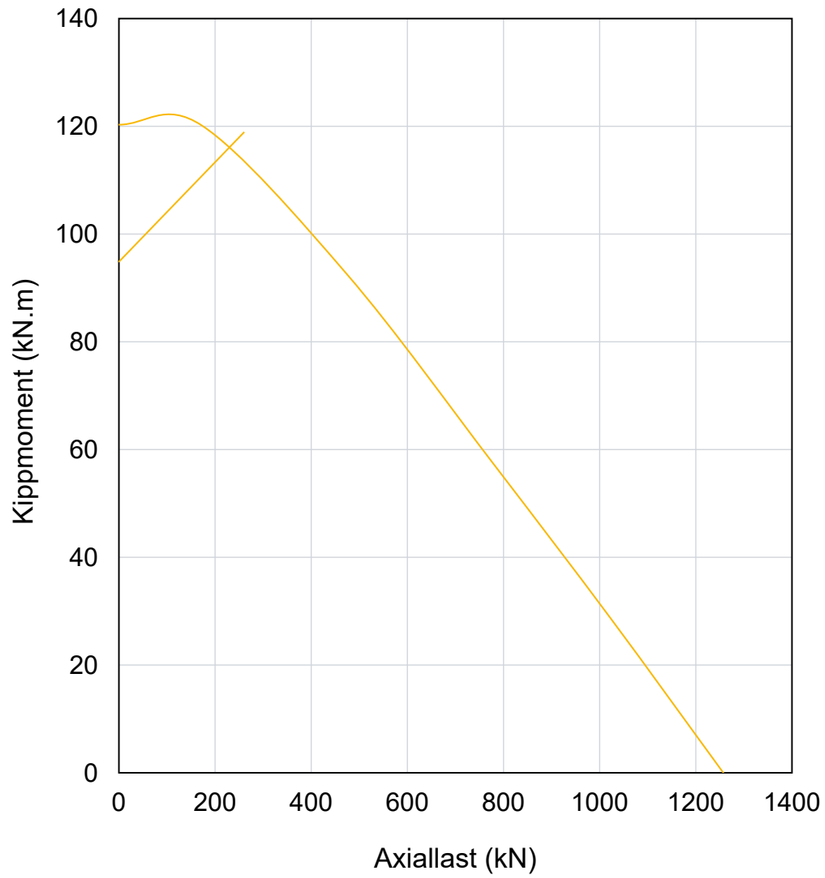

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: ROLLIX Juli2024; Maße S71; Lastdiagramm S71.

Ø515; Ø316; Ø512; 54±1; 50; 50; Ø476/20×Ø17.5; Ø368/20×Ø17.5; m5; z64; W50; E/R; M10×1.00

ROLLIX 02-0422-00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung
02-0422-00
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM