
РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

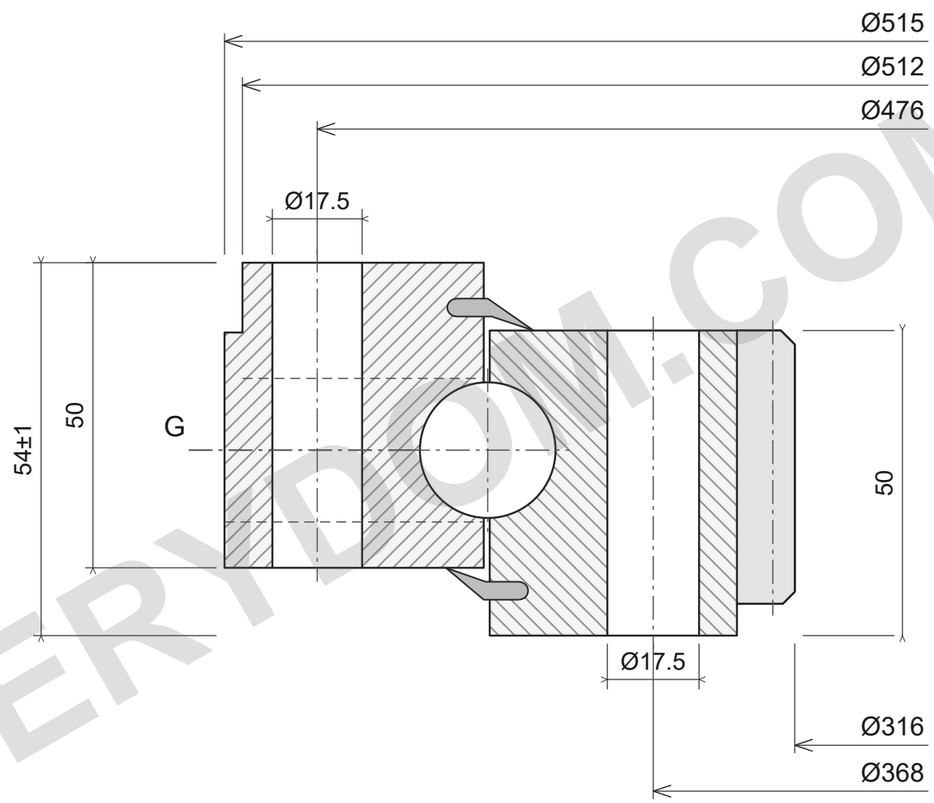


20 × Ø17.5; 20 × Ø17.5

m5; z64; W50

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

ROLLIX 02-0422-00

Каталожные пределы; опирающиеся нагрузки, класс10.9.

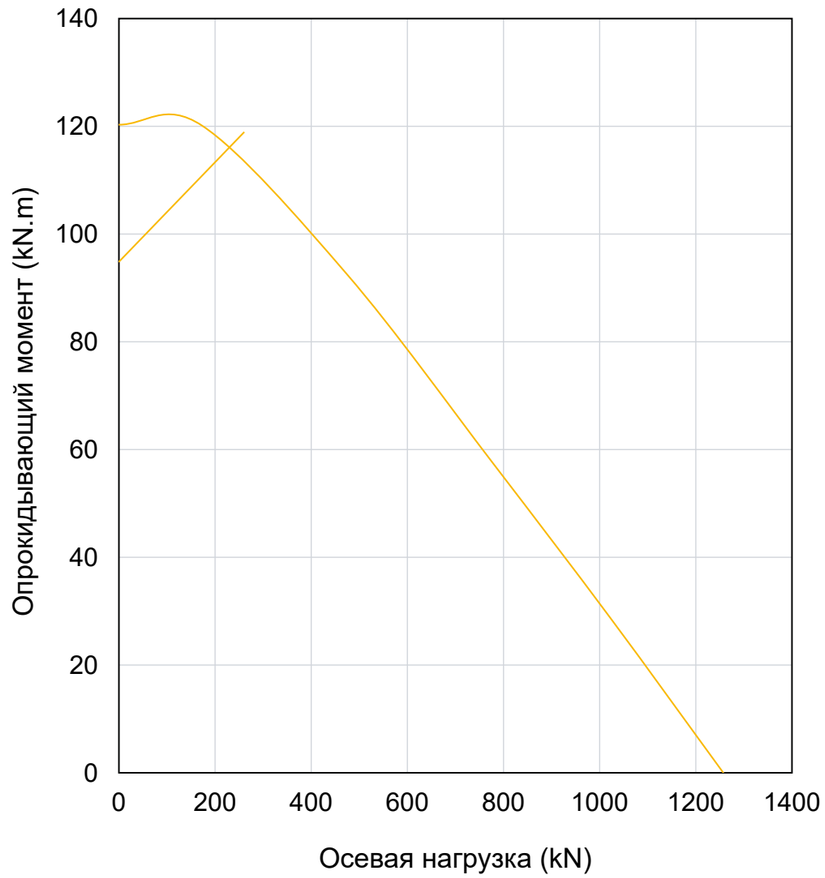

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: ROLLIX июль2024; размеры стр71; график стр71.

Ø515; Ø316; Ø512; 54±1; 50; 50; Ø476/20×Ø17.5; Ø368/20×Ø17.5; m5; z64; W50; E/R; M10×1.00

ROLLIX 02-0422-00 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядный четырехточечный шариковый ОПУ
02-0422-00
REFERENCE: ROLLIX /02
Rev3.0 | mm | NTS | 1/1

MERYDOM.COM